





Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Amperometro DMK01R1		
Tipo					
Alimentazione ausiliaria Us					
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC	220...240	
Frequenza di impiego					
			min	Hz	50
			max	Hz	60
Potenza assorbita					
			max	VA	3.6
Potenza massima dissipata			W	1.8	
Ingressi di corrente					
Corrente nominale (Ie)			A	5	
Campo di misura			0.05...5.75		
Ingressi di corrente Frequenza di impiego					
			Frequenza di impiego min	Hz	45
			Frequenza di impiego max	Hz	66
Tipo					
			Shunt connessi mediante TA esterno (bassa tensione) 5A max		
Metodo misura			TRMS		
Sovraccaricabilità			+20% Ie		
Accuratezza					
			Corrente	±0.5% f.s. ±1 digit	
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	415	
Caratteristiche meccaniche					
Tipo custodia			Termoplastico		
Attacchi tipo			Estraibili		
Sezione conduttori					
			min	mm²	0.2
			max	mm²	2.5
			min	AWG	24
			max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)					
			Nm	0.8	
			lbin	7	
Fissaggio			Ad incasso		
Peso prodotto			g	323	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-20

Temperatura di stoccaggio	max	°C	+60
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione			IP54

Dimensioni [mm (in)]

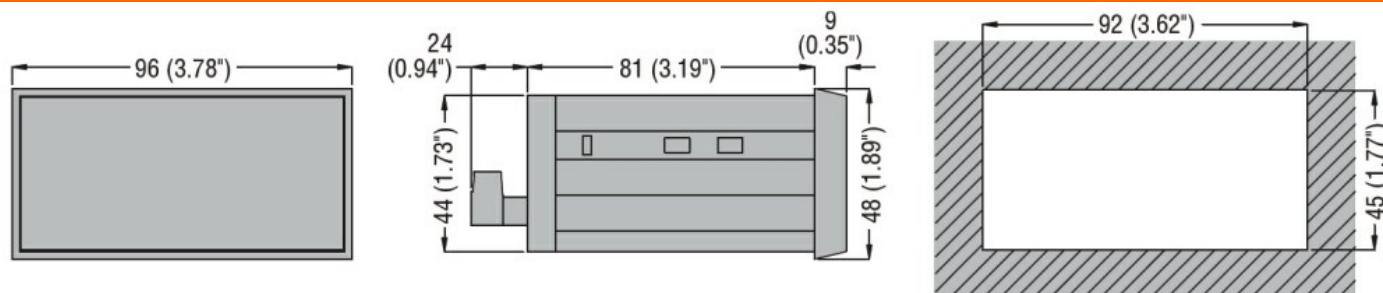

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002292 -
Amperometro da
incasso