



Denominazione del prodotto
Tipo

Display remoto
EXCRDU1

Caratteristiche generali

Descrizione

Remote display unit, graphic LCD, touch screen 128x112 pixels, IP65 protection. Compatible with ADXL... soft starter and VLB3... variable speed drives

Funzioni

Display remoto

Tensione nominale di alimentazione

Tensione ausiliaria 100... 240VAC/ 12... 24VDC

Metodi di monitoraggio

Compatibilità dispositivi

Soft starter ADXL e azionamenti a velocità variabile VLB3

Comunicazione

RS485

Sì

Caratteristiche meccaniche


Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	2.5
min	AWG	24 / 18 for UL/CSA
max	AWG	12


Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.56
lbin	4.5

Dimensioni [mm (in)]

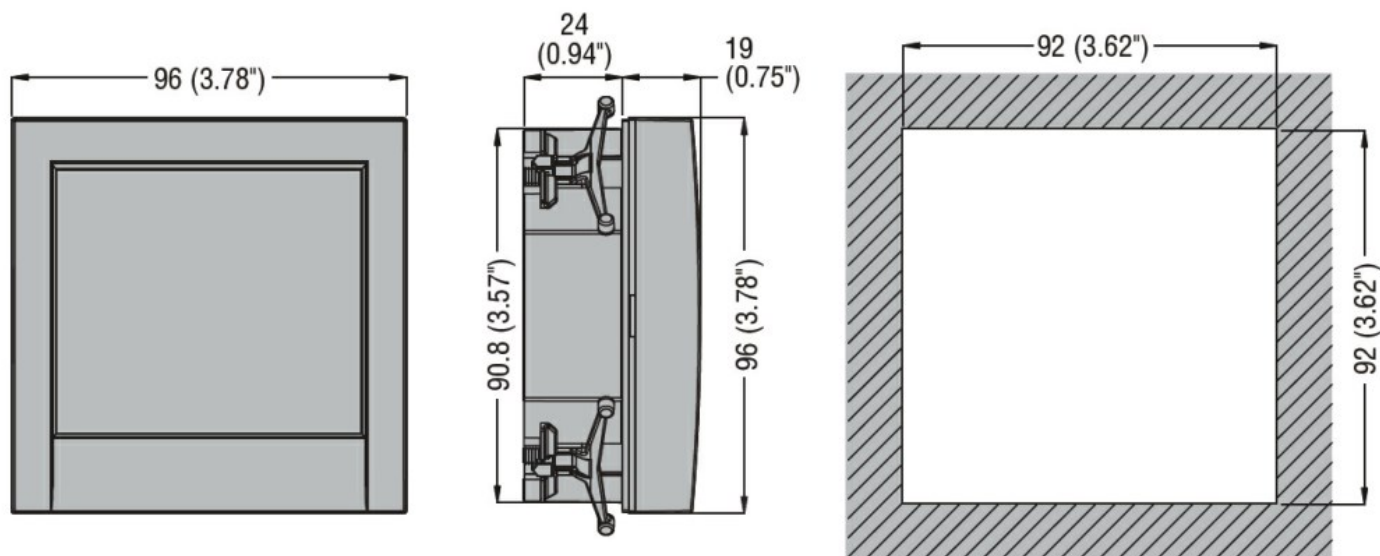

Schemi elettrici

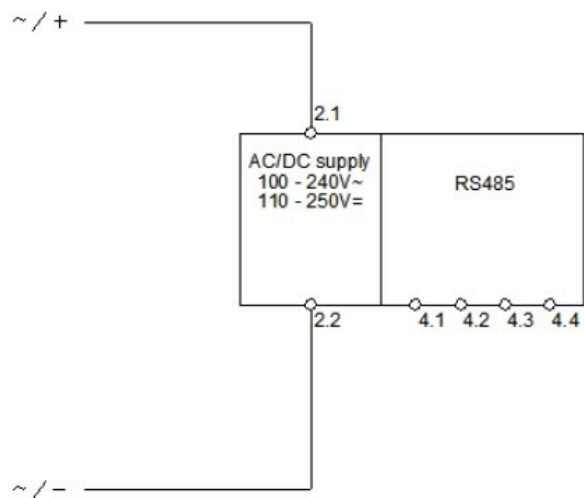

Omologazioni e conformità

Conformità

C22.2-n°14-95

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione