




|                                                       |                    |     |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|
| Denominazione del prodotto                            |                    |     | Polo di neutro |
| Tipo                                                  |                    |     | GAX3           |
| Numero di poli                                        | Nr.                |     | 1              |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |                    |     | AC             |
| Caratteristiche dei contatti                          |                    |     |                |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A                  |     | 63             |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V                  |     | 1000           |
| Caratteristiche meccaniche                            |                    |     |                |
| Attacchi                                              |                    |     |                |
|                                                       | tipo               |     | A bussola      |
|                                                       | larghezza morsetto | mm  | 5.6            |
|                                                       | altezza morsetto   | mm  | 6.5            |
|                                                       | vite               |     | M4             |
|                                                       | utensile           |     | Phillips 2     |
| Sezione dei conduttori                                |                    |     |                |
|                                                       | IEC min            | mm² | 0.75           |
|                                                       | IEC max            | mm² | 16             |
|                                                       | AWG/kcmil min      |     | 18             |
|                                                       | AWG/kcmil max      |     | 6              |
| Peso prodotto                                         | g                  |     | 40             |
| Dati tecnici UL                                       |                    |     |                |
| UL Standard                                           |                    |     | UL60947-4-1    |
| Condizioni ambientali                                 |                    |     |                |
| Temperatura di impiego                                |                    |     |                |
|                                                       | min                | °C  | -25            |
|                                                       | max                | °C  | +55            |
| Temperatura di stoccaggio                             |                    |     |                |
|                                                       | min                | °C  | -40            |
|                                                       | max                | °C  | +70            |
| Altitudine massima                                    | m                  |     | 3000           |
| Tolleranze e protezioni                               |                    |     |                |
| Grado di protezione IP frontale                       |                    |     | IP20           |
| Grado di inquinamento                                 |                    |     | 3              |
| Dimensioni [mm (in)]                                  |                    |     |                |

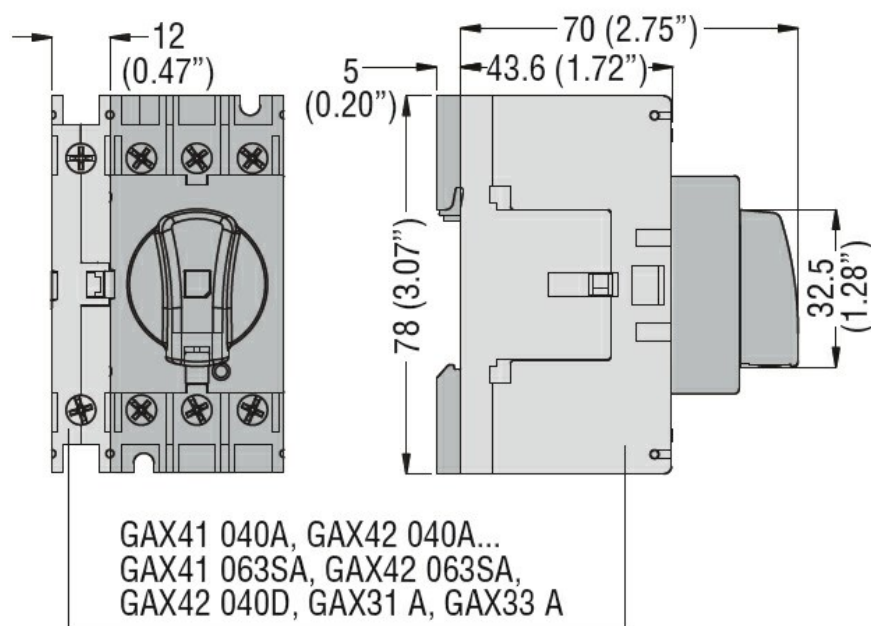

## Schemi elettrici

Neutral terminal  
**GAX31... - GAX32...**



## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

### Certificazioni

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione