



A leva regolabile con rotella KMF

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia	Leghe di alluminio-zinco
rotella	Gomma

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		2NC lento
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A300 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min	m/s 0.5
	max	m/s 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		A baionetta
Forza di azionamento	Ncm	3
	ozin	4.25
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm	2.5
	lbin	22.1
Terminali	Nm	0.8
	lbin	7
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8
	lbin	7
Sezione dei conduttori		
AWG/Kcmil	min	16
	max	14
IEC	min	mm ² 1 or 2
	max	mm ² 2.5

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo autosollevante

Tipo ingresso cavi

M20 sul fondo

Manovre

Durata meccanica	cycles	<10000000
Manovra meccanica	cycles/h	3600

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione

Terminali	IP20
Custodia	IP65

Grado di inquinamento


3

Dimensioni [mm (in)]

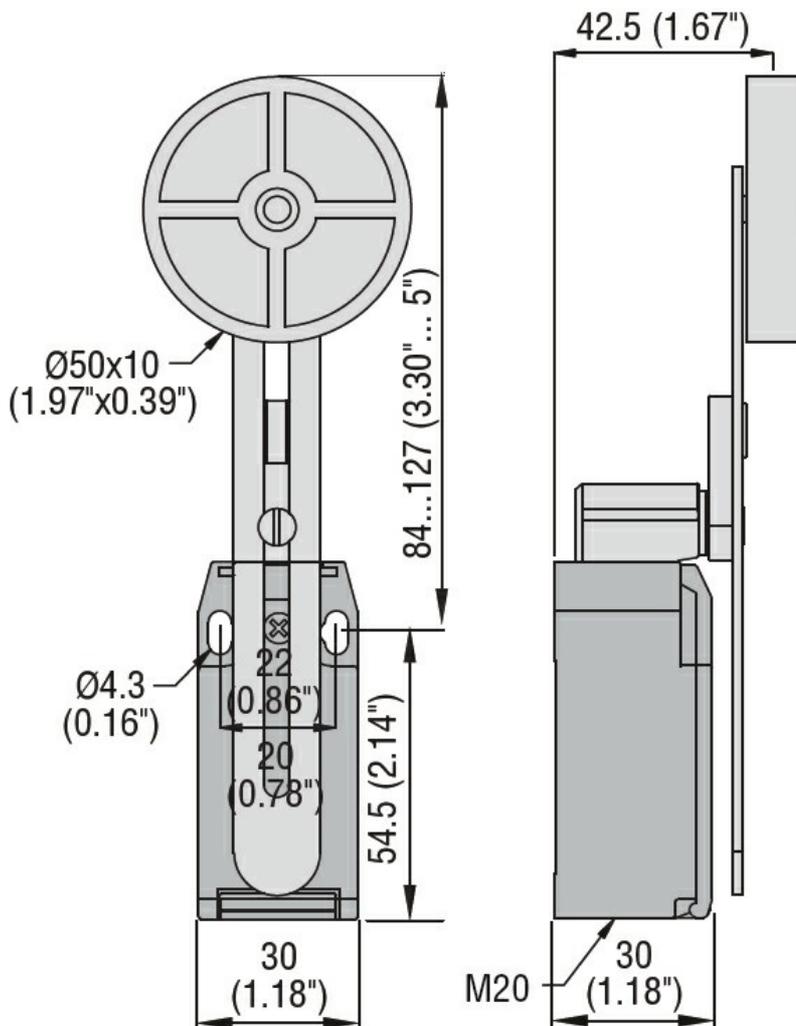

Schemi elettrici

Slow action

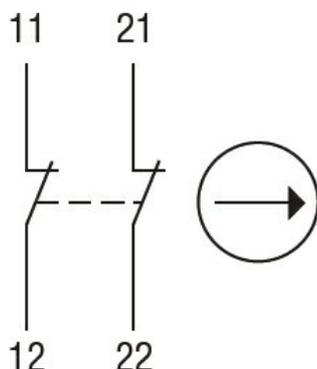

2NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa