



Denominazione del prodotto

Operatori
selettori a chiave
- 3 posizioni
LPCS33

Tipo

Caratteristiche generali

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo di posizioni | Selector switch |
| Materiale | Poliammide |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

Caratteristiche meccaniche

| | | |
|-------------------|--------|----------|
| Durata meccanica | cycles | 1000000 |
| Base di fissaggio | | LPXAU120 |
| Peso prodotto | g | 60 |

Dati tecnici UL

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

Dimensioni [mm (in)]

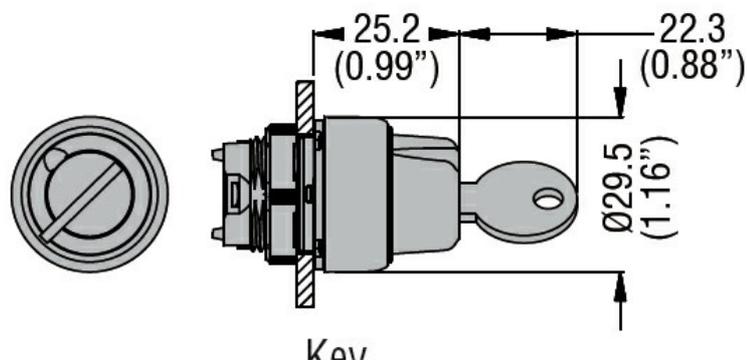

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Omologazioni

- CCC
- cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Switch da quadro