



Operatori pulsanti  
passo-passo  
LPFQ10

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Colore                    | Nero                                  |
| Tipo di posizioni         | Flush pushbutton.<br>Push on-push off |
| Materiale                 | Alluminio e lega<br>di zinco          |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K                 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                         |                            |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Forza per azionamento                   | kg-lb                      | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica - Pulsanti passo-passo | cycles                     | 500000         |
| Fissaggio                               | Senza base di<br>fissaggio |                |
| Base di fissaggio                       | LPXAU120M                  |                |

### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni [mm (in)]

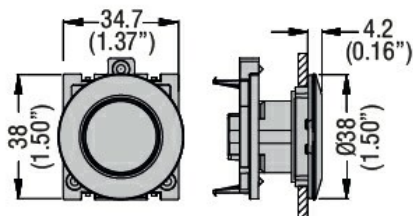

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro