



Operatori pulsanti
luminosi passo-
passo - Rasati
LPFQL10

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Giallo
Tipo di posizioni	Flush pushbutton

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	-----------------------

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni [mm (in)]

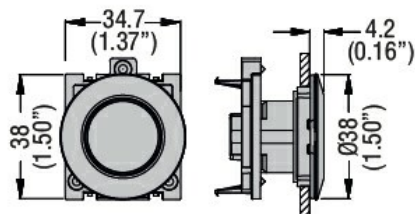

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro