



Denominazione del prodotto

Operatori  
selettori a chiave  
- 3 posizioni  
LPFS35

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Colore                    | Nero                      |
| Tipo di posizioni         | Selector switch           |
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K        |

#### Caratteristiche meccaniche

|                   |        |                         |
|-------------------|--------|-------------------------|
| Durata meccanica  | cycles | 1000000                 |
| Fissaggio         |        | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio |        | LPXAU120M               |

#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni [mm (in)]

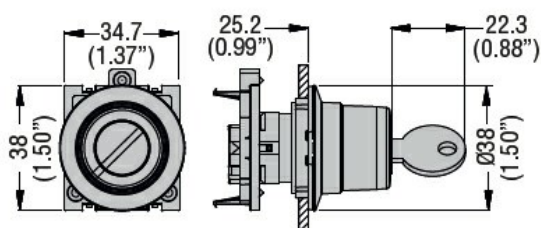

Key

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando