M0PA

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12

Denominazione del prodotto			Contenitori vuoti
Tipo			MOPA
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	12
Componenti forniti di serie			
Contattore fornito di serie			BG06, BG09, BG12
Relè termico da acquistare a parte			RF9
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	490
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Dimensioni [mm (in)]			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

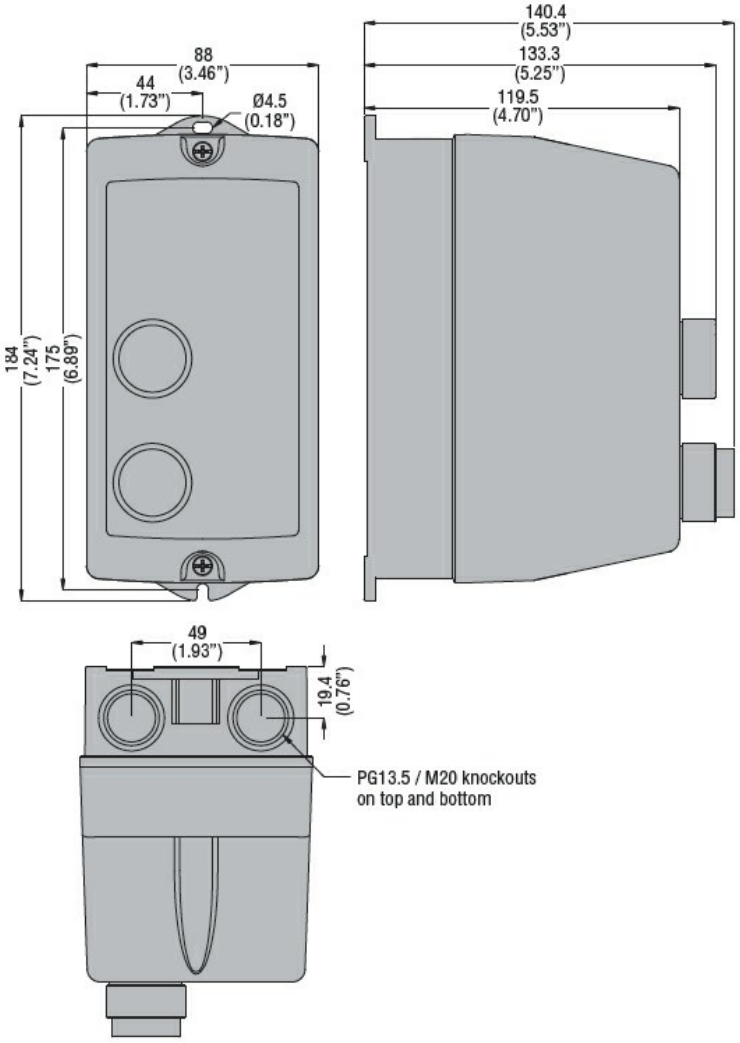

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

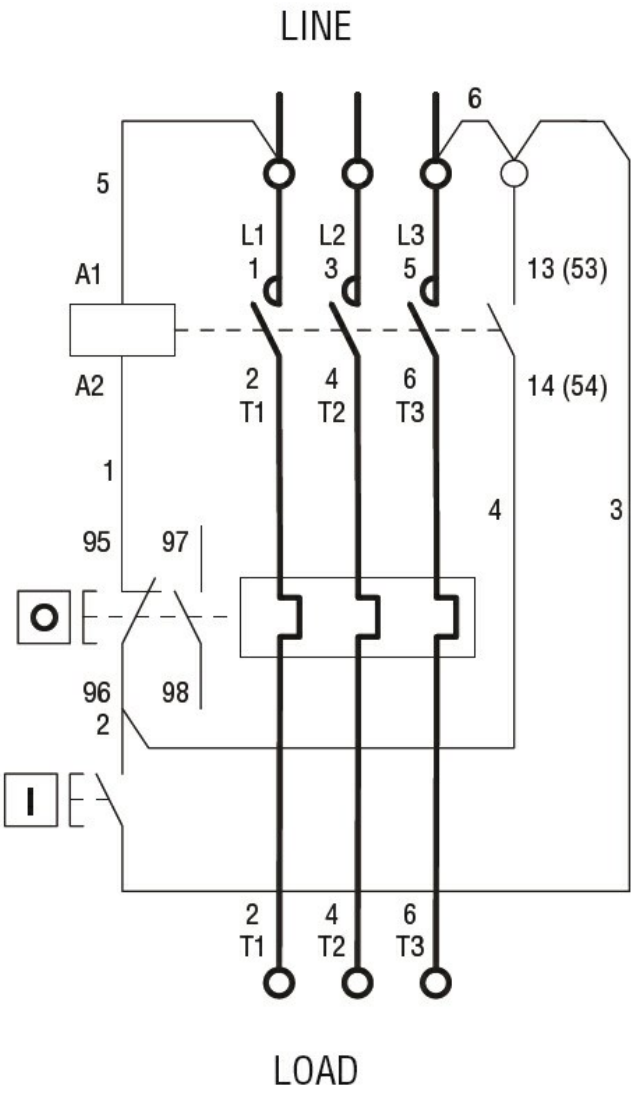

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 - Pulsante esterno

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.