



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2R02510

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	25
--	---	----

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M2RA
------------------------------	------

Contattore fornito di serie	BF2510A
-----------------------------	---------

Relè termico da acquistare a parte	RF38...
------------------------------------	---------

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1020
---------------	---	------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni [mm (in)]

AVVIATORE DIRETTO, SENZA RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BF25/BF32, 25A MAX ($\leq 440V$), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 120VAC 60HZ

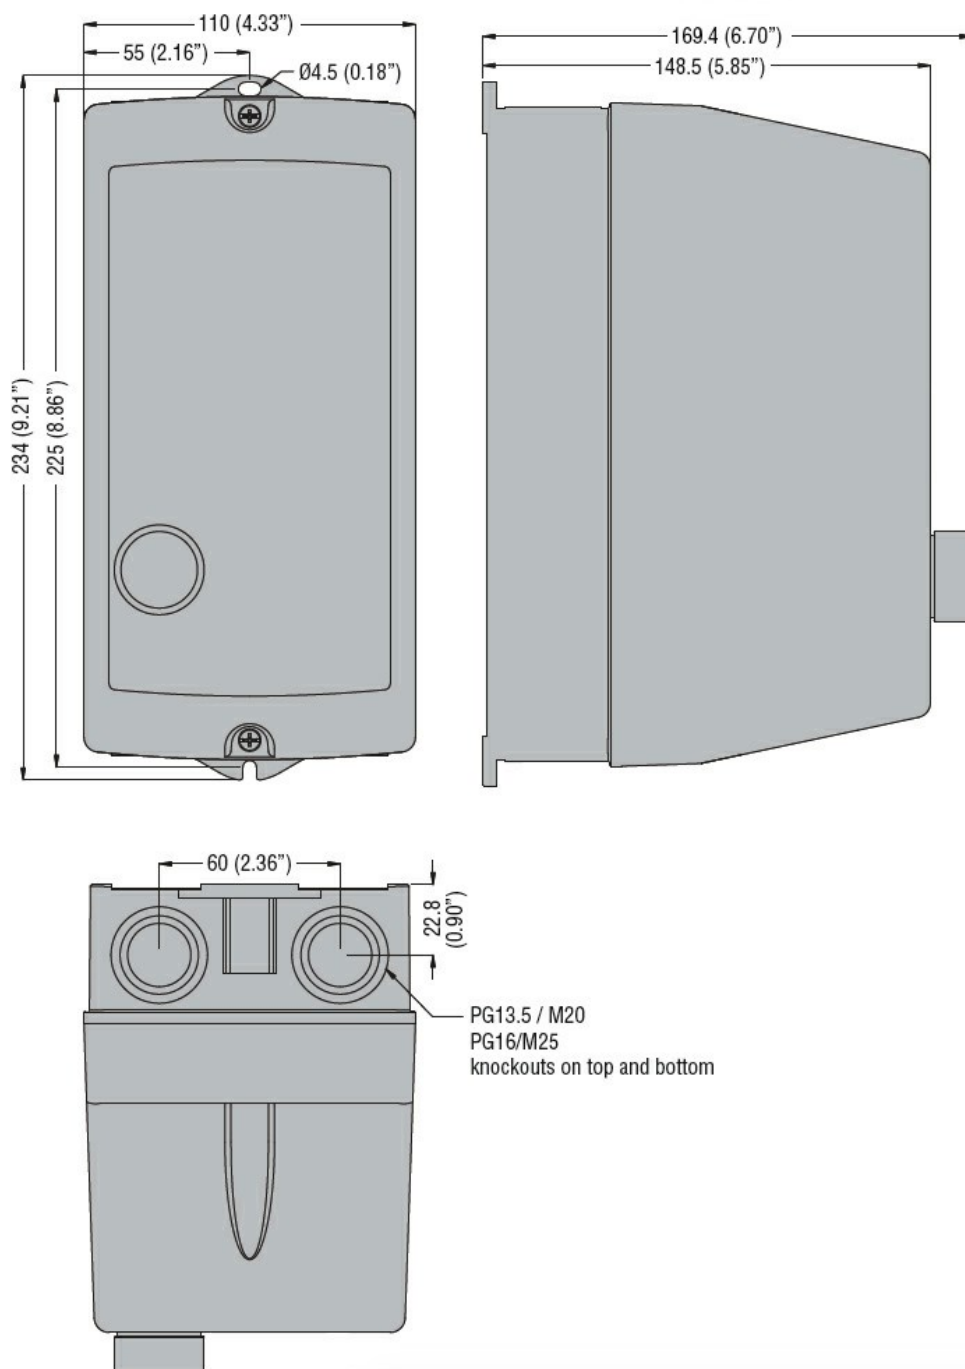

Schemi elettrici

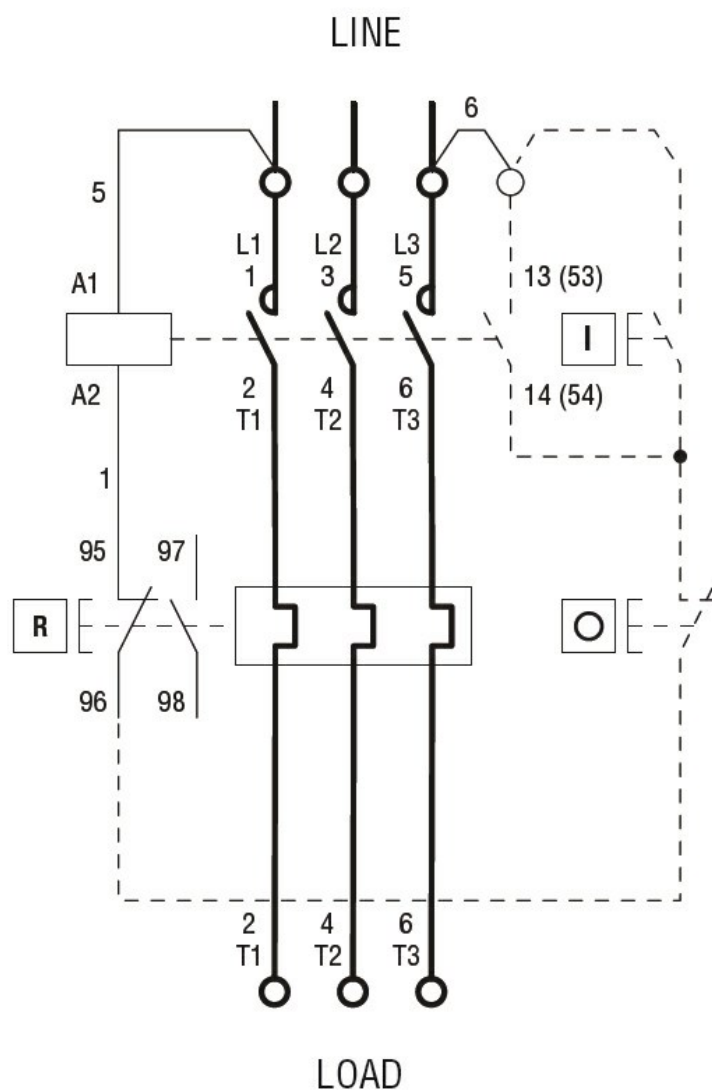

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore