



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobine di
apertura

SM1X

Bobine di
apertura

SM1P..., SM1R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	230
Frequenza nominale	Hz	50
Assorbimento spunto	VA	20
Tensione di lavoro	US	70...110

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	1
max	Nm	1
min	Ibin	9
max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min	18
max	14

Flessibili senza terminale

min	mm ²	0.75
max	mm ²	2.5

Flessibili con terminale

min	mm ²	0.75
max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio

Normale	Verticale
Ammessa	Qualsiasi

Attacchi

tipo vite	A vite
larghezza morsetto	M3.5
utensile	7.2
	Ph2

Peso prodotto	g	140
---------------	---	-----

Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80



Altitudine massima

m 3000


Grado di protezione (IEC)

IP20

Dimensioni [mm (in)]

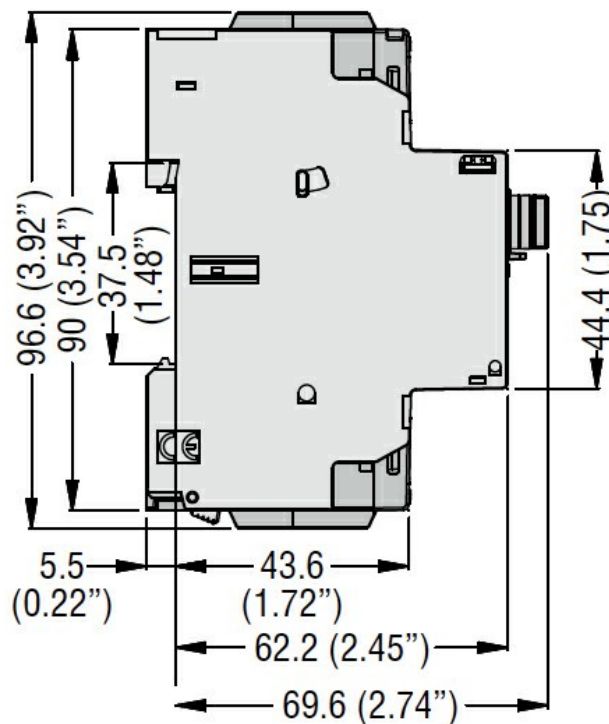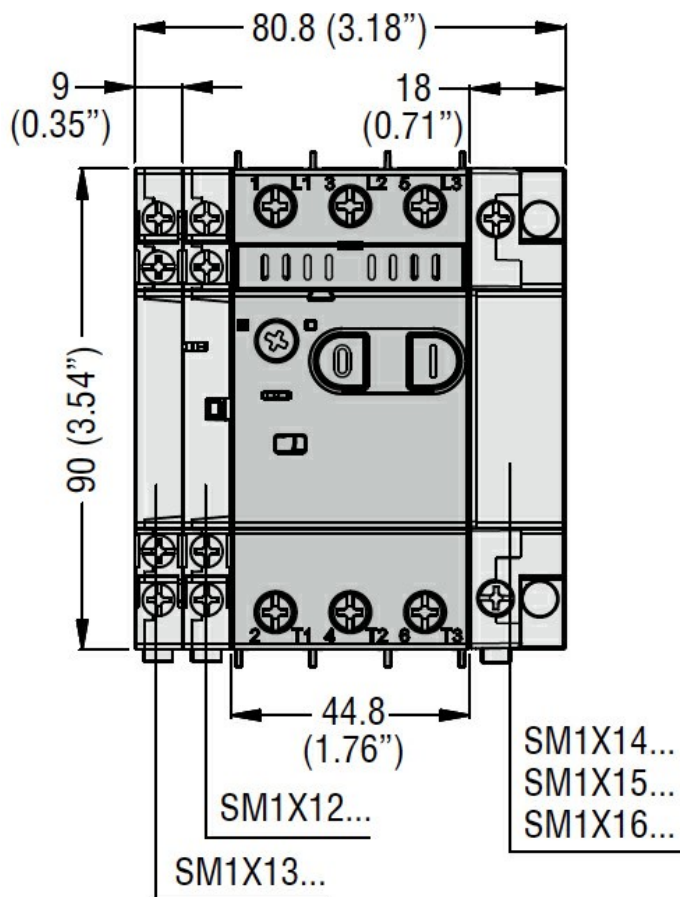

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

□