



Denominazione del prodotto	Contattore di potenza		
Tipo	B500		
Caratteristiche dei contatti			
Numero di poli	Nr.	3	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Frequenza di impiego	min	Hz	25
	max	Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	700	
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A	700
	AC-1 (≤55°C)	A	550
	AC-1 (≤70°C)	A	500
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	520
	AC-4 (400V)	A	240
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	kW	156
	400V	kW	290
	415V	kW	306
	440V	kW	328
	500V	kW	367
	690V	kW	416
	1000V	kW	312
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	252
	400V	kW	438
	500V	kW	575
	690V	kW	755
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A	650
	110V	A	320
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A	650
	110V	A	550
	220V	A	450
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A	650
	110V	A	600
	220V	A	600

	330V	A	450
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	75V	A	650
	110V	A	600
	220V	A	600
	330V	A	600
	460V	A	450
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	320
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	450
	330V	A	--
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	450
<hr/>			
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	4050
<hr/>			
Fusibile di protezione	gG (IEC)	A	800
	aM (IEC)	A	500
<hr/>			
Potere di chiusura (valore efficace)		A	5000
<hr/>			
Potere di apertura alla tensione	≤440V	A	5000
	500V	A	4500
	690V	A	4000
<hr/>			
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.14
<hr/>			
Potenza dissipata per polo (valori medi)	I _{th}	W	68.6
	AC-3	W	35
<hr/>			
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	35
	max	Nm	35
	min	I _{bin}	25.8
	max	I _{bin}	25.8
<hr/>			
Coppia di serraggio terminali bobina	min	Nm	1
	max	Nm	1

	min	I _{bin}	0.74
	max	I _{bin}	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente		Nr.	2
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	max		2x 500 kcmil
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		±30°
Fissaggio			A vite
Peso prodotto		g	1850
Manovre			
Durata meccanica		cycles	5000000
Durata elettrica		cycles	700000
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1			
	Carico nominale	cycles	700000
	A vuoto	cycles	5000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1			Si
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz			
	min	V	380
	max	V	415
Limiti di funzionamento			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Assorbimento medio a 20°C			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
	Spunto	VA	400
	Servizio	VA	18
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			


		Spunto	VA	400
		Servizio	VA	18
Dissipazione a $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 50Hz				W 18
Comando bobina DC				
Tensione nominale di comando				
		min	V	380
		max	V	415
Limiti di funzionamento				
	Chiusura	min	%Us	80
		max	%Us	110
	Rilascio	min	%Us	20
		max	%Us	60
Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$				
		Spunto	W	400
		Servizio	W	18
Frequenza massima dei cicli				
Manovra meccanica				cycles/h 1200
Tempi di manovra				
Tempi medi con comando a Us				
	in AC			
		Chiusura NA		
		min	ms	110
		max	ms	180
		Rilascio NA		
		min	ms	60
		max	ms	100
	in DC			
		Chiusura NA		
		min	ms	110
		max	ms	180
		Rilascio NA		
		min	ms	60
		max	ms	100
Dati tecnici UL				
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)			V	600
General USE				
	Contattore			
		AC	A	700
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V				
	Standard fault			
		Corrente di corto circuito	kA	18
		Fusibile	A	1200
		Classe fusibile	L	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	$^{\circ}\text{C}$	-50
		max	$^{\circ}\text{C}$	70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	$^{\circ}\text{C}$	-60
		max	$^{\circ}\text{C}$	80
Altitudine massima			m	3000

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento


3

Dimensioni

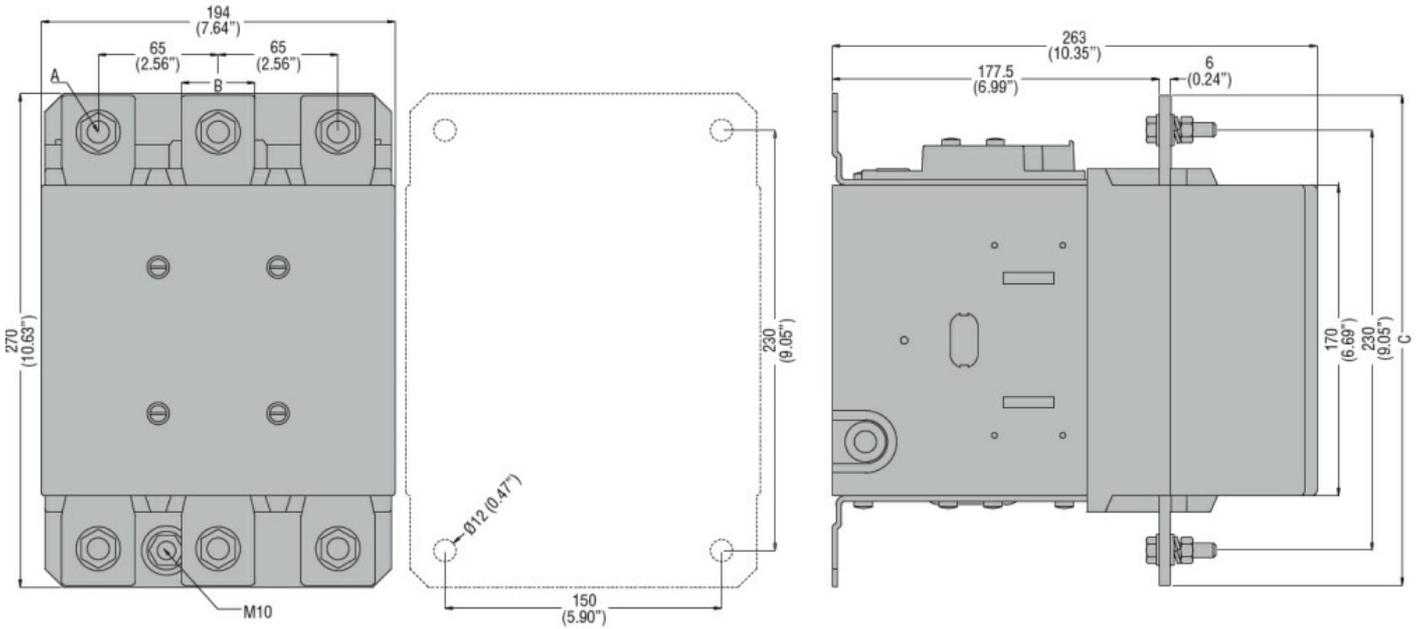

CONTACTOR TYPE	A	B	C
B500	M10	35 (1.38")	265 (10.43")
B630	M12	40 (1.57")	270 (10.63")

Schemi elettrici

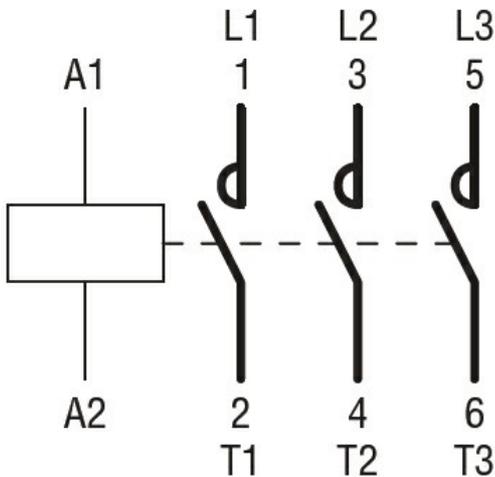

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.