



Denominazione del prodotto	Contattore di potenza B630		
Tipo	Contattore di potenza B630		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Numero di poli	Nr.	4	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Frequenza di impiego	min	Hz	25
	max	Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	800	
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A	800
	AC-1 (≤55°C)	A	640
	AC-1 (≤70°C)	A	540
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	630
	AC-4 (400V)	A	260
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	288
	400V	kW	500
	500V	kW	655
	690V	kW	860
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A	800
	110V	A	460
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	700
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	700
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	750
	460V	A	700

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	75V	A	800
	110V	A	460
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	700
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	650
	460V	A	--
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	650
	460V	A	700
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	5040
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	1000
	aM (IEC)	A	630
Potere di chiusura (valore efficace)		A	6300
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	6300
	500V	A	5600
	690V	A	5000
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.14
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	Ith	W	90
	AC-3	W	56
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	55
	max	Nm	55
	min	Ibin	40.6
	max	Ibin	40.6
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	0.74
	max	Ibin	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente		Nr.	2
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	max		2x 600 kcmil
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00

**Caratteristiche meccaniche**

Posizione di montaggio

	Normale Ammessa	Piano verticale ±30°
Fissaggio		A vite
Peso prodotto	g	2203

**Manovre**

Durata meccanica	cycles	5000000
Durata elettrica	cycles	700000

**Informazioni relative alla sicurezza**

Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1

	Carico nominale	cycles	700000
	A vuoto	cycles	5000000

Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1

Compatibilità EMC secondo EN 60947-1

**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz

	min	V	440
	max	V	480

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	400
Servizio	VA	18

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	400
Servizio	VA	18

Dissipazione a ≤20°C 50Hz

W	18
---	----

**Comando bobina DC**

Tensione nominale di comando

min	V	440
max	V	480

Limiti di funzionamento

Chiusura	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio	min	%Us	20
	max	%Us	60

Assorbimento medio a  $\leq 20^{\circ}\text{C}$

Spunto	W	400
Servizio	W	18

**Frequenza massima dei cicli**

Manovra meccanica cycles/h 1200

**Tempi di manovra**

Tempi medi con comando a Us  
in AC

Chiusura NA

min	ms	110
max	ms	180

Rilascio NA

min	ms	60
max	ms	100

in DC

Chiusura NA

min	ms	110
max	ms	180

Rilascio NA

min	ms	60
max	ms	100

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

General USE

Contattore

AC	A	800
----	---	-----

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V  
Standard fault

Corrente di corto circuito	kA	18
Fusibile	A	1500
Classe fusibile		L

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	$^{\circ}\text{C}$	-50
max	$^{\circ}\text{C}$	70

Temperatura di stoccaggio

min	$^{\circ}\text{C}$	-60
max	$^{\circ}\text{C}$	80

Altitudine massima


m	3000
---	------

**Tolleranze e protezioni**

Grado di inquinamento


3

**Dimensioni**

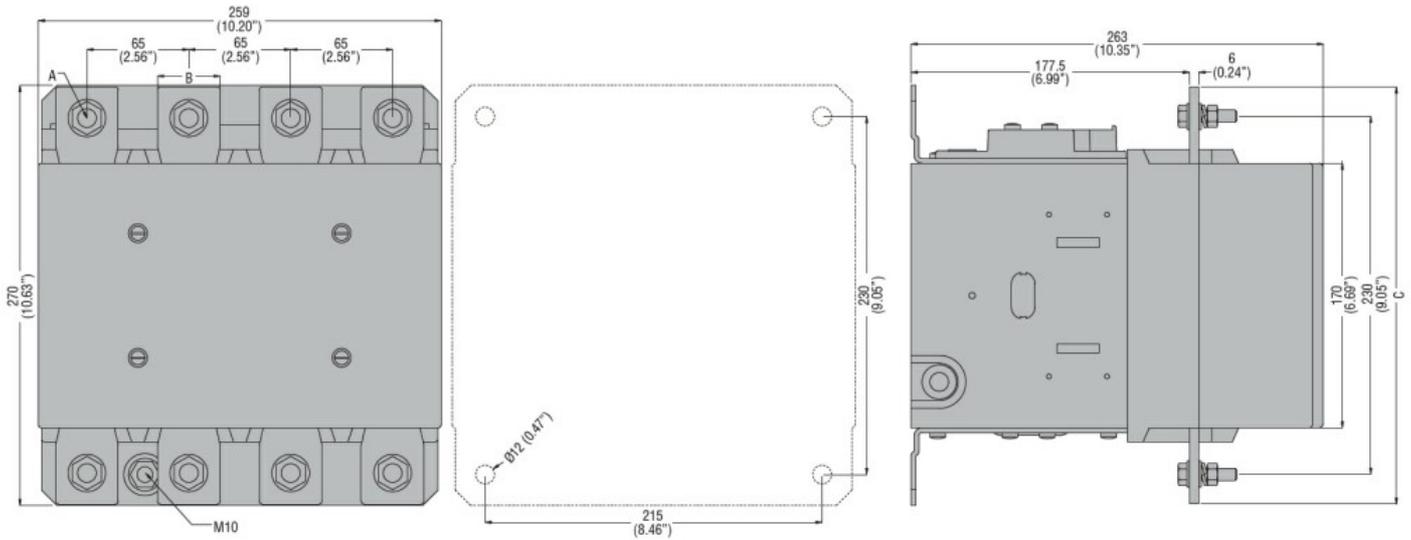

CONTACTOR TYPE	A	B	C
B500	M10	35 (1.38")	265 (10.43")
B630	M12	40 (1.57")	270 (10.63")

### Schemi elettrici

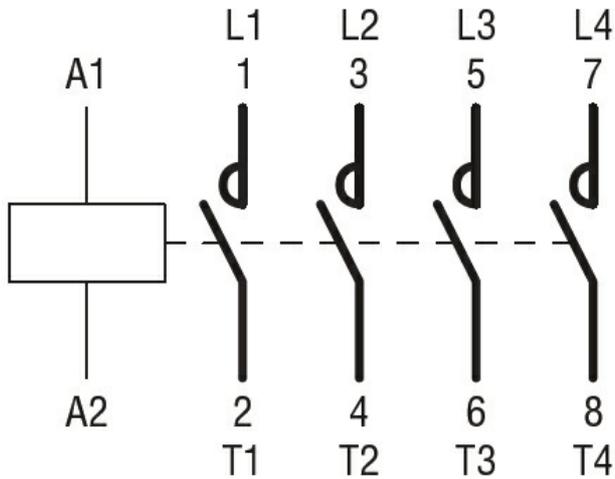

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1  
CSA C22.2 n° 60947-4-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL 60947-1  
UL 60947-4-1

#### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contatto per  
commutazione in  
C.A.