



Denominazione del prodotto

Contattore di  
potenza  
BG09

Tipo

**Caratteristiche dei contatti**

|                                                                      |                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Numero di poli                                                       | Nr.                                                  | 3      |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                               | V                                                    | 690    |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                        | kV                                                   | 6      |
| Frequenza di impiego                                                 | min                                                  | Hz 25  |
|                                                                      | max                                                  | Hz 400 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC                | A                                                    | 20     |
| Corrente di impiego Ie                                               |                                                      |        |
|                                                                      | AC-1 ( $\leq 40^{\circ}\text{C}$ )                   | A 20   |
|                                                                      | AC-1 ( $\leq 55^{\circ}\text{C}$ )                   | A 18   |
|                                                                      | AC-1 ( $\leq 70^{\circ}\text{C}$ )                   | A 15   |
|                                                                      | AC-3 ( $\leq 440\text{V } \leq 55^{\circ}\text{C}$ ) | A 9    |
|                                                                      | AC-4 (400V)                                          | A 4    |
| Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^{\circ}\text{C}$ )                |                                                      |        |
|                                                                      | 230V                                                 | kW 2.2 |
|                                                                      | 400V                                                 | kW 4   |
|                                                                      | 415V                                                 | kW 4.3 |
|                                                                      | 440V                                                 | kW 4.5 |
|                                                                      | 500V                                                 | kW 5   |
|                                                                      | 690V                                                 | kW 5   |
| Potenza nominale AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}\text{C}$ )                |                                                      |        |
|                                                                      | 230V                                                 | kW 8   |
|                                                                      | 400V                                                 | kW 14  |
|                                                                      | 500V                                                 | kW 16  |
|                                                                      | 690V                                                 | kW 22  |
| Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 1 poli in serie |                                                      |        |
|                                                                      | $\leq 24\text{V}$                                    | A 12   |
|                                                                      | 48V                                                  | A 10   |
|                                                                      | 75V                                                  | A 4    |
|                                                                      | 110V                                                 | A 3    |
|                                                                      | 220V                                                 | A —    |
| Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 2 poli in serie |                                                      |        |
|                                                                      | $\leq 24\text{V}$                                    | A 15   |
|                                                                      | 48V                                                  | A 14   |
|                                                                      | 75V                                                  | A 9    |
|                                                                      | 110V                                                 | A 8    |
|                                                                      | 220V                                                 | A —    |
| Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 3 poli in serie |                                                      |        |
|                                                                      | $\leq 24\text{V}$                                    | A 16   |
|                                                                      | 48V                                                  | A 16   |
|                                                                      | 75V                                                  | A 10   |
|                                                                      | 110V                                                 | A 10   |

|                                                               |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|                                                               | 220V     | A    | 2    |
| Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie      | ≤24V     | A    | 16   |
|                                                               | 48V      | A    | 16   |
|                                                               | 75V      | A    | 10   |
|                                                               | 110V     | A    | 10   |
|                                                               | 220V     | A    | 2    |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie | ≤24V     | A    | 7    |
|                                                               | 48V      | A    | 6    |
|                                                               | 75V      | A    | 2    |
|                                                               | 110V     | A    | 1    |
|                                                               | 220V     | A    | —    |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie | ≤24V     | A    | 8    |
|                                                               | 48V      | A    | 8    |
|                                                               | 75V      | A    | 5    |
|                                                               | 110V     | A    | 4    |
|                                                               | 220V     | A    | —    |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie | ≤24V     | A    | 10   |
|                                                               | 48V      | A    | 10   |
|                                                               | 75V      | A    | 6    |
|                                                               | 110V     | A    | 5    |
|                                                               | 220V     | A    | 0,8  |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie | ≤24V     | A    | 10   |
|                                                               | 48V      | A    | 10   |
|                                                               | 75V      | A    | 6    |
|                                                               | 110V     | A    | 5    |
|                                                               | 220V     | A    | 0,8  |
| Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)     |          | A    | 96   |
| Fusibile di protezione                                        | gG (IEC) | A    | 20   |
|                                                               | aM (IEC) | A    | 10   |
| Potere di chiusura (valore efficace)                          |          | A    | 92   |
| Potere di apertura alla tensione                              | ≤440V    | A    | 72   |
|                                                               | 500V     | A    | 72   |
|                                                               | 690V     | A    | 72   |
| Resistenza per polo (valore medio)                            |          | mΩ   | 10   |
| Potenza dissipata per polo (valori medi)                      | Ith      | W    | 4    |
|                                                               | AC-3     | W    | 0.81 |
| Coppia di serraggio terminali                                 | min      | Nm   | 0.8  |
|                                                               | max      | Nm   | 1    |
|                                                               | min      | Ibin | 9    |
|                                                               | max      | Ibin | 9    |
| Coppia di serraggio terminali bobina                          | min      | Nm   | 0.8  |
|                                                               | max      | Nm   | 1    |
|                                                               | min      | Ibin | 9    |

|                                                           |                            |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
|                                                           | max                        | I <sub>bin</sub> | 9                          |
| Numero max conduttori installabili contemporaneamente     |                            | Nr.              | 2                          |
| Sezione dei conduttori                                    |                            |                  |                            |
| AWG/Kcmil                                                 | max                        |                  | 12                         |
| Flessibili senza terminale                                | min                        | mm <sup>2</sup>  | 0.75                       |
|                                                           | max                        | mm <sup>2</sup>  | 2.5                        |
| Flessibili con terminale                                  | min                        | mm <sup>2</sup>  | 1.5                        |
|                                                           | max                        | mm <sup>2</sup>  | 2.5                        |
| Flessibile con terminale a forcella                       | min                        | mm <sup>2</sup>  | 1.5                        |
|                                                           | max                        | mm <sup>2</sup>  | 2.5                        |
| Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529      |                            |                  | IP20 - cablato             |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>                         |                            |                  |                            |
| Posizione di montaggio                                    | Normale<br>Ammessa         |                  | Piano verticale<br>±30°    |
| Fissaggio                                                 |                            |                  | A vite / guida DIN<br>35mm |
| Peso prodotto                                             |                            | g                | 179                        |
| <b>Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati</b> |                            |                  |                            |
| Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>            |                            | A                | 10                         |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1                     |                            |                  | A600 - Q600                |
| Corrente di impiego AC15                                  | 230V                       | A                | 3                          |
|                                                           | 400V                       | A                | 1.9                        |
|                                                           | 500V                       | A                | 1.4                        |
| Corrente di impiego DC12                                  | 110V                       | A                | 2.9                        |
| Corrente di impiego DC13                                  | 24V                        | A                | 2.9                        |
|                                                           | 48V                        | A                | 1.4                        |
|                                                           | 60V                        | A                | 1.2                        |
|                                                           | 110V                       | A                | 0.6                        |
|                                                           | 125V                       | A                | 0.55                       |
|                                                           | 220V                       | A                | 0.3                        |
|                                                           | 600V                       | A                | 0.1                        |
| <b>Manovre</b>                                            |                            |                  |                            |
| Durata meccanica                                          |                            | cycles           | 20000000                   |
| Durata elettrica                                          |                            | cycles           | 500000                     |
| <b>Informazioni relative alla sicurezza</b>               |                            |                  |                            |
| Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1             | Carico nominale<br>A vuoto | cycles           | 500000<br>20000000         |
| Compatibilità EMC secondo EN 60947-1                      |                            |                  | Si                         |
| <b>Comando bobina AC</b>                                  |                            |                  |                            |
| Tensione nominale a 60Hz                                  |                            | V                | 24                         |
| Limiti di funzionamento                                   |                            |                  |                            |
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz                           |                            |                  |                            |
| Chiusura                                                  | min                        | %U <sub>s</sub>  | 75                         |

|                                            |  |          |          |      |
|--------------------------------------------|--|----------|----------|------|
| Rilascio                                   |  | max      | %Us      | 115  |
|                                            |  | min      | %Us      | 20   |
|                                            |  | max      | %Us      | 55   |
| Assorbimento medio a 20°C                  |  |          |          |      |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz         |  |          |          |      |
|                                            |  | Spunto   | VA       | 30   |
|                                            |  | Servizio | VA       | 4    |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz         |  |          |          |      |
|                                            |  | Spunto   | VA       | 25   |
|                                            |  | Servizio | VA       | 3    |
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz            |  |          |          |      |
|                                            |  | Spunto   | VA       | 30   |
|                                            |  | Servizio | VA       | 4    |
| Dissipazione a ≤20°C 50Hz                  |  |          | W        | 0.95 |
| Frequenza massima dei cicli                |  |          |          |      |
| Manovra meccanica                          |  |          | cycles/h | 3600 |
| Tempi di manovra                           |  |          |          |      |
| Tempi medi con comando a Us                |  |          |          |      |
| in AC                                      |  |          |          |      |
| Chiusura NA                                |  | min      | ms       | 12   |
|                                            |  | max      | ms       | 21   |
| Rilascio NA                                |  | min      | ms       | 9    |
|                                            |  | max      | ms       | 18   |
| Chiusura NC                                |  | min      | ms       | 17   |
|                                            |  | max      | ms       | 26   |
| Rilascio NC                                |  | min      | ms       | 7    |
|                                            |  | max      | ms       | 17   |
| in DC                                      |  |          |          |      |
| Chiusura NA                                |  | min      | ms       | 18   |
|                                            |  | max      | ms       | 25   |
| Rilascio NA                                |  | min      | ms       | 2    |
|                                            |  | max      | ms       | 3    |
| Chiusura NC                                |  | min      | ms       | 3    |
|                                            |  | max      | ms       | 5    |
| Rilascio NC                                |  | min      | ms       | 11   |
|                                            |  | max      | ms       | 17   |
| Dati tecnici UL                            |  |          |          |      |
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) |  |          | V        | 600  |
| Full-load current (FLA) per motore trifase |  |          |          |      |
|                                            |  | a 480V   | A        | 7.6  |
|                                            |  | a 600V   | A        | 6.1  |
| Potenza meccanica erogata con              |  |          |          |      |
| Motore monofase in AC                      |  |          |          |      |
|                                            |  | 110/120V | HP       | 0.5  |
|                                            |  | 230V     | HP       | 1.5  |

Motore trifase in AC

|          |    |   |
|----------|----|---|
| 200/208V | HP | 2 |
| 220/230V | HP | 3 |
| 460/480V | HP | 5 |
| 575/600V | HP | 5 |

General USE

Contattore

AC A 20

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V

High fault

|                            |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| Corrente di corto circuito | kA | 100 |
| Fusibile                   | A  | 30  |
| Classe fusibile            | J  |     |

Standard fault

|                            |     |    |
|----------------------------|-----|----|
| Corrente di corto circuito | kA  | 5  |
| Fusibile                   | A   | 30 |
| Classe fusibile            | RK5 |    |

Classificazione dei contatti ausiliari secondo UL

A600 - Q600

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -50 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -60 |
| max | °C | +80 |

Altitudine massima


m 3000

Tolleranze e protezioni


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

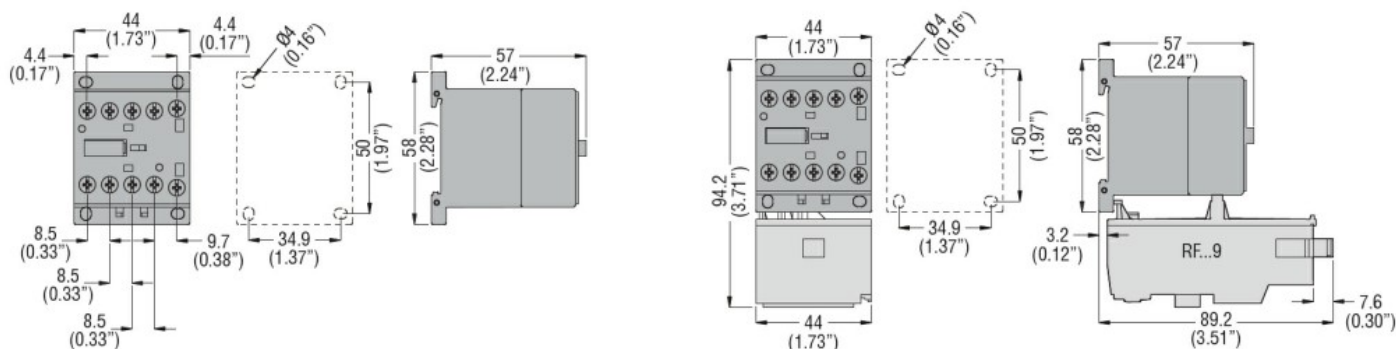

Schemi elettrici

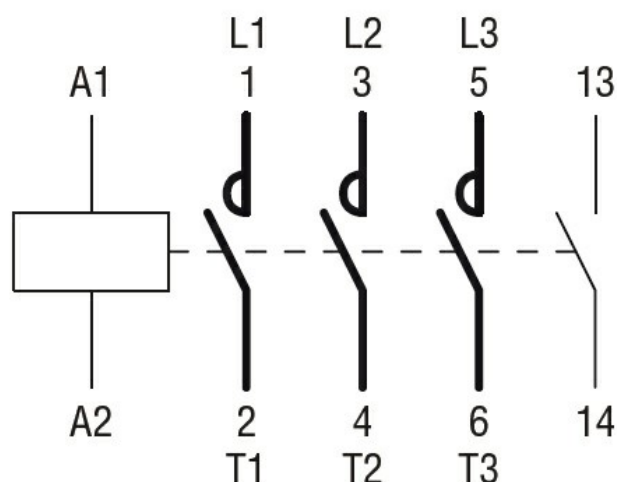

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

##### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contatto per  
commutazione in  
C.A.