



Denominazione del prodotto

Tipo

Telecomutatori  
assemblati  
BGC09

## Caratteristiche elettriche

|                                        |   |    |
|----------------------------------------|---|----|
| Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) | A | 20 |
|----------------------------------------|---|----|

## Caratteristiche dei contatti

## Corrente di impiego le

|                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| AC-1 ( $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ) | A | 20 |
| AC-1 ( $\leq 55^{\circ}\text{C}$ ) | A | 18 |
| AC-1 ( $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ) | A | 15 |

Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)

|      |    |    |
|------|----|----|
| 230V | kW | 8  |
| 400V | kW | 14 |
| 500V | kW | 16 |
| 690V | kW | 22 |

## Dati tecnici UL


|                    |   |    |
|--------------------|---|----|
| UL/CSA General Use | A | 20 |
|--------------------|---|----|

## Caratteristiche meccaniche


| Attacchi tipo | Vite di fissaggio |
|---------------|-------------------|
|---------------|-------------------|

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 450 |
|---------------|---|-----|

## Dimensioni

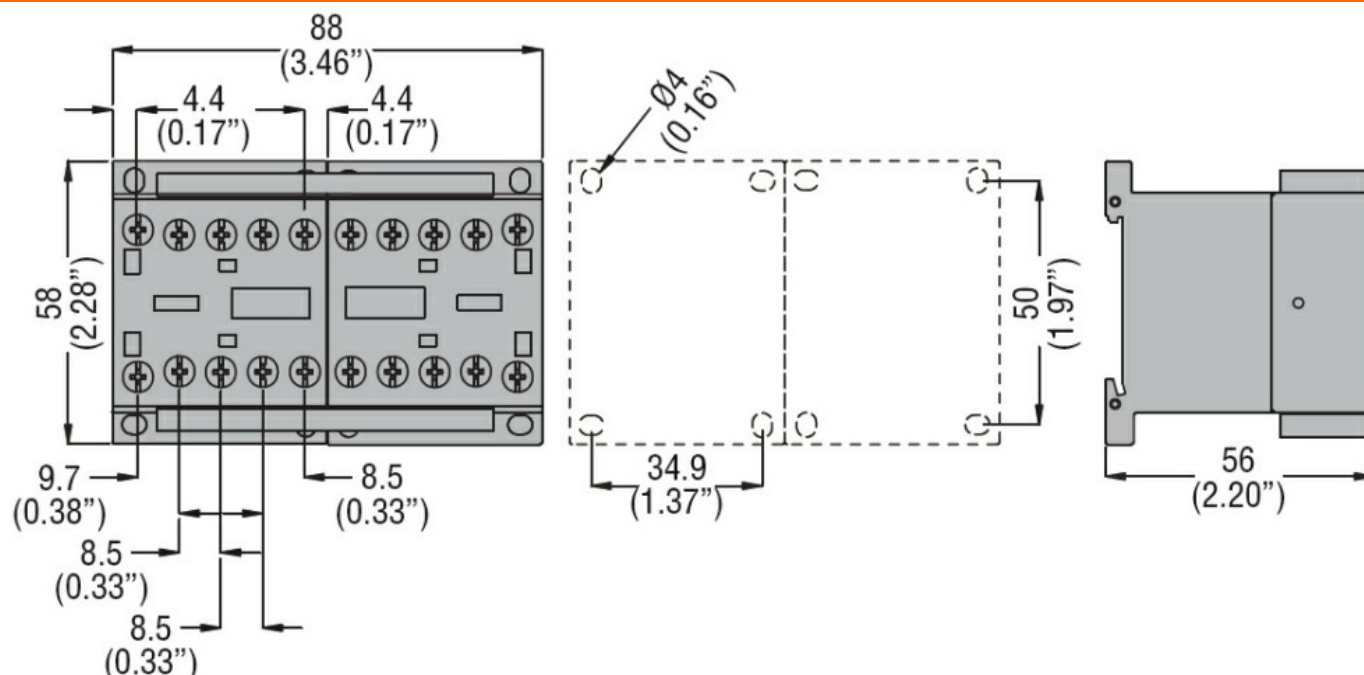

## Schemi elettrici

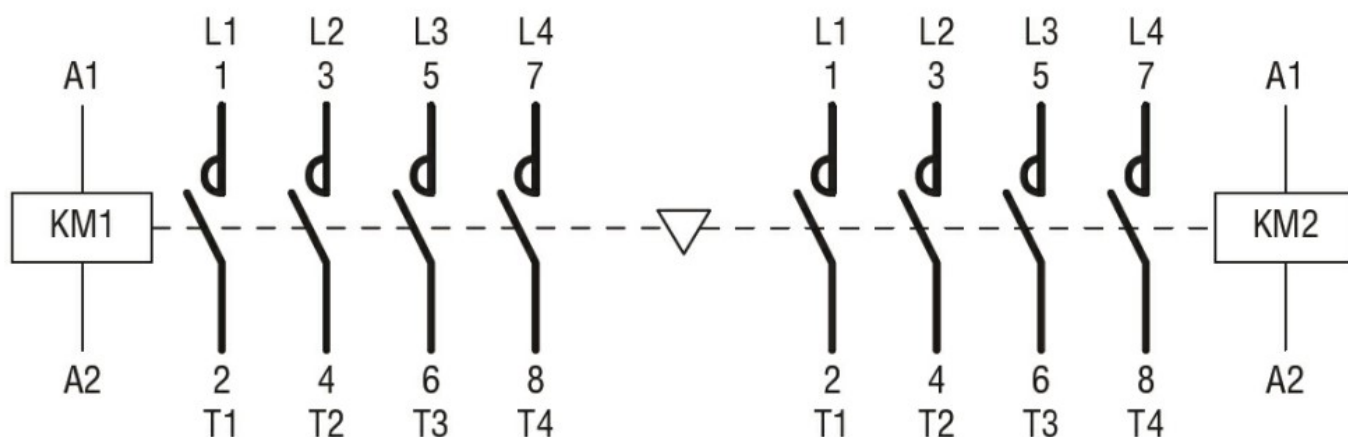

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set  
contatti