11BGT1210A12060

TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO INCORPORATO E CONNESSIONI DI POTENZA, 12A AC3 IN AC, 5,7KW. TENSIONE BOBINA 120VAC 60HZ

Denominazione del prodotto			Teleinvertitori assemblati
Tipo			BGT12
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	12
Caratteristiche dei contatti			
Corrente di impiego Ie			
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	12
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)			
	230V	kW	3.2
	400V	kW	5.7
	415V	kW	6.2
	440V	kW	5.5
	500V	kW	5
	690V	kW	5
Contatti ausiliari incorporati			
	NA		1
	NC		0
Dati tecnici UL			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase			
	110V-120V	HP	0.5
	220V-240V	HP	1.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole			
	200V-208V	HP	3
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	7.5
	550V-600V	HP	10
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			Vite di fissaggio
Peso prodotto		g	380
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

11BGT1210A12060

TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO INCORPORATO E CONNESSIONI DI POTENZA, 12A AC3 IN AC, 5,7KW. TENSIONE BOBINA 120VAC 60HZ

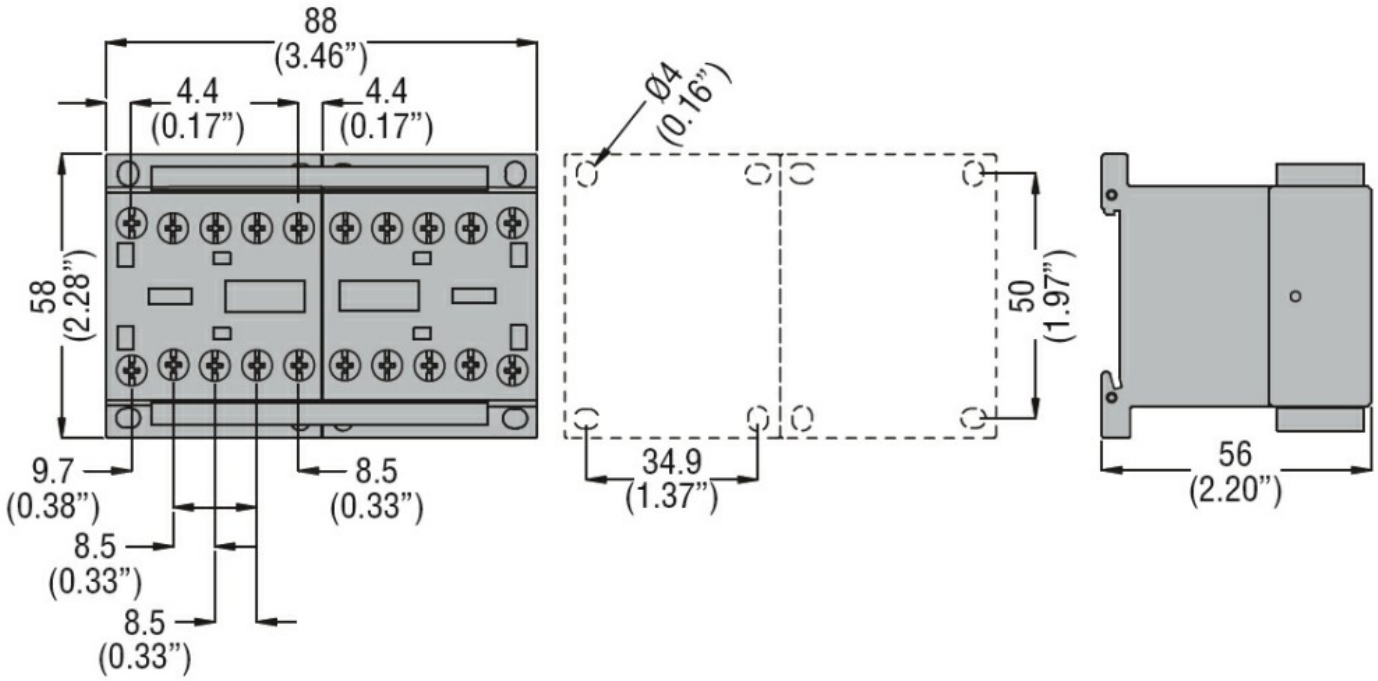

Schemi elettrici

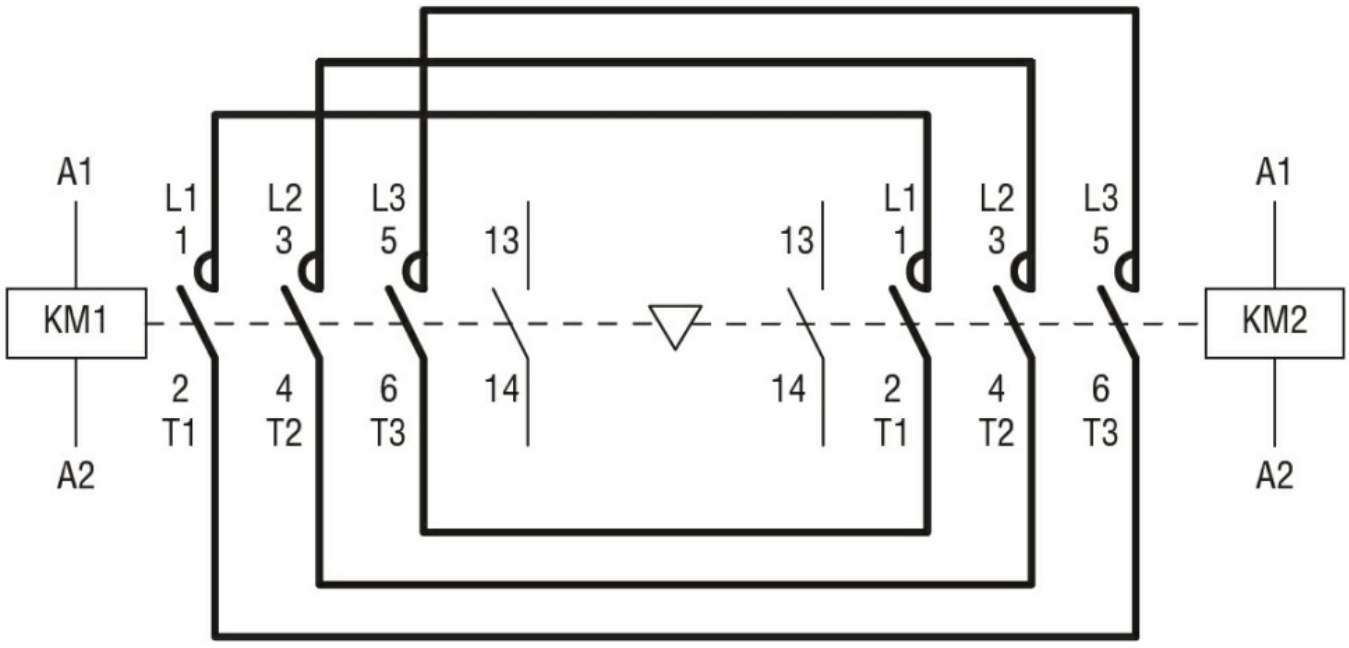

Omologazioni e conformità

Conformità

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.