11BGX1111

CONTATTO AUSILIARIO PER TELEINVERTITORI E TELECOMMUTATORI ASSEMBLATI. ATTACCHI A VITE, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 1NA+1NC

Caratteristiche dei contatti

Coppia di serraggio terminali			
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio			Per teleinvertitori e interruttori assemblati

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600

Dimensioni

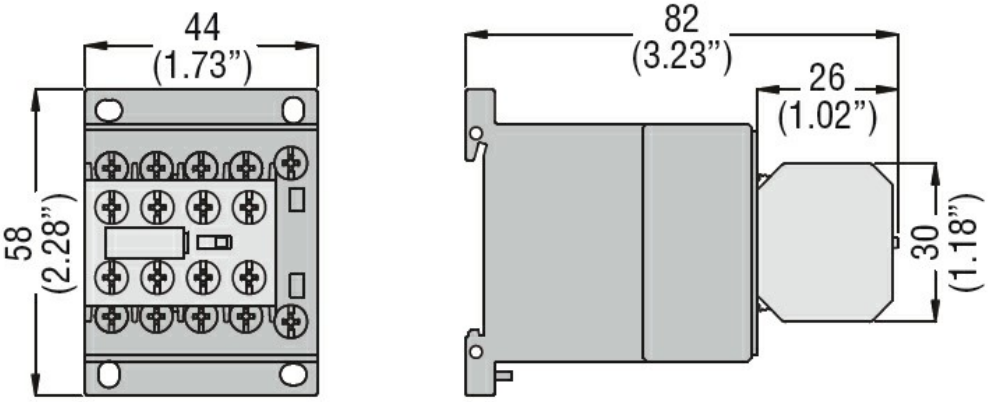

Schemi elettrici

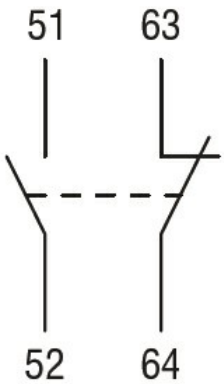

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	UL 60947-1
	UL 60947-5-1
Omologazioni	
	CCC
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Contatti ausiliari

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.