



Caratteristiche dei contatti

Coppia di serraggio terminali

min	Ibin	9
max	Ibin	9

Coppia di serraggio terminali bobina


min	Ibin	9
max	Ibin	9

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V	600
---	-----

Dimensioni

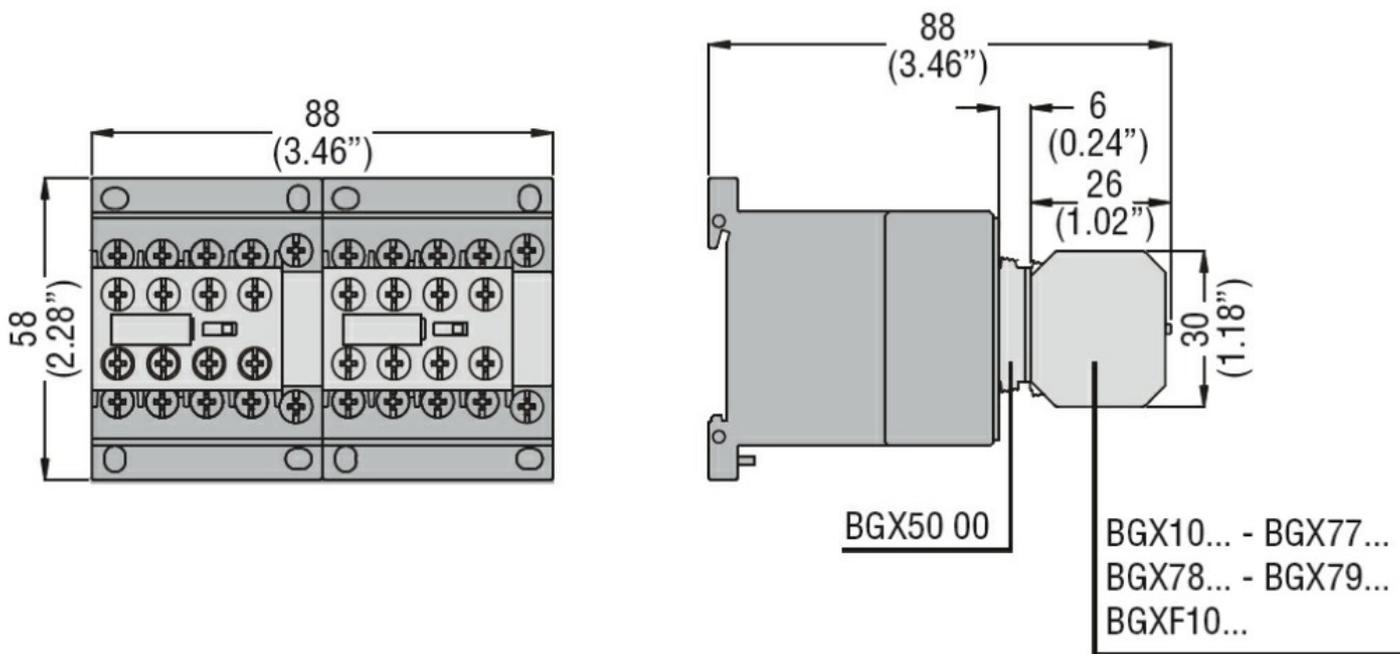

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 60947-1
- IEC/EN 60947-1
- UL 60947-1

Omologazioni

- cULus
- EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001044 -
Blocco
meccanico per
commutatore