11BGX77125

FILTRO ANTIDISTURBO AD INNESTO RAPIDO, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 48-125VAC/DC (VARISTORE)

Caratteristiche dei contatti

Coppia di serraggio terminali

	min	Ibin	9
	max	Ibin	9

Coppia di serraggio terminali bobina

	min	Ibin	9
	max	Ibin	9

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600

Dimensioni

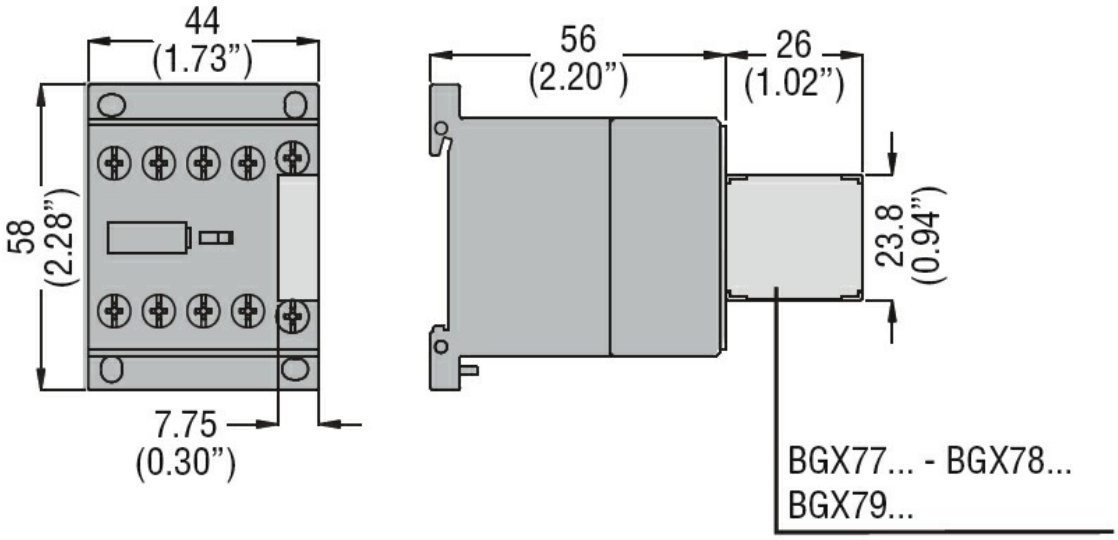

Schemi elettrici

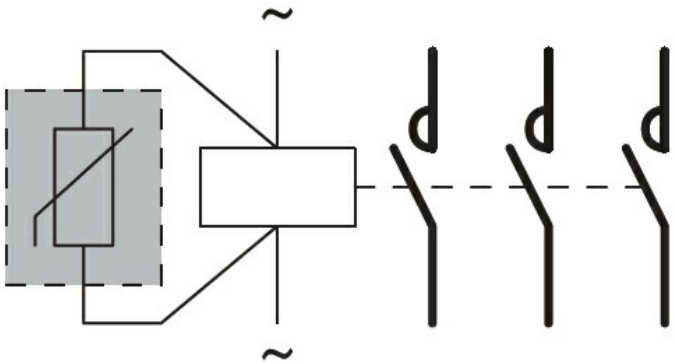

Omologazioni e conformità

Conformità

	CSA C22.2 n° 60947-1
	IEC/EN 60947-1
	UL 60947-1

Omologazioni

	cULus

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002565 - filtro di circuito a bobina per bassa tensione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.