
ENERGY AND AUTOMATION

electric COPERCHIO MODULARE, PER MINICONTATTORI SERIE BG, PROTEZIONE FRONTALE IP40



Caratteristiche dei contatti Coppia di serraggio terminali min Ibin 9 9 max Ibin Coppia di serraggio terminali bobina Ibin 9 min Ibin 9 max Dati tecnici UL Tensione di funzionamento nominale AC (UL) ٧ 600

Dimensioni

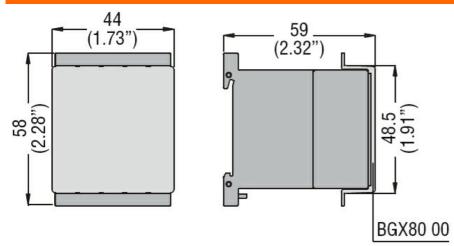

Omologazioni e conformità

Omologazioni

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione