11G48515

CONTATTO AUSILIARIO TEMPORIZZATO 1NA+1NC RITARDATO ALL'ECCITAZIONE CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF..., 15S

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio		Montaggio frontale / centrale

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tipo di contatto		1NA + 1NC

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600

Dimensioni

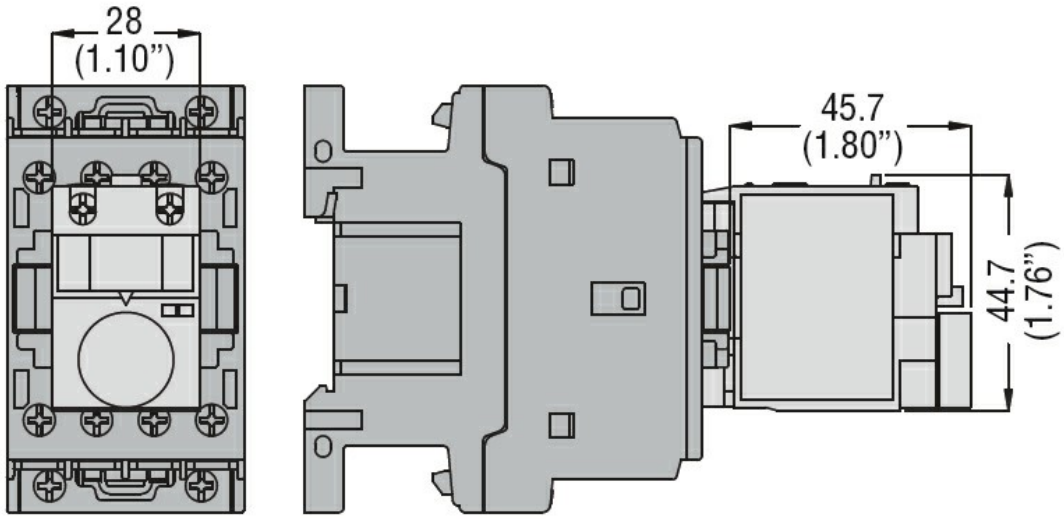

Schemi elettrici

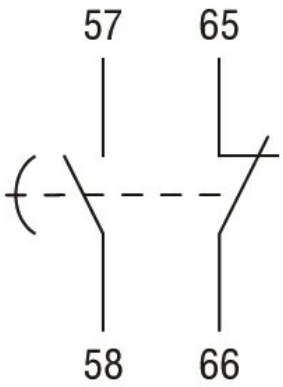

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Omologazioni

CCC
CSA
cURus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.