





#### Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)


V 600

#### Dimensioni

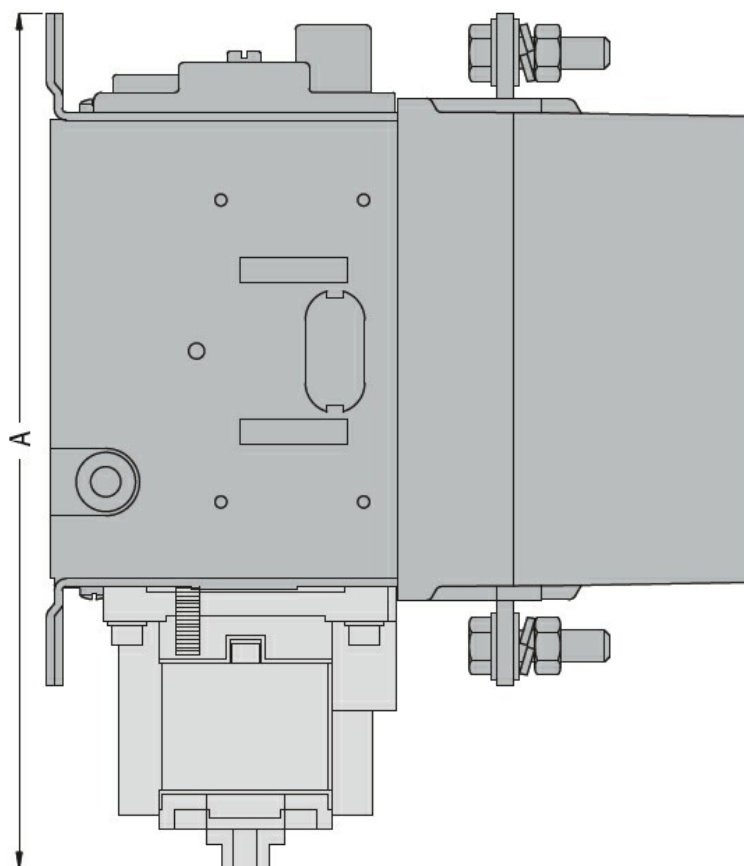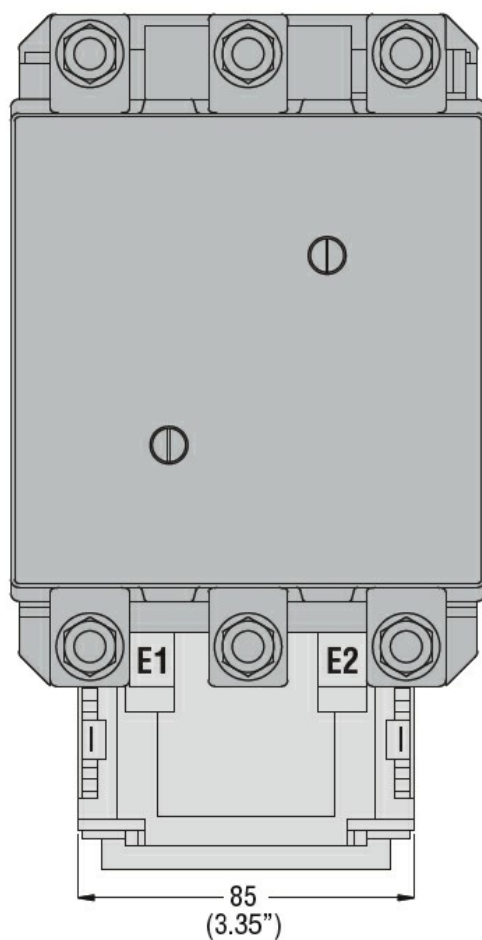

| CONTACTOR TYPE     | A            |
|--------------------|--------------|
| B115 - B145 - B180 | 221 (8.70")  |
| B250 - B400        | 255 (8.86")  |
| B500 - B630        | 300 (11.81") |

#### Schemi elettrici

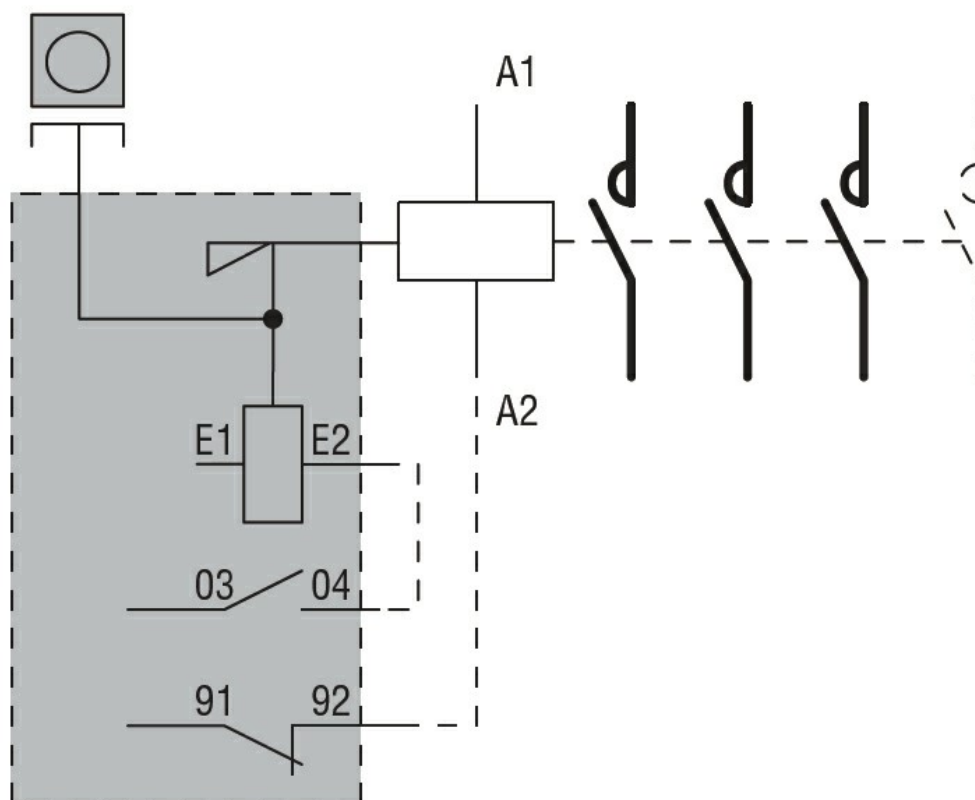

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

IEC/EN 60947-1

UL 60947-1

##### Omologazioni

/

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione