

Denominazione del prodotto			Commutatori a camme		
Tipo			7GN125		
Caratteristiche generali					
Schema			56 - Deviatore 3 poli		
Numero di elementi			3		
Esecuzione			U11 - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera senza mostrina con fissaggio foro diam.22mm		
Caratteristiche dei contatti					
Tensione nominale di isolamento			IEC/EN	V	690
			UL/CSA	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith			IEC/EN	A	125
			UL/CSA	A	130
Tensione di funzionamento nominale			V	690	
Tensione nominale di tenuta a impulso			kV	6	
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)			10kA	A	125
			15kA	A	100
			25kA	A	100
			50kA	A	100
			63kA	A	100
Corrente nominale di breve durata Icw			1s	kA	2100
Conducibilità			10/5 mA/V		
Corrente di impiego Ie IEC/EN					
AC1/AC21A			A	125	
AC15			110V	A	40
			220/230V	A	28
			380/400V	A	15
			660/690V	A	5
Potenza nominale di impiego in AC					
trifase AC-3			220/230V	kW	18.5
			380/440V	kW	37
			500/690V	kW	33
monofase AC-3			110V	kW	5
			220/230V	kW	11
			380/440V	kW	15
trifase AC23A			220/230V	kW	30
			380/440V	kW	45
			500/690V	kW	37

monofase AC23A

110V	kW	5
220/230V	kW	11
380/440V	kW	15

Corrente nominale di impiego in DC

DC21A

48V	A	125
60V	A	80
110V	A	10
220V	A	1.2

DC23A (poli in serie)

24V	A	125 (1)
48V	A	125 (2)
60V	A	125 (3)
110V	A	50 (3)
220V	A	20 (4)

DC13

24V	A	125
48V	A	100
60V	A	50
110V	A	4

Potenza dissipata

W 6.3

Caratteristiche meccaniche

Attacchi vite

M2X5

Coppia di serraggio terminali max

Nm 2

Sezione dei conduttori

AWG - Cavo rigido

min	AWG	14
max	AWG	1/0

AWG - Cavo flessibile

min	AWG	14
max	AWG	1/0

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile

min	mm ²	2.5
max	mm ²	50

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido

min	mm ²	2.5
max	mm ²	50

Durata meccanica

cycles 1X10⁶

Dati tecnici UL

Interruttori per motori a comando diretto

Per motore trifase

120V	HP	15
240V	HP	25
480V	HP	50
600V	HP	40

Per motore monofase

120V	HP	5
240V	HP	15

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP40
---------------------------------	------


Grado di protezione Terminali	IP00
-------------------------------	------

Dimensioni

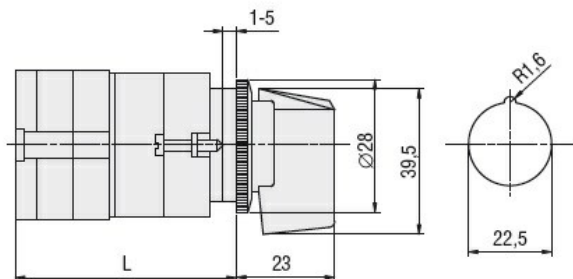

Series	L			
	1	2	3....8	
7GN12	47	56.7	66.4	114.9
7GN20	47	56.7	66.4	114.9
7GN25	51.4	65	78.6	146.6

Schemi elettrici

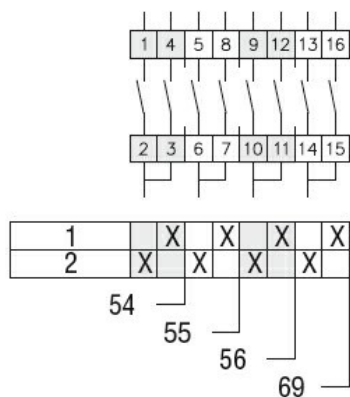

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Omologazioni

EAC

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo