

|                                                                |  |  |                                                         |     |      |
|----------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|-----|------|
| Denominazione del prodotto                                     |  |  | Commutatori a camme                                     |     |      |
| Tipo                                                           |  |  | 7GN32                                                   |     |      |
| Caratteristiche generali                                       |  |  |                                                         |     |      |
| Schema                                                         |  |  | 55 - Deviatore 2 poli                                   |     |      |
| Numero di elementi                                             |  |  | 2                                                       |     |      |
| Esecuzione                                                     |  |  | U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera |     |      |
| Caratteristiche dei contatti                                   |  |  |                                                         |     |      |
| Tensione nominale di isolamento                                |  |  | IEC/EN                                                  | V   | 690  |
|                                                                |  |  | UL/CSA                                                  | V   | 600  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                  |  |  | kV                                                      | 6   |      |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith              |  |  | IEC/EN                                                  | A   | 32   |
|                                                                |  |  | UL/CSA                                                  | A   | 40   |
| Tensione di funzionamento nominale                             |  |  | V                                                       | 480 |      |
| Tensione nominale di tenuta a impulso                          |  |  | kV                                                      | 4   |      |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) |  |  | 10kA                                                    | A   | 32   |
|                                                                |  |  | 15kA                                                    | A   | 32   |
|                                                                |  |  | 25kA                                                    | A   | 32   |
|                                                                |  |  | 50kA                                                    | A   | 32   |
| Corrente nominale di breve durata Icw                          |  |  | 1s                                                      | kA  | 800  |
|                                                                |  |  | Conducibilità                                           |     |      |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN<br>AC1/AC21A                     |  |  | A                                                       | 32  |      |
|                                                                |  |  | AC15                                                    |     |      |
|                                                                |  |  | 110V                                                    | A   | 25   |
|                                                                |  |  | 220/230V                                                | A   | 20   |
|                                                                |  |  | 380/400V                                                | A   | 10   |
|                                                                |  |  | 660/690V                                                | A   | 2    |
| Potenza nominale di impiego in AC<br>trifase AC-3              |  |  | 220/230V                                                | kW  | 7.5  |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                | kW  | 11   |
|                                                                |  |  | 500/690V                                                | kW  | 11   |
| monofase AC-3                                                  |  |  | 110V                                                    | kW  | 2.2  |
|                                                                |  |  | 220/230V                                                | kW  | 4    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                | kW  | 6.5  |
| trifase AC23A                                                  |  |  | 220/230V                                                | kW  | 8    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                | kW  | 15   |
|                                                                |  |  | 500/690V                                                | kW  | 18.5 |
| monofase AC23A                                                 |  |  | 110V                                                    | kW  | 2.2  |
|                                                                |  |  | 220/230V                                                | kW  | 4    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                                | kW  | 7.5  |

Corrente nominale di impiego in DC

DC21A

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 48V  | A | 32  |
| 60V  | A | 32  |
| 110V | A | 6   |
| 220V | A | 0.9 |

DC23A (poli in serie)

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 24V  | A | 32 (1) |
| 48V  | A | 32 (2) |
| 60V  | A | 32 (3) |
| 110V | A | 15 (3) |
| 220V | A | 12 (4) |

DC13

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 24V  | A | 32  |
| 48V  | A | 25  |
| 60V  | A | 16  |
| 110V | A | 3   |
| 220V | A | 0.5 |

Potenza dissipata

W 1.5

Caratteristiche meccaniche

Attacchi vite

M4

Coppia di serraggio terminali max

Nm 1.2

Sezione dei conduttori

AWG - Cavo rigido

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | AWG | 16 |
| max | AWG | 8  |

AWG - Cavo flessibile

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | AWG | 16 |
| max | AWG | 10 |

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 1.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 4   |

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 1.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 6   |

Durata meccanica

cycles 5x10<sup>6</sup>

Dati tecnici UL

Interruttori per motori a comando diretto

Per motore trifase

|      |    |    |
|------|----|----|
| 120V | HP | 5  |
| 240V | HP | 10 |
| 480V | HP | 15 |
| 600V | HP | 15 |

Per motore monofase

|      |    |   |
|------|----|---|
| 120V | HP | 2 |
| 240V | HP | 5 |

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

## Tolleranze e protezioni

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP40 |
| Grado di protezione Terminali   | IP00 |



## Dimensioni



Standard drillings for 7GN125.  
Drillings on request for 4 screws fixing  
(4V version).

| Series | Dimensions |      |    |     |     |      |      |    |    | L Number of elements |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|------------|------|----|-----|-----|------|------|----|----|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | □A         | C    | ØD | ØD1 | ØD2 | E    | ØG   | □K | □N | 1                    | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| 7GN12  | 48         | 39.5 | 39 | 12  | 5   | 26.5 | 38   | 36 | 6  | 36.1                 | 45.8 | 55.5  | 65.2  | 74.9  | 84.6  | 94.3  | 104   | 113.7 | 123.4 | 133.1 | 142.8 |
| 7GN20  | 48         | 39.5 | 39 | 12  | 5   | 26.5 | 38   | 36 | 6  | 36.1                 | 45.8 | 55.5  | 65.2  | 74.9  | 84.6  | 94.3  | 104   | 113.7 | 123.4 | 133.1 | 142.8 |
| 7GN25  | 48         | 39.5 | 43 | 12  | 5   | 26.5 | 38   | 36 | 6  | 40.5                 | 54.1 | 67.7  | 81.3  | 94.9  | 108.5 | 122.1 | 135.7 | 147.3 | 162.9 | 176.5 | 190.1 |
| 7GN32  | 65         | 53   | 58 | 14  | 5   | 34.5 | 58.5 | 48 | 7  | 46.5                 | 61.6 | 76.7  | 91.8  | 106.9 | 122   | 137.1 | 152.2 | 167.3 | 182.4 | 197.5 | 212.6 |
| 7GN40  | 65         | 53   | 58 | 14  | 5   | 34.5 | 58.5 | 48 | 7  | 46.5                 | 61.6 | 76.7  | 91.8  | 106.9 | 122   | 137.1 | 152.2 | 167.3 | 182.4 | 197.5 | 212.6 |
| 7GN63  | 65         | 53   | 62 | 14  | 5   | 34.5 | 58.5 | 48 | 7  | 50.3                 | 68.4 | 86.5  | 104.6 | 122.7 | 140.8 | 158.9 | 177   | 195.1 | 213.2 | 231.3 | 249.4 |
| 7GN125 | 90         | 70.5 | 86 | 16  | 6   | 41.5 | 84   | 68 | 9  | 67.3                 | 96.4 | 125.5 | 154.6 | 183.7 | 220.3 | 249.4 | 278.5 | 307.6 | 336.7 | 365.8 | 394.9 |

## Schemi elettrici

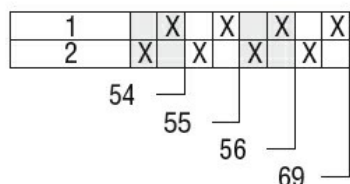

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-3  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL60947-4-1

### Omologazioni

cCSAus  
EAC  
UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo