# 8LB6S2B6

MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, BLU, 24VAC/DC (80DB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Denominazione del prodotto | | | Segnalatori luminosi Ø62 mm |
| Tipo | | | 8LB6S |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Diametro | | mm - inch | 62 / 2.44 |
| Tensione di alimentazione (AC) | | V | 24 |
| Tensione di alimentazione (DC) | | V | 24 |
| Colore | | | Blu |
| Grado di protezione (IEC) | | | IP54 |
| Assorbimento moduli sonori (AC) | | mA | 150 |
| Assorbimento moduli sonori (DC) | | mA | 150 |
| Intensità sonora | | dB | 80 |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Coppia di serraggio terminali max | | Nm | 0.5 |
| Attacchi vite | | | Morsetti |
| Sezione dei conduttori | | | |
| | AWG/Kcmil | | |
| | max | | 16 |
| | IEC | | |
| | max | mm² | 1.5 |
| Peso prodotto | | g | 60 |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura | | | |
| | Temperatura di impiego | | |
| | min | °C | -20 |
| | max | °C | +50 |
| **Dimensioni** | | | |



Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

# 8LB6S2B6

MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, BLU, 24VAC/DC (80DB)

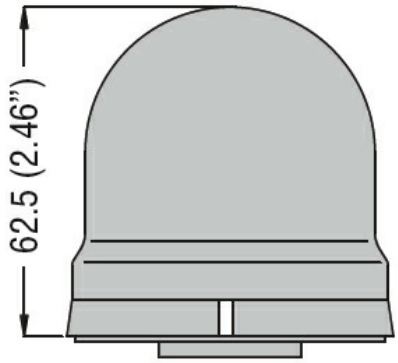


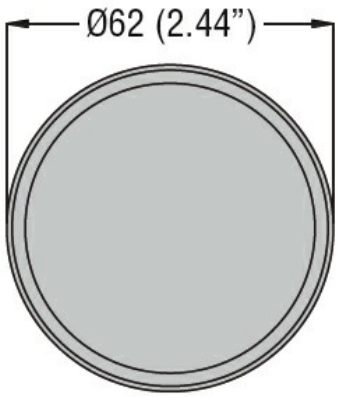


## Schemi elettrici

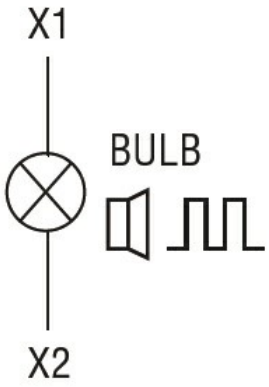


## Omologazioni e conformità

Conformità

| | |
|---|---|
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-5-1 |

Omologazioni

| | |
|---|---|
| | EAC |

## Classificazione ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000232 - Modulo ottico per torre di segnalazione |


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.