



Colonne  
luminose Ø45  
mm  
8TL4

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Diametro	mm - inch	45 / 1.77
Tensione di alimentazione (DC)	V	24±10%
Colore		Verde, rosso
Grado di protezione (IEC)		IP54
Assorbimento luminoso per modulo (DC)	mA	37

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5
Attacchi vite		Morsetti

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	max		16
IEC	max	mm <sup>2</sup>	1.5
Peso prodotto		g	160


**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+50

**Dimensioni**

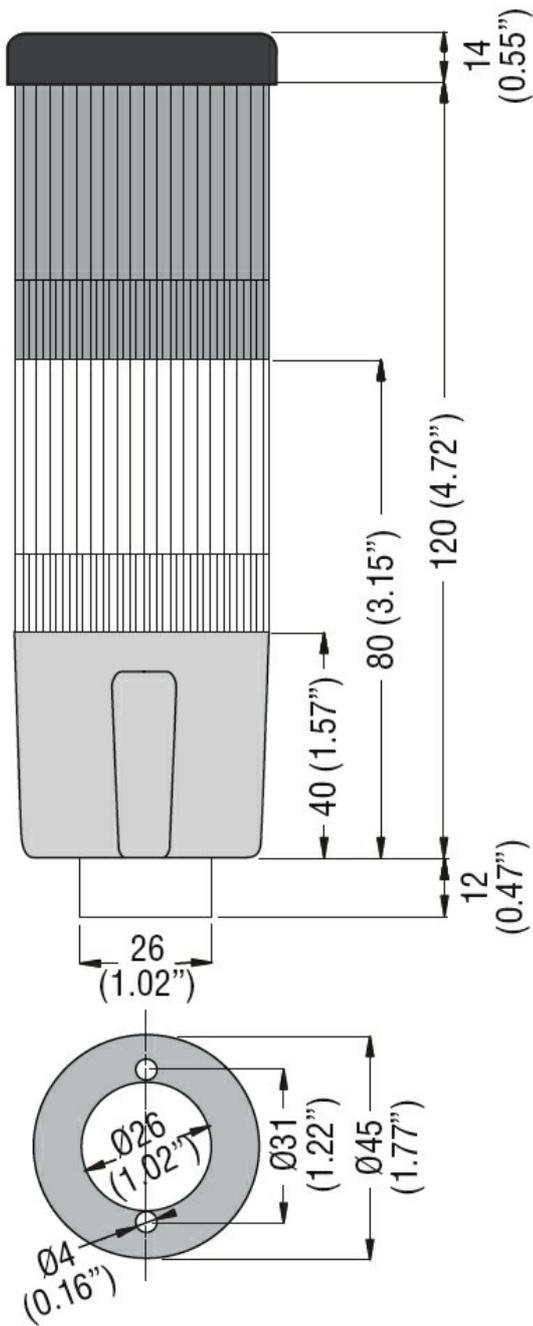

## Schemi elettrici

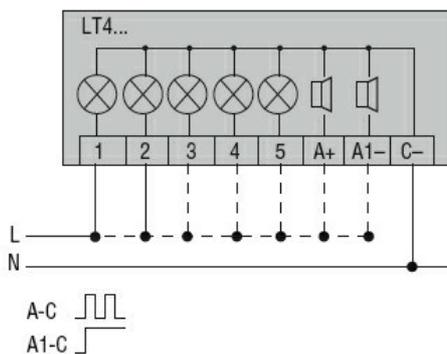

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -  
Colonna  
segnaletica,  
dispositivo  
completo