





Denominazione del prodotto			Colonne luminose Ø70 mm	
Tipo			8TL7	
Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (DC)			V	24±10%
Colore			Blu, arancione, rosso	
Grado di protezione (IEC)			IP65	
Assorbimento luminoso per modulo (DC)			mA	90
Assorbimento moduli sonori (DC)			mA	90
Intensità sonora			dB	90
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	0.5
Attacchi vite			Morsetti	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil				
			max	16
IEC				
			max	mm ² 1.5
Peso prodotto			g	90
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego				
			min	°C -20
			max	°C +50
Dimensioni				

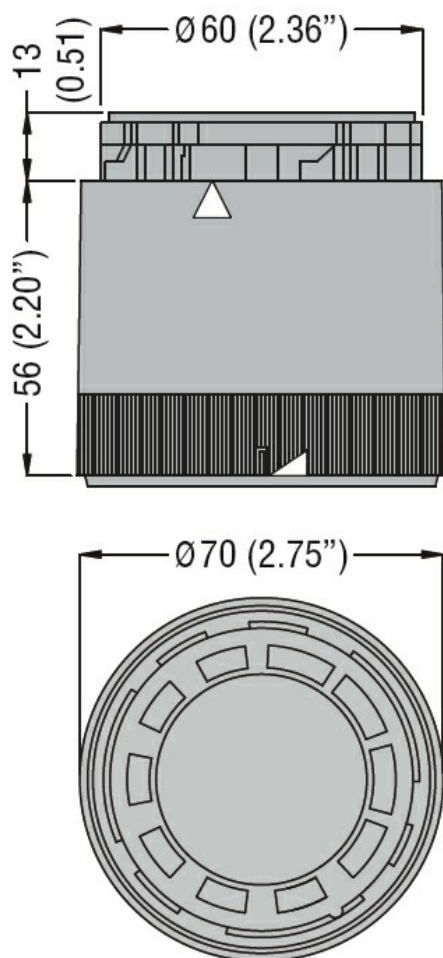

Schemi elettrici

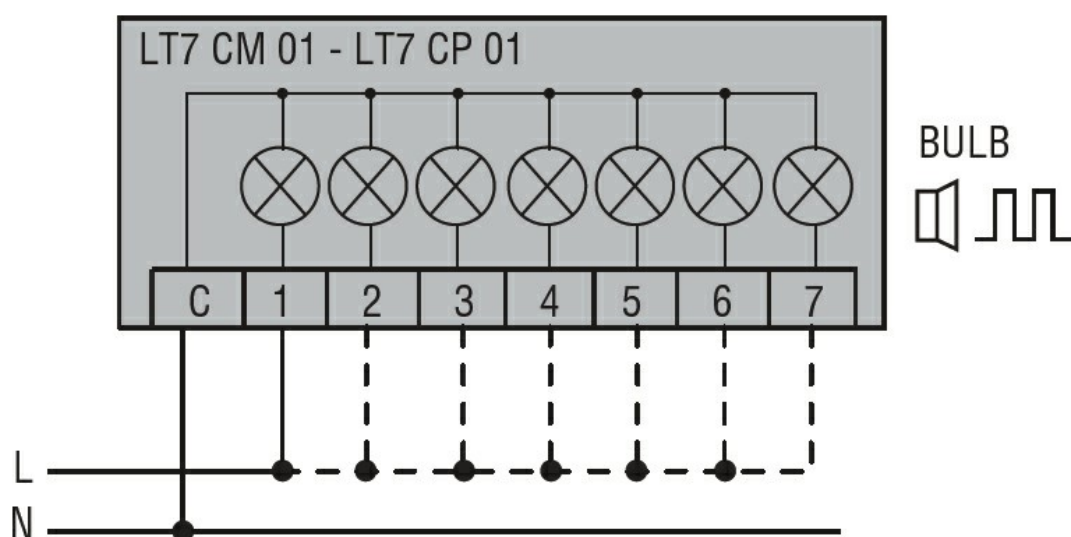

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modulo ottico per
torre di
segnalazione