



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminose Ø70  
mm

Tipo

8LT7C - Moduli di  
cablaggio

### Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Colore		Grigio
Grado di protezione (IEC)		IP65

### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5
Attacchi vite		Morsetti

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	max		16
	IEC	max	mm <sup>2</sup> 1.5

Peso prodotto	g	120
---------------	---	-----


### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+50

### Dimensioni

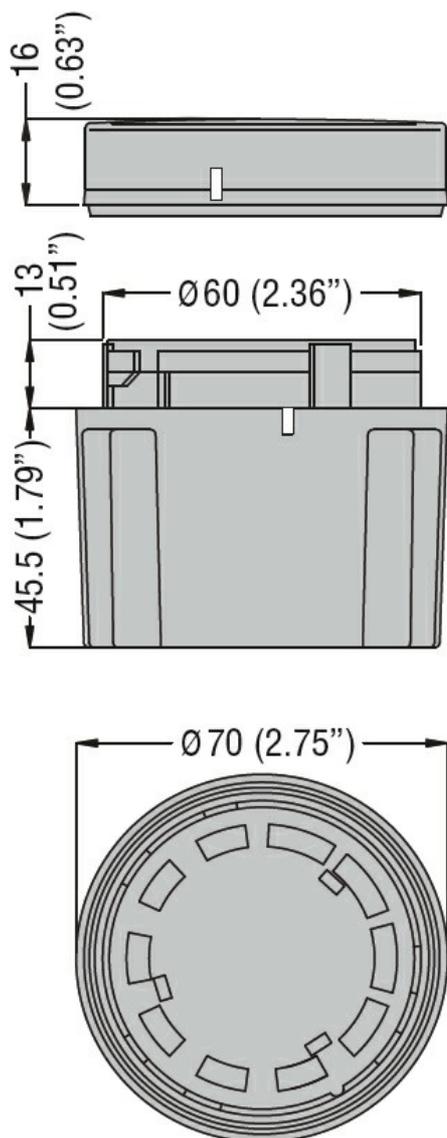

#### Schemi elettrici

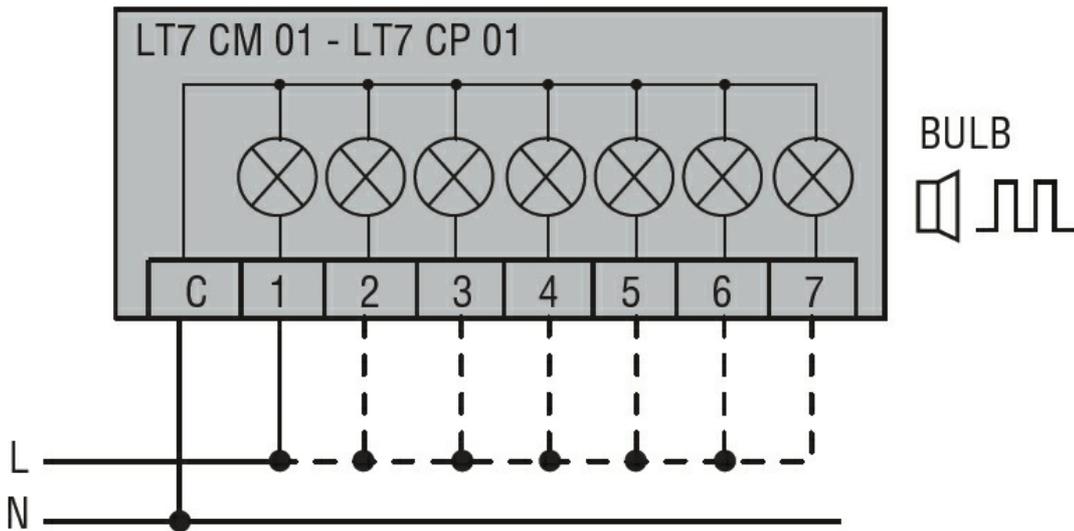

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module. If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n°14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

##### Omologazioni

cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001152 -  
Modulo di  
connessione per  
colonna  
segnaletica