



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminesce Ø70  
mm

Tipo 8TL7FL - Moduli  
luminosi

**Caratteristiche generali**

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)	V	24
Tensione di alimentazione (DC)	V	24
Colore		Giallo
Grado di protezione (IEC)		IP65
Assorbimento luminoso per modulo (AC)	mA	135
Assorbimento luminoso per modulo (DC)	mA	75
Assorbimento moduli sonori (AC)	mA	135
Assorbimento moduli sonori (DC)	mA	75


**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto	g	92
---------------	---	----


**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-20
		max	°C	+50

**Dimensioni**

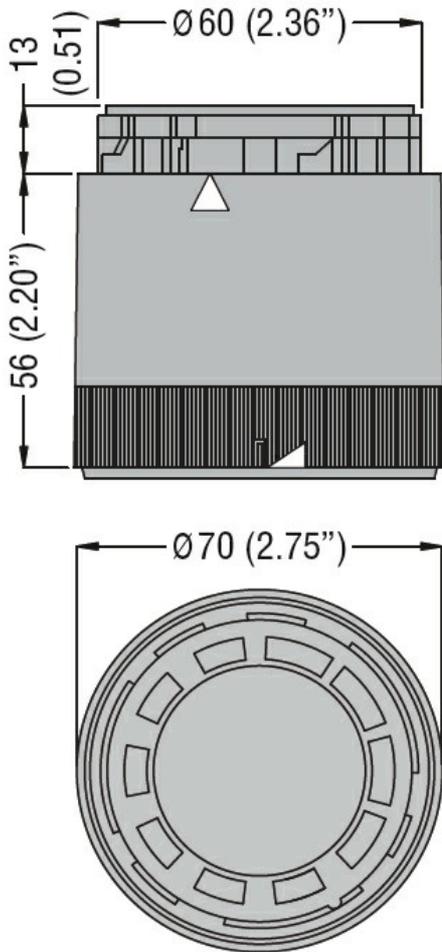

Schemi elettrici

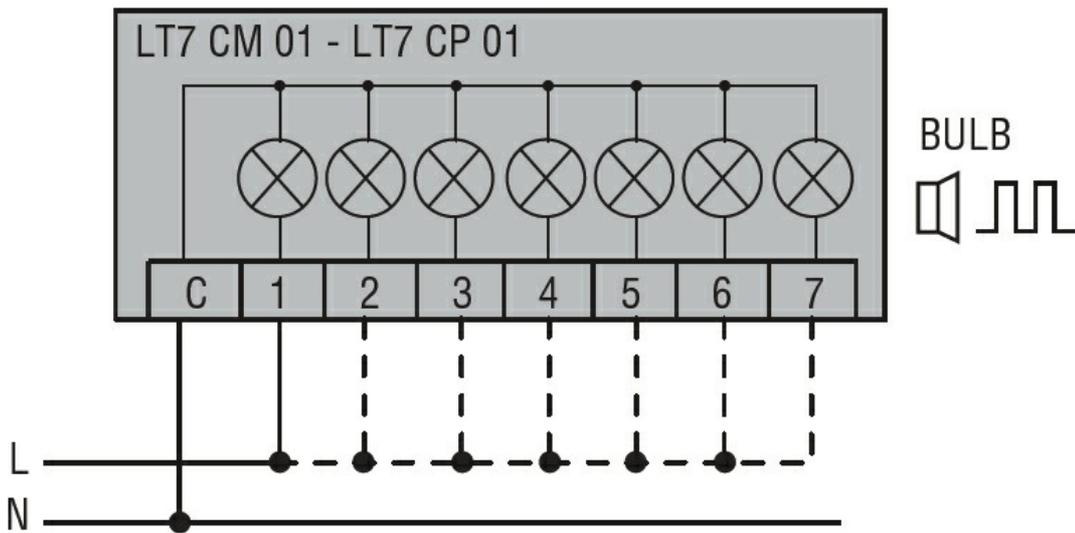

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modulo ottico per  
torre di  
segnalazione