8LT7GLM1

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, ARANCIO, 230...240VAC

Denominazione del prodotto			Colonne luminose Ø70 mm
Tipo			8TL7GL - Moduli luminosi
Caratteristiche generali			
Diametro		mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)		V	230…240
Colore			Arancione
Grado di protezione (IEC)			IP65
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	83
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+50
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

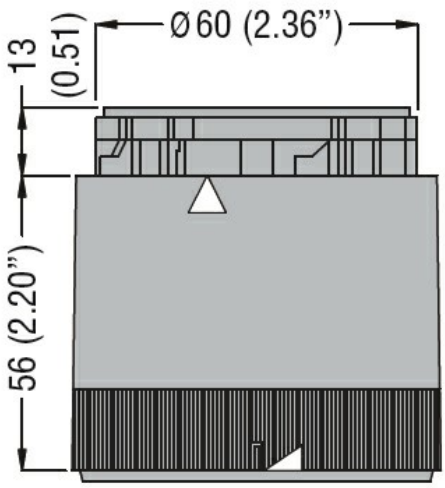

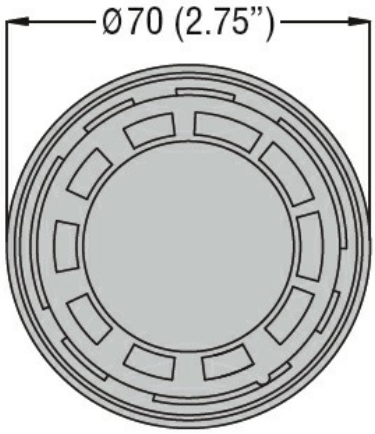

Schemi elettrici

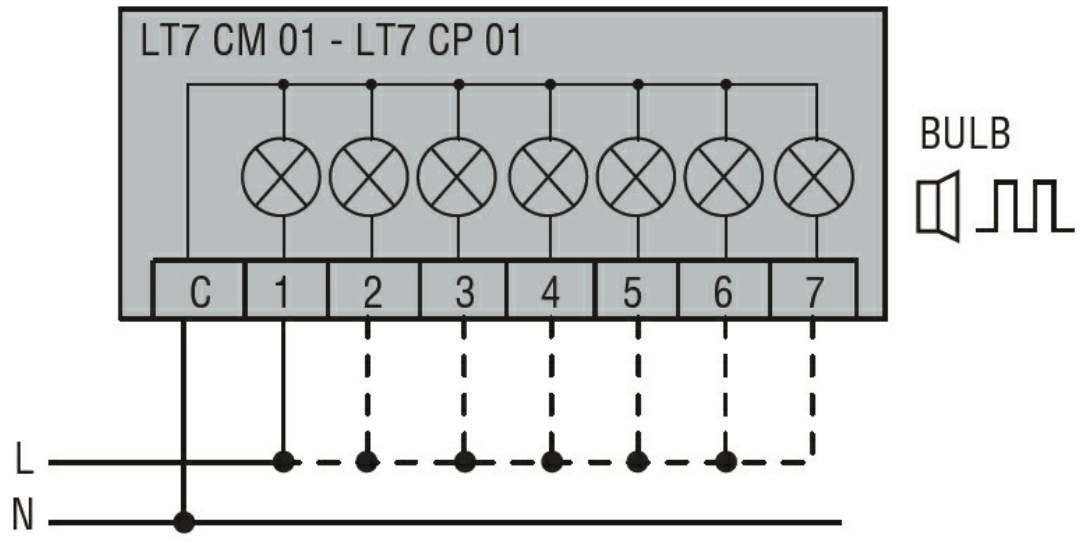

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Modulo ottico per torre di segnalazione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.