



Colonne
luminose Ø70
mm
8LT7S - Moduli
sonori

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)	V	24
Tensione di alimentazione (DC)	V	24
Colore		Grigio
Grado di protezione (IEC)		IP65
Assorbimento moduli sonori (AC)	mA	40
Assorbimento moduli sonori (DC)	mA	40
Intensità sonora	dB	80

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5
Attacchi vite		Morsetti
Sezione dei conduttori		
AWG/Kcmil	max	16
IEC	max	mm ² 1.5
Peso prodotto	g	240



Condizioni ambientali

Temperatura



Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+50

Dimensioni

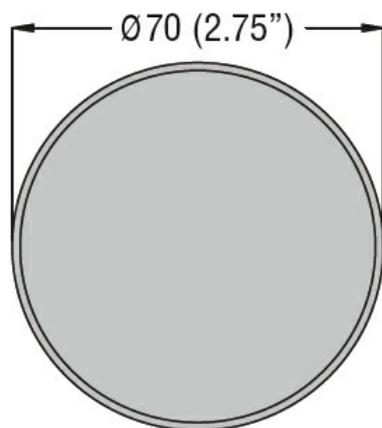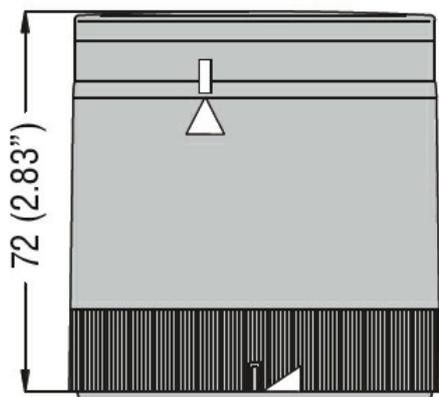

Schemi elettrici

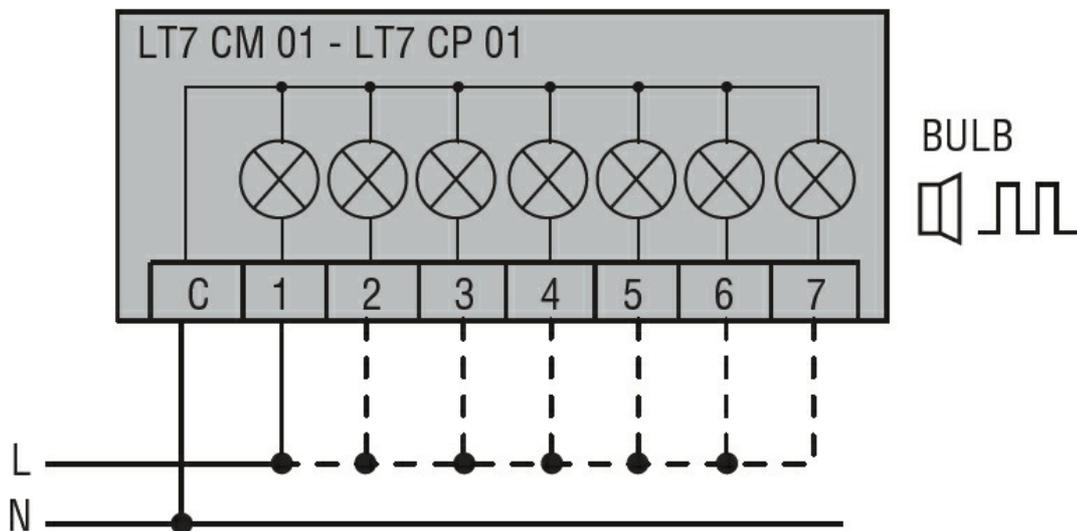

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be
connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001261 -
Elemento
acustico per
colonna
segnaletica