



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminose Ø70  
mm  
8LT7S - Moduli  
sonori

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                        | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Tensione di alimentazione (AC)  | V         | 230...240 |
| Colore                          |           | Grigio    |
| Grado di protezione (IEC)       |           | IP65      |
| Assorbimento moduli sonori (AC) | mA        | 30        |
| Intensità sonora                | dB        | 75        |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                   |    |          |
|-----------------------------------|----|----------|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm | 0.5      |
| Attacchi vite                     |    | Morsetti |

Sezione dei conduttori

|           |     |                     |
|-----------|-----|---------------------|
| AWG/Kcmil | max | 16                  |
| IEC       | max | mm <sup>2</sup> 1.5 |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 240 |
|---------------|---|-----|


#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -20 |
| max | °C | +50 |

#### Dimensioni

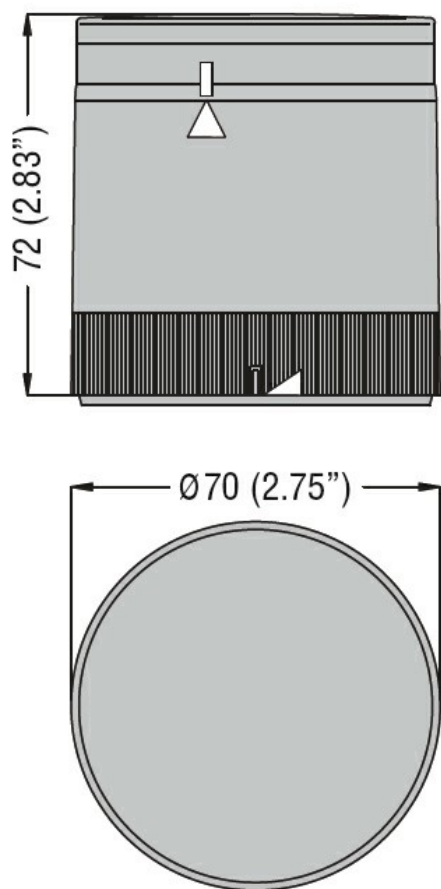

#### Schemi elettrici

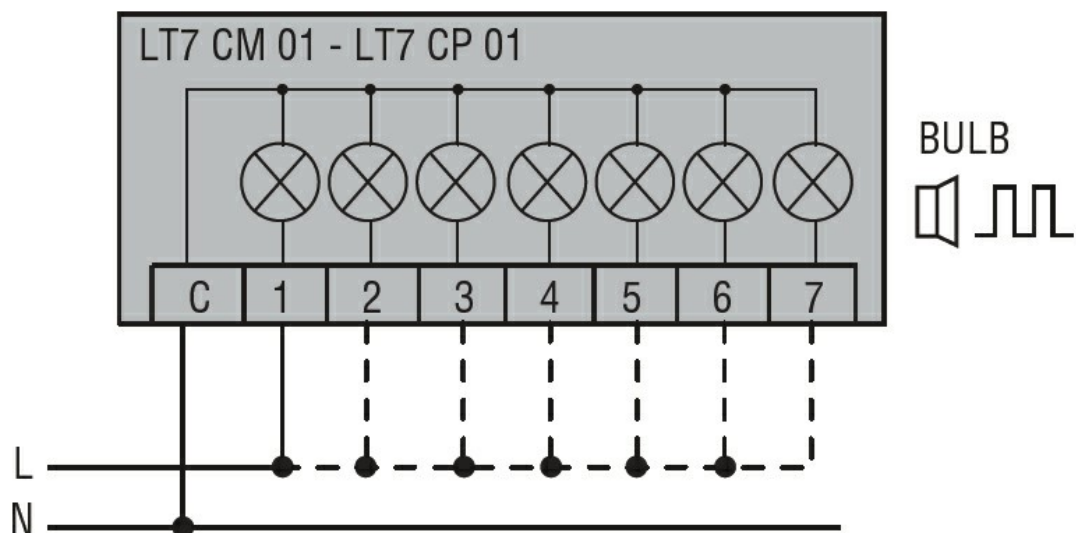

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be  
connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

---

Omologazioni

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001261 -  
Elemento  
acustico per  
colonna  
segnaletica