




| Denominazione del prodotto                            |                    | Ripartitori di potenza       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Caratteristiche elettriche                            |                    |                              |
| Numero di poli                                        |                    | 2                            |
| Tensione nominale di isolamento Ui                    | V                  | 500                          |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A                  | 100                          |
| Corrente nominale di picco Ipk                        | kA                 | 20                           |
| Corrente nominale di breve durata Icw 1s              | kA                 | 4.5                          |
| Conessioni                                            |                    |                              |
| Diametro foro terminale_Opzione 1                     | mm                 | 1x8.5mm                      |
| Sezione conduttori_Opzione 1                          | mm2                | 10...25                      |
| Coppia di serraggio Max_Opzione 1                     | Nm                 | 3                            |
|                                                       | Ibin               | 27                           |
| Diametro foro terminale_Opzione 2                     | mm                 | 3x5.5mm                      |
| Sezione conduttori_Opzione 2                          | mm2                | 2.5...6                      |
| Coppia di serraggio Max_Opzione 2                     | Nm                 | 3                            |
|                                                       | Ibin               | 27                           |
| Diametro foro terminale_Opzione 3                     | mm                 | 3x4.5mm                      |
| Sezione conduttori_Opzione 3                          | mm2                | 1.5...4                      |
| Coppia di serraggio Max_Opzione 3                     | Nm                 | 3                            |
|                                                       | Ibin               | 27                           |
| Caratteristiche meccaniche                            |                    |                              |
| Posizione di montaggio                                | Normale<br>Ammessa | Piano verticale<br>Qualsiasi |
| Fissaggio                                             |                    | A vite / guida DIN 35mm      |
| Phillips                                              |                    | 2                            |
| Peso prodotto                                         | g                  | 130                          |
| Tolleranze e protezioni                               |                    |                              |
| Grado di protezione Terminali                         |                    | IP20 sul fronte              |
| Dimensioni                                            |                    |                              |

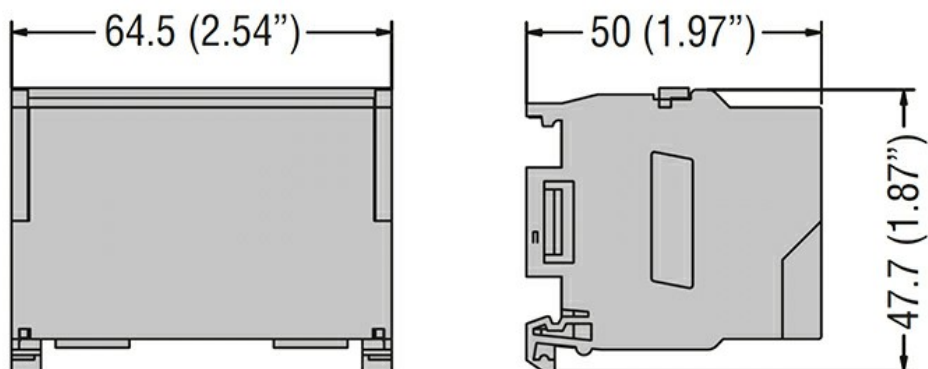

#### Omologazioni e conformità

##### Certificazioni

IEC/EN/BS 60947-7-1

##### Omologazioni

TÜV

#### Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching