

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 225A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella-  
triangolo  
BFA150

Tipo

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 230

**Componenti forniti di serie**

Contattore fornito di serie

BF15000A /  
BF15000A /  
BF8000A

Relè termico standard fornito

No

Relè termico da acquistare a parte

RF200

Contatti ausiliari forniti di serie

BFX1020 /  
BFX1011 /  
BFX1011

**Caratteristiche dei contatti**



Potenze normalizzate dei motori

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 75  |
| 400V | kW | 132 |
| 440V | kW | 132 |
| 500V | kW | 160 |

**Caratteristiche meccaniche**



Peso prodotto g 7500

**Dimensioni**

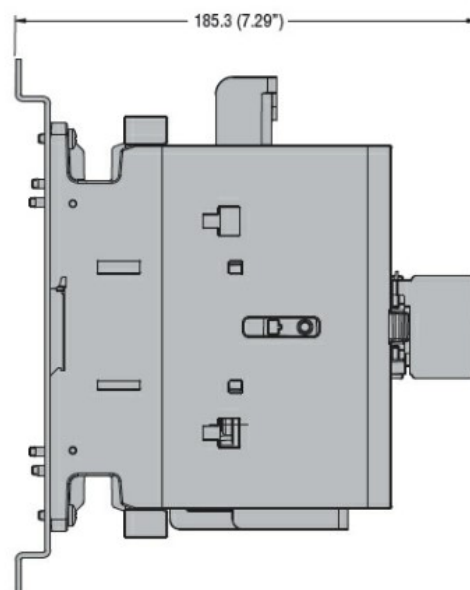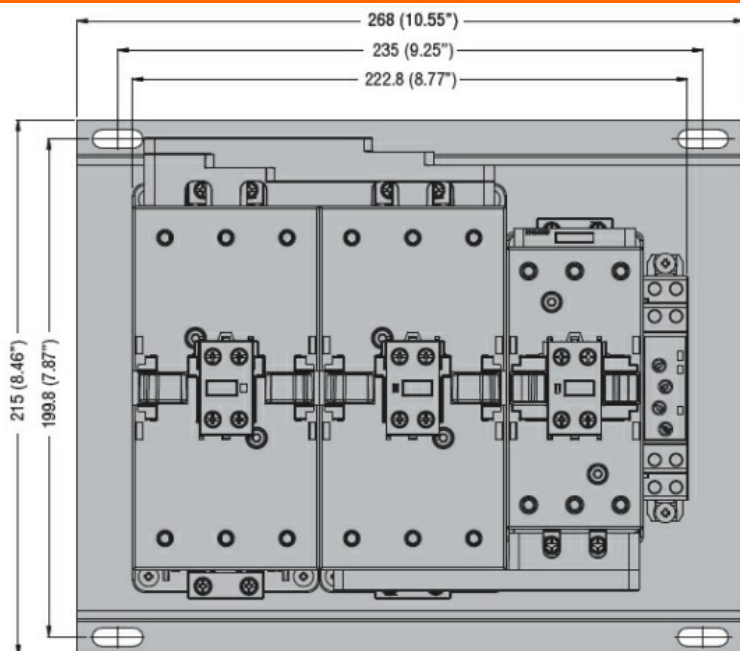

**Schemi elettrici**

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 225A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

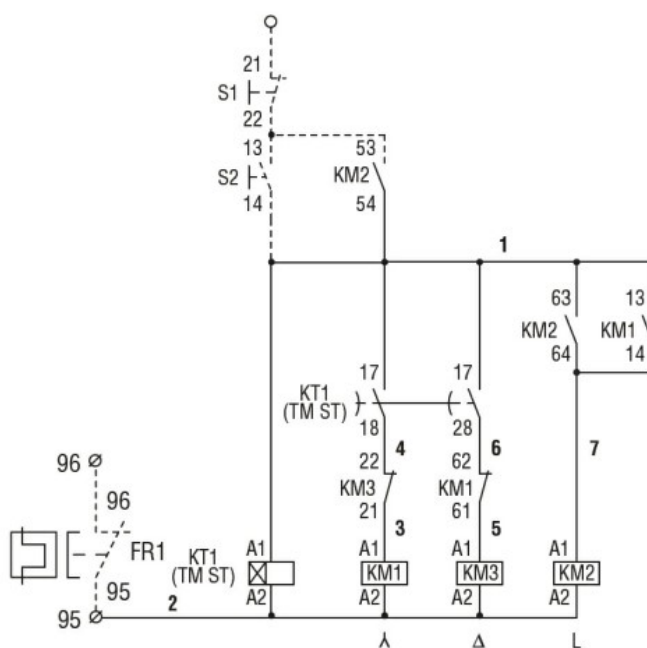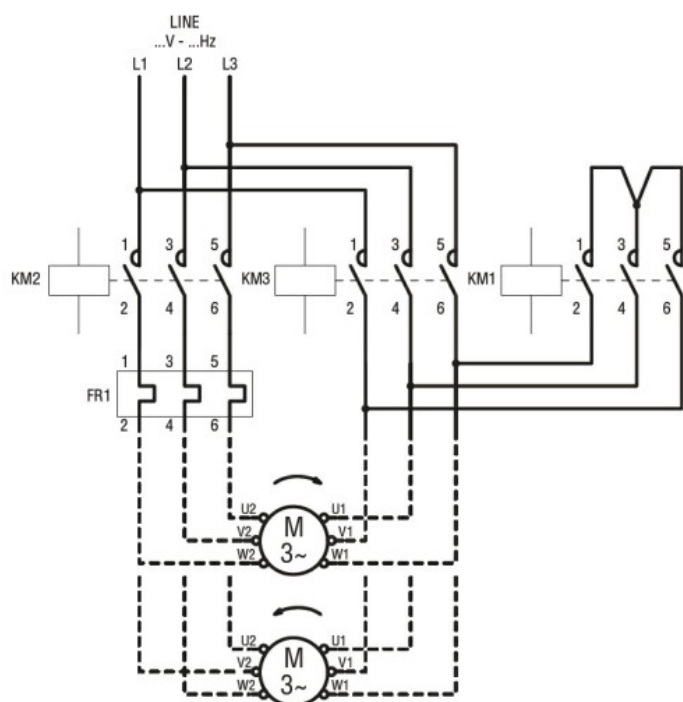

## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

### Omologazioni

/

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore