CNB3210024

RELE' PASSO-PASSO, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 32A AC1, 24VAC (4NA)

Denominazione del prodotto				Relè passo-passo
Tipo				CNB
Tipo di tensione di funzionamento				AC
Comando manuale				YES
Numero di poli				4
Numero di moduli DIN				2
Caratteristiche elettriche				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	32
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4
Capacità minima di commutazione				≥10V ≥100mA
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith			W	2.5
Circuito di controllo				
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us				24VAC
Contatti ausiliari				
		NA	Nr.	4
Assorbimento medio a ≤20°C				
		Spunto	W	18/13
Tensione d'impiego				
	Chiusura			
		min	%Us	85
		max	%Us	110
Tempi di manovra				
Tempi medi				
	Chiusura NA			
		min	ms	5
		max	ms	20
	Rilascio NA			
		min	ms	5
		max	ms	20
Manovre				
Durata meccanica			cycles	3000000
Durata elettica AC-3			cycles	500000
Durata elettica AC1			cycles	150000
Condizioni ambientali				
Temperatura di impiego				
		min	°C	-5
		max	°C	55
Temperatura di stoccaggio				
		min	°C	-30
		max	°C	80
Altitudine massima			m	2000
Caratteristiche meccaniche				
Fissaggio				Guida DIN 35mm

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Coppia di serraggio terminali bobina				
		max	Nm	0.6
		max	Ibin	0.6
Coppia di serraggio terminali				
		max	Nm	1.2
		max	Ibin	0.9
Sezione dei conduttori				
	Bobina			
		min	mm²	1
		max	mm²	2.5
	Potenza			
		min	mm²	1
		max	mm²	10
Attacchi utensile				PZ2
Peso prodotto			g	260

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP20
Grado di inquinamento	3

Dimensioni

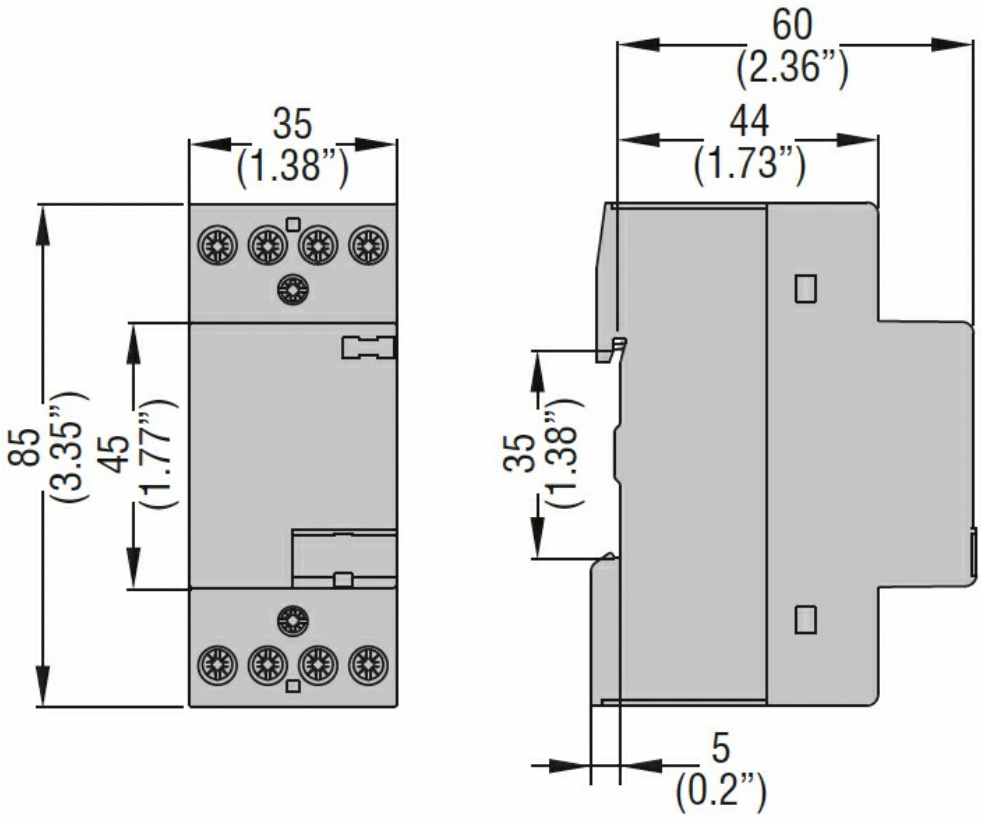

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

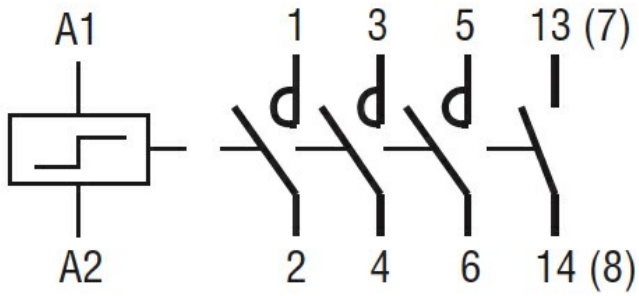

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60669-1
IEC/EN/BS 60669-2-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
IEC/EN/BS 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.