




Denominazione del prodotto			Trasformatori di corrente	
Tipo			DM2TMA0500	
Tipologia TA			Apribile	
Ingressi di corrente				
Corrente primaria I _{pn} (/5)			A	500
Frequenza di impiego			min	Hz
			max	Hz
Corrente secondaria			A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}			%	120
Prestazioni			cl.0.5	VA
			cl.1	VA
Isolamenti				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}			I _{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}			I _{th} for s	2.5
Isolamento in aria			Classe E	
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi tipo			Precablato 2m	
Peso prodotto			g	380
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C
			max	°C
Temperatura di stoccaggio			min	°C
			max	°C
Umidità relativa			%	90
Dimensioni				

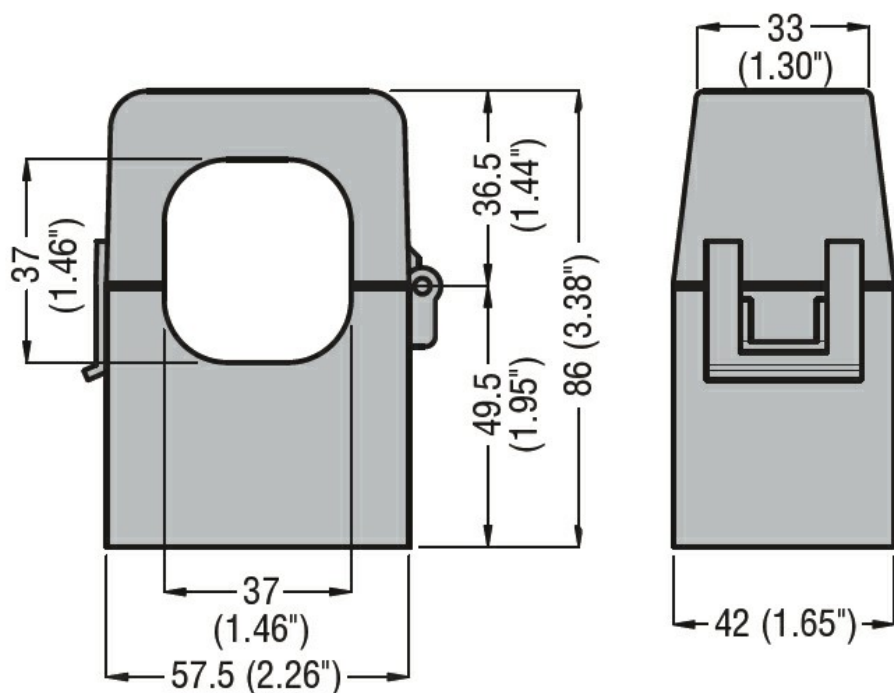

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching