





|                                                                                              |                            |                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione del prodotto                                                                   | FB                         |                 |     |
| Tipo                                                                                         | Fuse holder                |                 |     |
| Numero di moduli DIN                                                                         | 1.5                        |                 |     |
| Tipo di tensione di funzionamento                                                            | AC                         |                 |     |
| Caratteristiche elettriche                                                                   |                            |                 |     |
| Corrente nominale massima IEC (In)                                                           | A                          | 50              |     |
| Tensione nominale massima IEC (Un)                                                           | V                          | 690             |     |
| Categoria di utilizzazione                                                                   | AC22B 500V - AC21B 690V    |                 |     |
| Potenza massima dissipata                                                                    | W                          | 5               |     |
| Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura       |                            |                 |     |
|                                                                                              | 20°C                       | 1               |     |
|                                                                                              | 30°C                       | 0.95            |     |
|                                                                                              | 40°C                       | 0.9             |     |
|                                                                                              | 50°C                       | 0.8             |     |
|                                                                                              | 60°C                       | 0.7             |     |
|                                                                                              | 70°C                       | 0.5             |     |
| Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli) |                            |                 |     |
|                                                                                              | 1-4                        | 1               |     |
|                                                                                              | 5-6                        | 0.8             |     |
|                                                                                              | 7-9                        | 0.7             |     |
|                                                                                              | ≥10                        | 0.6             |     |
| Corrente nominale (In)                                                                       | A                          | 50              |     |
| Condizioni ambientali                                                                        |                            |                 |     |
| Temperatura di impiego                                                                       |                            |                 |     |
|                                                                                              | min                        | °C              | -20 |
|                                                                                              | max                        | °C              | 70  |
| Temperatura di stoccaggio                                                                    |                            |                 |     |
|                                                                                              | min                        | °C              | -40 |
|                                                                                              | max                        | °C              | 80  |
| Altitudine massima                                                                           | m                          | 3000            |     |
| Caratteristiche meccaniche                                                                   |                            |                 |     |
| Posizione di montaggio                                                                       |                            |                 |     |
|                                                                                              | Normale                    | Piano verticale |     |
|                                                                                              | Ammessa                    | Qualsiasi       |     |
| Fissaggio                                                                                    | Guida DIN 35mm             |                 |     |
| Coppia di serraggio terminali                                                                |                            |                 |     |
|                                                                                              | max                        | Nm              | 3   |
|                                                                                              | max                        | Ibin            | 2.2 |
| Sezione dei conduttori                                                                       |                            |                 |     |
|                                                                                              | Flessibili max (IEC)       | mm²             | 25  |
|                                                                                              | flessibili max (AWG/kcmil) |                 | 6   |
|                                                                                              | Rigidi max (IEC)           | mm²             | 35  |
|                                                                                              | rigidi max (AWG/kcmil)     |                 | 8   |
| Peso prodotto                                                                                | g                          | 113             |     |

## Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP20

## Dimensioni

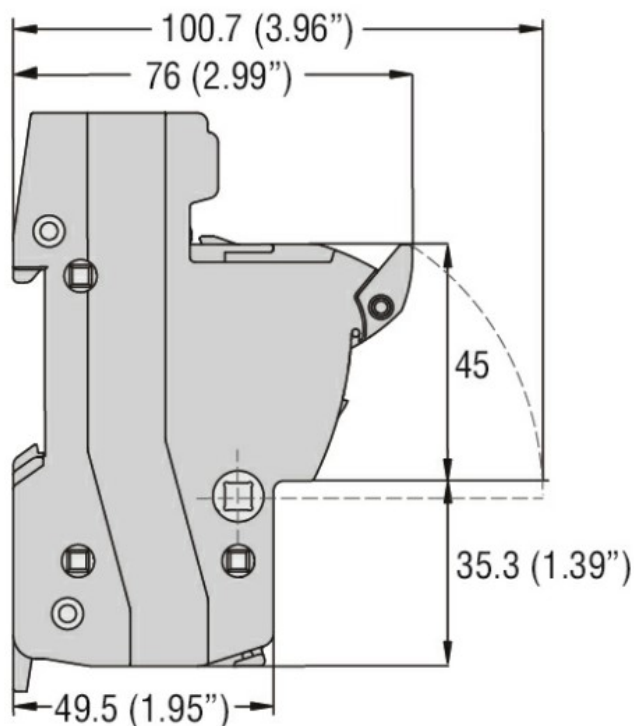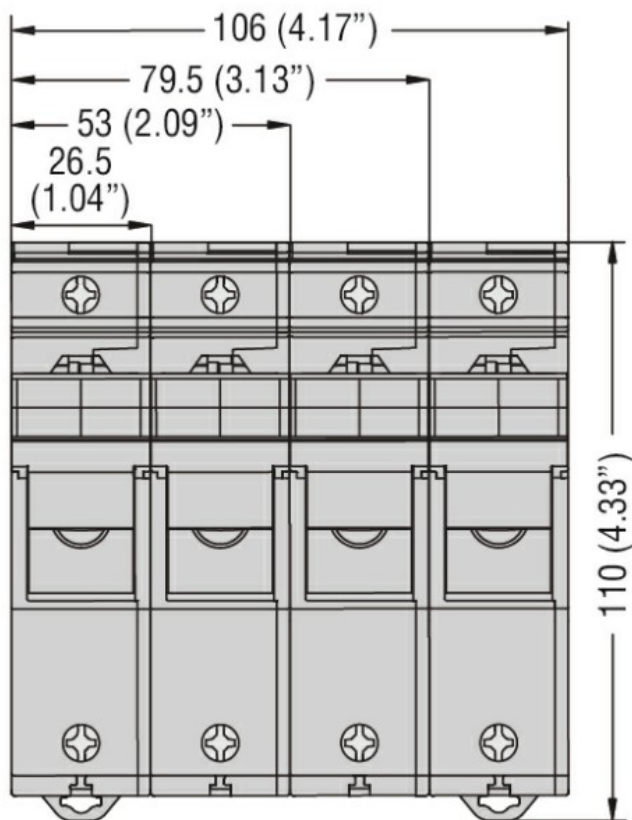

## Schemi elettrici



1P

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

### Certificazioni

cURus

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -  
Supporto per  
fusibile cilindrico