



Auxiliary contact,
1EB(NO) early-
break operation
with respect to
poles of switch
disconnecter
GAX110EA

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Nr. 1

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Durata meccanica

cycles 100000

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Montaggio
laterale


Coppia di serraggio terminali

max	Nm	0.8
min	lbin	7.1

Peso prodotto

g 35

Dimensioni

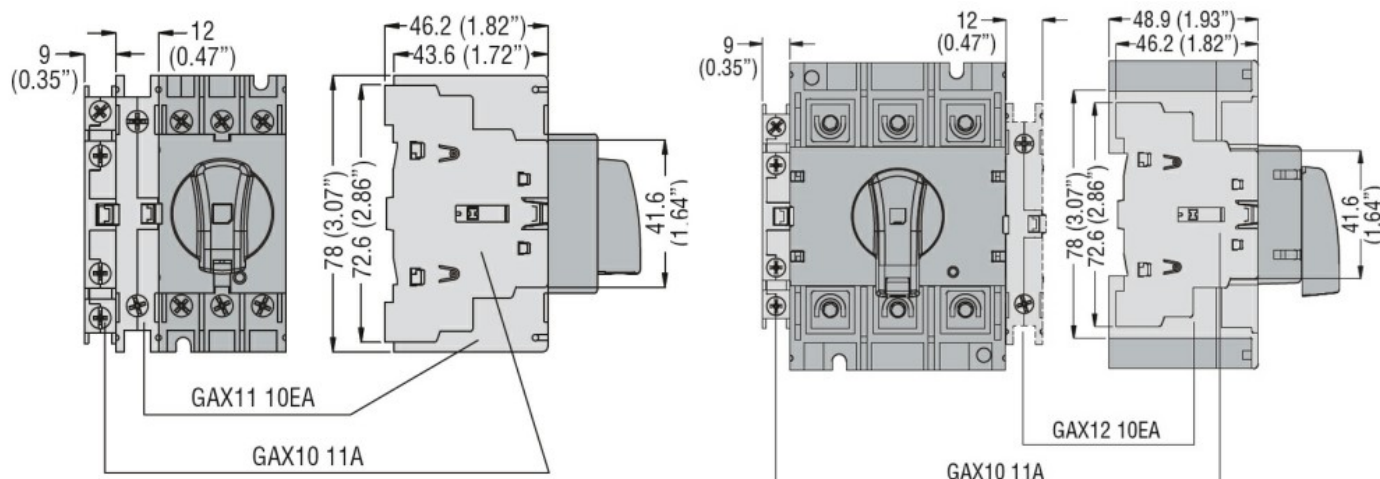

Schema elettrici

GAX11... - GAX12...



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari