




Denominazione del prodotto				Quarto polo aggiuntivo GAX42
Tipo				
Numero di poli		Nr.	1	
Tipo di tensione di funzionamento				AC
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC		A	40	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})		kV	8	
Corrente di impiego I _e				
AC21A				
	400V	A	63	
	500V	A	63	
	690V	A	63	
AC22A				
	400V	A	63	
	500V	A	45	
	690V	A	45	
AC23A				
	400V	A	45	
	500V	A	25	
	690V	A	25	
Potere di chiusura AC23A 400V		A	450	
Potere di apertura AC23A 400V		A	360	
Durata meccanica		cycles	100000	
Durata elettrica AC21A		cycles	15000	
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi				
	tipo			A bussola
	larghezza morsetto	mm	5.6	
	altezza morsetto	mm	6.5	
	vite		M4	
	utensile		Phillips 2	
Coppia di serraggio terminali				
	min	Nm	1.8	
	max	Nm	2	
	min	lbin	16	
	max	lbin	18	
Sezione dei conduttori				
	IEC min	mm ²	0.75	
	IEC max	mm ²	16	
	AWG/kcmil min		18	
	AWG/kcmil max		6	
Condizioni ambientali				
Temperatura di impiego				
	min	°C	-25	


Temperatura di stoccaggio	max	°C	+55
	min	°C	-40
Altitudine massima	max	°C	+70
		m	3000

Dimensioni

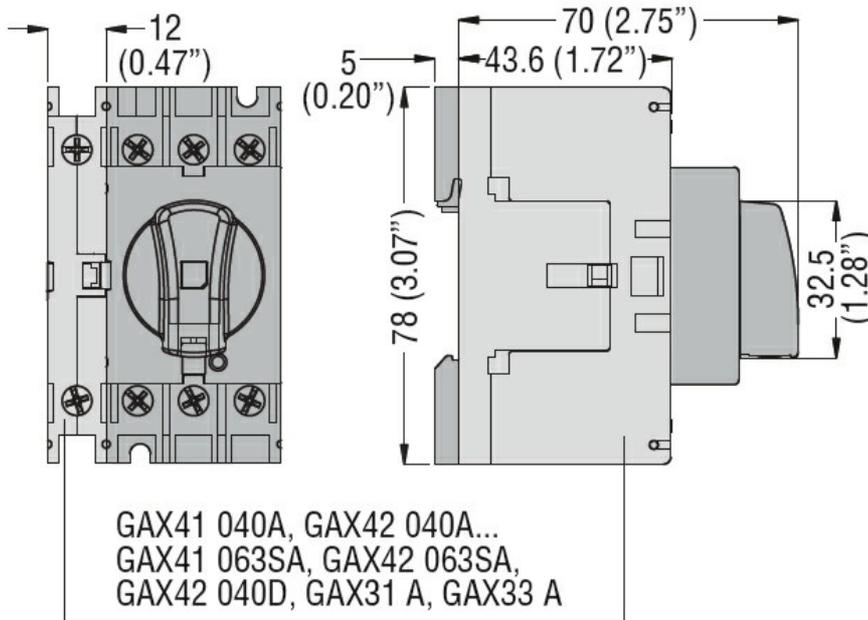

Schemi elettrici

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

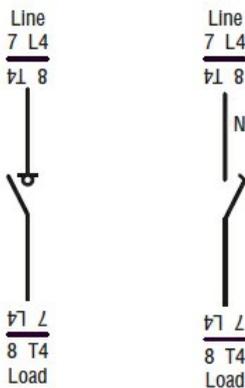

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione