GAZ040ET8

COMMUTATORI DI LINEA A 4 POLI I-0-II TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, 40A. DIMENSIONI CASSETTA: 175X210X149MM/6.9X8.3X5.9"

Denominazione del prodotto			Commutatore a camme in cassetta
Tipo			GAZ
Numero di poli		Nr.	4
Tipo di tensione di funzionamento			AC
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	40
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	8
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	40
	500V	A	40
	690V	A	40
AC22A			
	400V	A	40
	500V	A	40
	690V	A	40
AC23A			
	400V	A	40
	500V	A	25
	690V	A	25
Potenza dissipata per polo max		W	1
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	18.5
	690V	kW	22
Corrente condizionale di corto circuito (rms)		kA	10
Protezione contro cortocircuito con fusibili		Class/A	gG40
Potere di chiusura AC23A 400V		A	400
Potere di apertura AC23A 400V		A	320
Durata meccanica		cycles	100000
Durata elettrica AC21A		cycles	100000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		A bussola
	larghezza morsetto	mm	5.6
	altezza morsetto	mm	6.5
	vite		M4
	utensile		Phillips 2
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	1.8

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	max	Nm	2
	min	Ibin	16
	max	Ibin	18
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm²	0.75
	IEC max	mm²	16
	AWG/kcmil min		18
	AWG/kcmil max		6
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Grado di protezione IP			IP65
Grado di inquinamento			3

Dimensioni

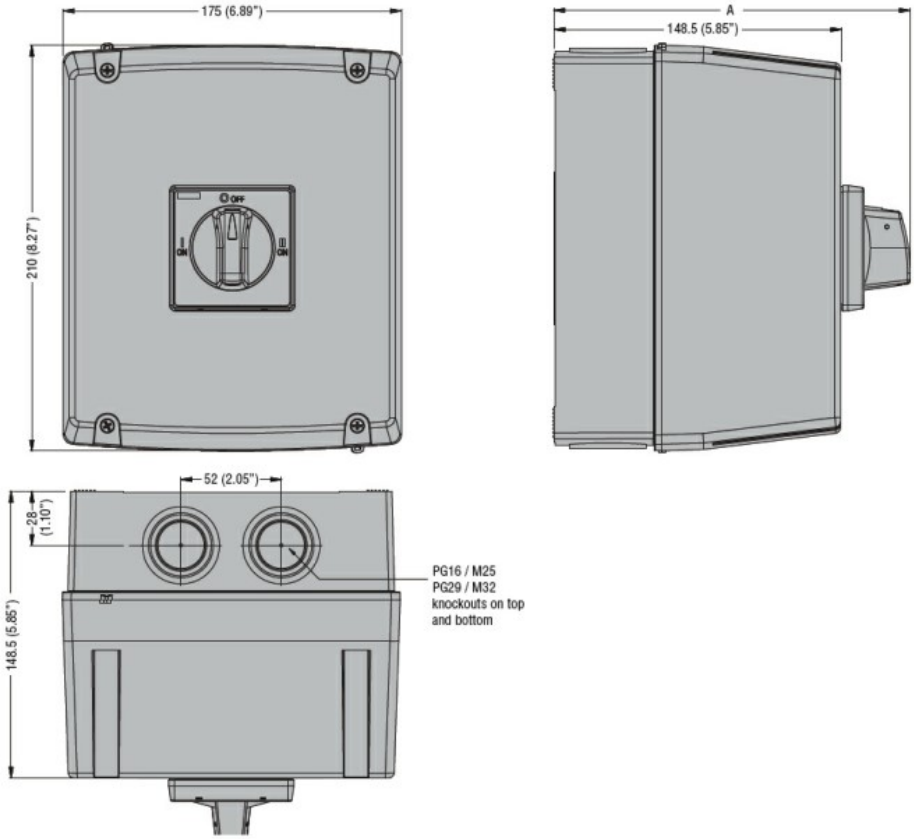

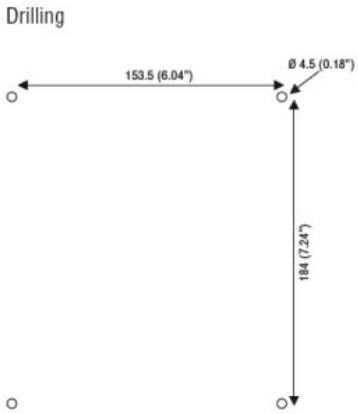

Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

GAZ040ET8

COMMUTATORI DI LINEA A 4 POLI I-0-II TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, 40A. DIMENSIONI CASSETTA: 175X210X149MM/6.9X8.3X5.9"

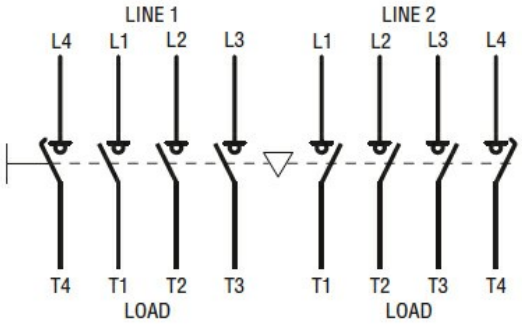

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 508 e CSA C22.2 n°14

Certificazioni

cCSAus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Sezionatore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.