



Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	250
	500V	A	200
	690V	A	180
AC22A			
	400V	A	200
	500V	A	200
	690V	A	160
AC23A			
	400V	A	160
	500V	A	125
	690V	A	80
Potenza dissipata per polo max	W	9	
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	90
	690V	kW	75
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	7	
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	100	
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG250	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	1600	
Potere di apertura AC23A 400V	A	1280	
Durata meccanica	cycles	30000	
Durata elettrica AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale	Piano verticale	
	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo	Barra	
	vite	M10	
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	18
	max	Ibin	10
Dimensioni max barre		26x3	

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	70

Altitudine massima

m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale



IP20

Grado di inquinamento


3

Dimensioni


Door coupling version
with handle GAX66 - GAX66 B

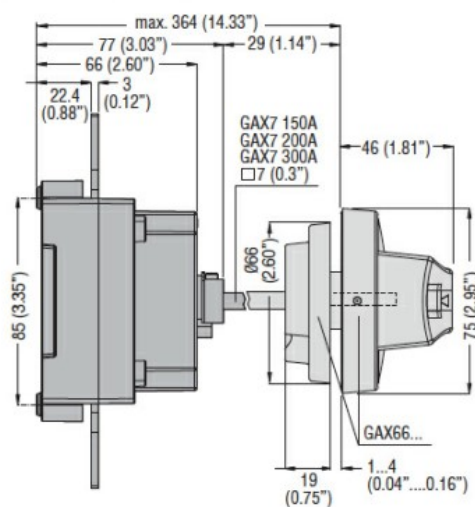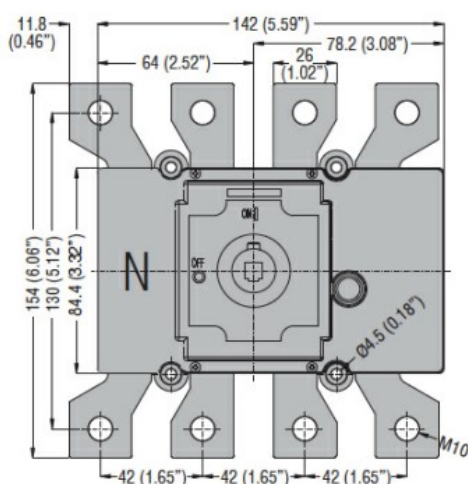


Drilling



Direct operating version with handle GEX6 5D

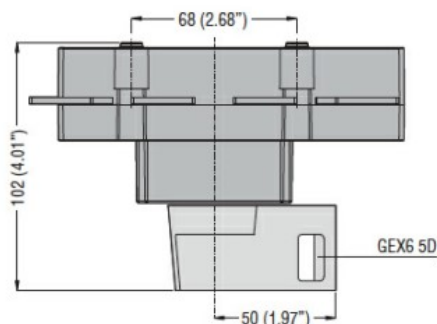


With terminal cover and auxiliary contact

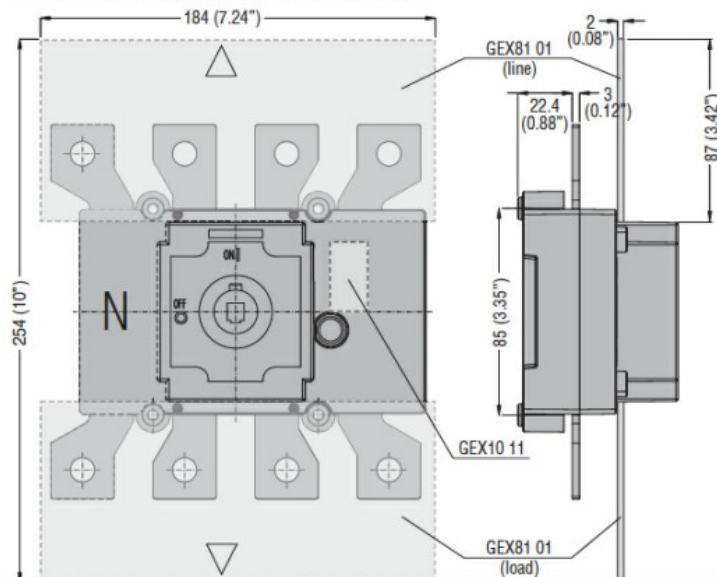

Schemi elettrici

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore