




Denominazione del prodotto	Commutatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	3150	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	3150
	500V	A	3150
	690V	A	2500
AC22A			
	400V	A	2500
	500V	A	2000
	690V	A	1800
AC23A			
	400V	A	1800
	500V	A	1400
	690V	A	1000
Potenza dissipata per polo max	W	338	
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	1100
	690V	kW	956
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	50	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	20000	
Potere di apertura AC23A 400V	A	16000	
Durata meccanica	cycles	600	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessata		Qualsiasi
Fissaggio			A vite
Attacchi			
	tipo		Barra
	vite		M12
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	45
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40

	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Schemi elettrici

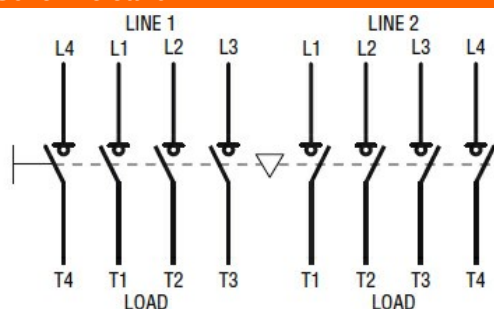

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore