



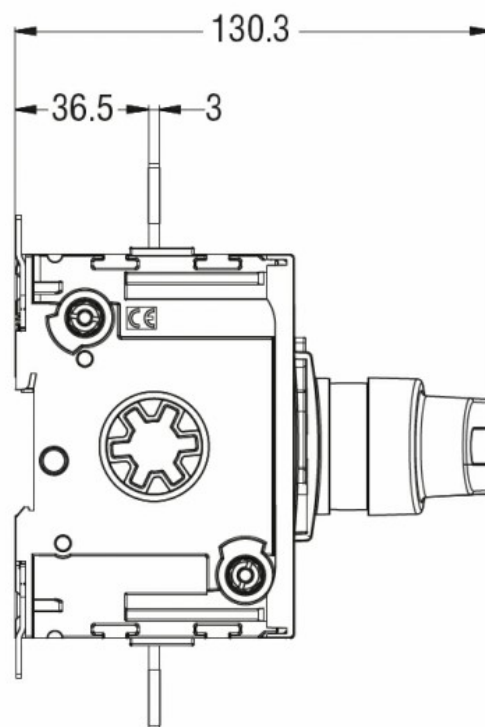


|                                                       |               |                         |      |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|
| Denominazione del prodotto                            | Sezionatore   |                         |      |
| Tipo                                                  |               | GLD...UL                |      |
| Numero di poli                                        | Nr.           | 2                       |      |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |               | DC                      |      |
| Caratteristiche dei contatti                          |               |                         |      |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A             | 100                     |      |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V             | 1000                    |      |
| Corrente di impiego Ie                                |               |                         |      |
| DC21B                                                 |               |                         |      |
|                                                       | 600V          | A                       | 100  |
|                                                       | 800V          | A                       | 100  |
|                                                       | 1000V         | A                       | 100  |
| DCPV1                                                 |               |                         |      |
|                                                       | 600V          | A                       | 100  |
|                                                       | 800V          | A                       | 100  |
| UL98B                                                 |               |                         |      |
|                                                       | 1000V         | A                       | 100  |
| Caratteristiche meccaniche                            |               |                         |      |
| Posizione di montaggio                                |               |                         |      |
|                                                       | Normale       | Piano verticale         |      |
|                                                       | Ammessa       | Qualsiasi               |      |
| Fissaggio                                             |               | A vite / guida DIN 35mm |      |
| Attacchi                                              |               |                         |      |
|                                                       | tipo          | M8 x 25                 |      |
| Coppia di serraggio terminali                         |               |                         |      |
|                                                       | min           | Nm                      | 15   |
|                                                       | max           | Nm                      | 22   |
|                                                       | min           | Ibin                    | 132  |
|                                                       | max           | Ibin                    | 194  |
| Sezione dei conduttori                                |               |                         |      |
|                                                       | IEC min       | mm²                     | 70   |
|                                                       | IEC max       | mm²                     | 185  |
|                                                       | AWG/kcmil min |                         | 00   |
|                                                       | AWG/kcmil max |                         | 400  |
| Condizioni ambientali                                 |               |                         |      |
| Temperatura di impiego                                |               |                         |      |
|                                                       | min           | °C                      | -25  |
|                                                       | max           | °C                      | +55  |
| Temperatura di stoccaggio                             |               |                         |      |
|                                                       | min           | °C                      | -40  |
|                                                       | max           | °C                      | +70  |
| Altitudine massima                                    |               | m                       | 3000 |
| Tolleranze e protezioni                               |               |                         |      |
| Grado di inquinamento                                 |               | 3                       |      |

## Dimensioni

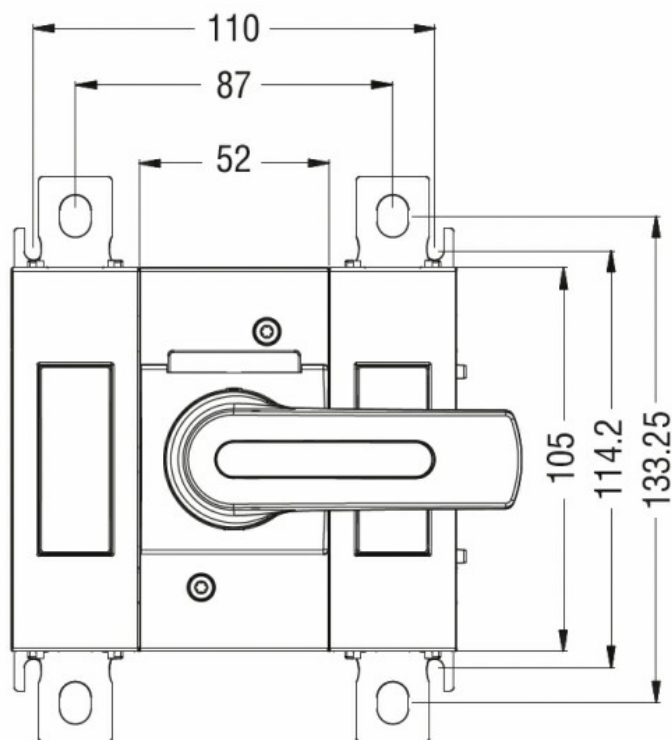

## Schemi elettrici

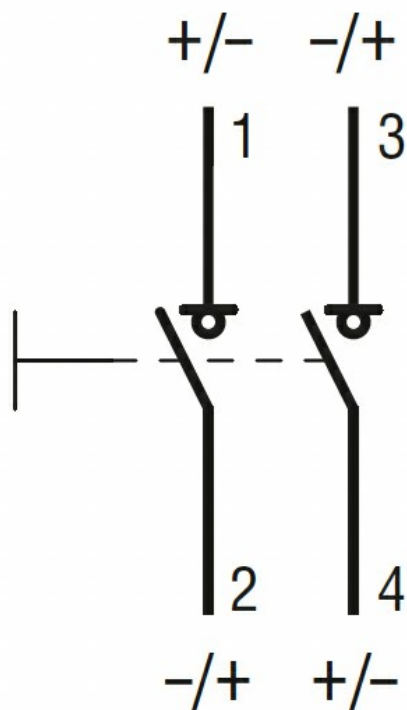

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

### Certificazioni

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore