




|                                                       |  |                         |                 |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| Denominazione del prodotto                            |  | Sezionatore             |                 |
| Tipo                                                  |  | GLD                     |                 |
| Numero di poli                                        |  | Nr.                     | 4               |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |  | DC                      |                 |
| Caratteristiche dei contatti                          |  |                         |                 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC |  | A                       | 160             |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                |  | V                       | 1500            |
| Corrente di impiego Ie                                |  |                         |                 |
| DC21B                                                 |  |                         |                 |
|                                                       |  | 600V                    | A 160           |
|                                                       |  | 800V                    | A 160           |
|                                                       |  | 1000V                   | A 160           |
|                                                       |  | 1200V                   | A 160           |
|                                                       |  | 1500V                   | A 160           |
| DCPV1                                                 |  |                         |                 |
|                                                       |  | 600V                    | A 160           |
|                                                       |  | 800V                    | A 160           |
|                                                       |  | 1200V                   | A 160           |
|                                                       |  | 1500V                   | A 160           |
| Caratteristiche meccaniche                            |  |                         |                 |
| Posizione di montaggio                                |  |                         |                 |
|                                                       |  | Normale                 | Piano verticale |
|                                                       |  | Ammessa                 | Qualsiasi       |
| Fissaggio                                             |  | A vite / guida DIN 35mm |                 |
| Attacchi                                              |  |                         |                 |
|                                                       |  | tipo                    | M8 x 25         |
| Coppia di serraggio terminali                         |  |                         |                 |
|                                                       |  | min                     | Nm 15           |
|                                                       |  | max                     | Nm 22           |
|                                                       |  | min                     | Ibin 132        |
|                                                       |  | max                     | Ibin 194        |
| Sezione dei conduttori                                |  |                         |                 |
|                                                       |  | IEC min                 | mm² 70          |
|                                                       |  | IEC max                 | mm² 185         |
|                                                       |  | AWG/kcmil min           | 00              |
|                                                       |  | AWG/kcmil max           | 400             |
| Condizioni ambientali                                 |  |                         |                 |
| Temperatura di impiego                                |  |                         |                 |
|                                                       |  | min                     | °C -25          |
|                                                       |  | max                     | °C +55          |
| Temperatura di stoccaggio                             |  |                         |                 |
|                                                       |  | min                     | °C -40          |
|                                                       |  | max                     | °C +70          |
| Altitudine massima                                    |  | m                       | 3000            |
| Tolleranze e protezioni                               |  |                         |                 |


Grado di inquinamento

3

## Dimensioni

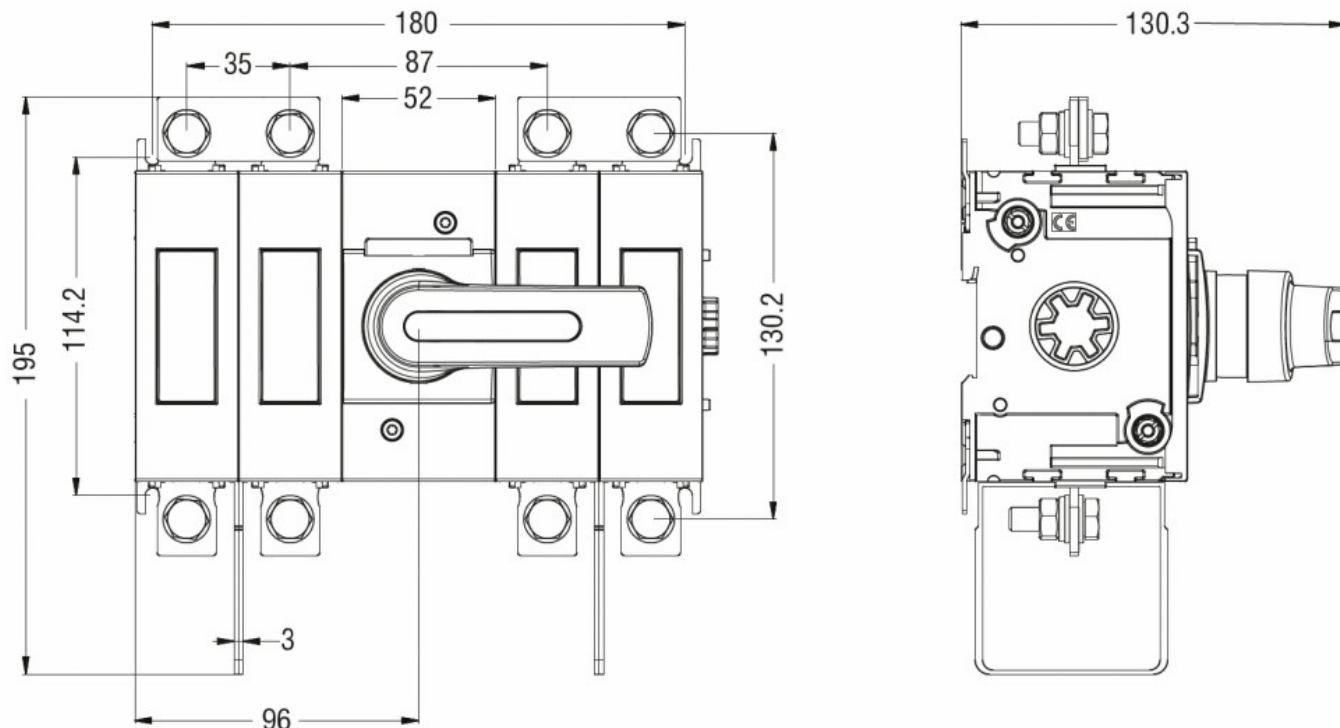

## Schemi elettrici

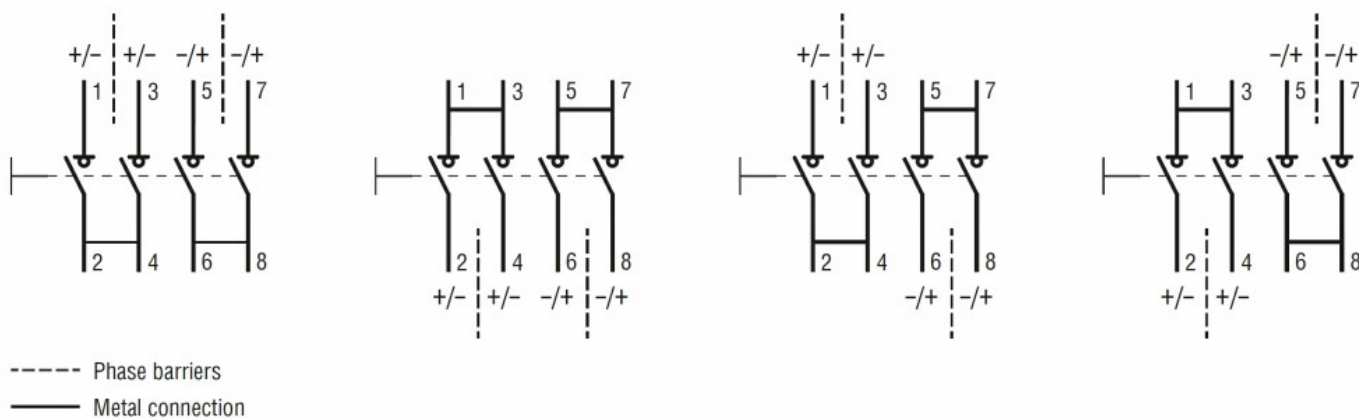

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

### Certificazioni

CE

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore