




|                                                       |               |                 |                         |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Denominazione del prodotto                            |               |                 | Sezionatore             |
| Tipo                                                  |               |                 | GLD                     |
| Numero di poli                                        | Nr.           | 4               |                         |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |               |                 | DC                      |
| Caratteristiche dei contatti                          |               |                 |                         |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A             | 200             |                         |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V             | 1500            |                         |
| Corrente di impiego Ie                                |               |                 |                         |
| DC21B                                                 |               |                 |                         |
|                                                       | 600V          | A               | 200                     |
|                                                       | 800V          | A               | 200                     |
|                                                       | 1000V         | A               | 200                     |
|                                                       | 1200V         | A               | 200                     |
|                                                       | 1500V         | A               | 200                     |
| DCPV1                                                 |               |                 |                         |
|                                                       | 600V          | A               | 200                     |
|                                                       | 800V          | A               | 200                     |
|                                                       | 1200V         | A               | 200                     |
|                                                       | 1500V         | A               | 200                     |
| Caratteristiche meccaniche                            |               |                 |                         |
| Posizione di montaggio                                |               |                 |                         |
|                                                       | Normale       | Piano verticale |                         |
|                                                       | Ammessa       | Qualsiasi       |                         |
| Fissaggio                                             |               |                 | A vite / guida DIN 35mm |
| Attacchi                                              |               |                 |                         |
|                                                       | tipo          | M8 x 25         |                         |
| Coppia di serraggio terminali                         |               |                 |                         |
|                                                       | min           | Nm              | 15                      |
|                                                       | max           | Nm              | 22                      |
|                                                       | min           | Ibin            | 132                     |
|                                                       | max           | Ibin            | 194                     |
| Sezione dei conduttori                                |               |                 |                         |
|                                                       | IEC min       | mm²             | 70                      |
|                                                       | IEC max       | mm²             | 185                     |
|                                                       | AWG/kcmil min |                 | 00                      |
|                                                       | AWG/kcmil max |                 | 400                     |
| Condizioni ambientali                                 |               |                 |                         |
| Temperatura di impiego                                |               |                 |                         |
|                                                       | min           | °C              | -25                     |
|                                                       | max           | °C              | +55                     |
| Temperatura di stoccaggio                             |               |                 |                         |
|                                                       | min           | °C              | -40                     |
|                                                       | max           | °C              | +70                     |
| Altitudine massima                                    |               |                 | m 3000                  |
| Tolleranze e protezioni                               |               |                 |                         |


Grado di inquinamento

3

## Dimensioni

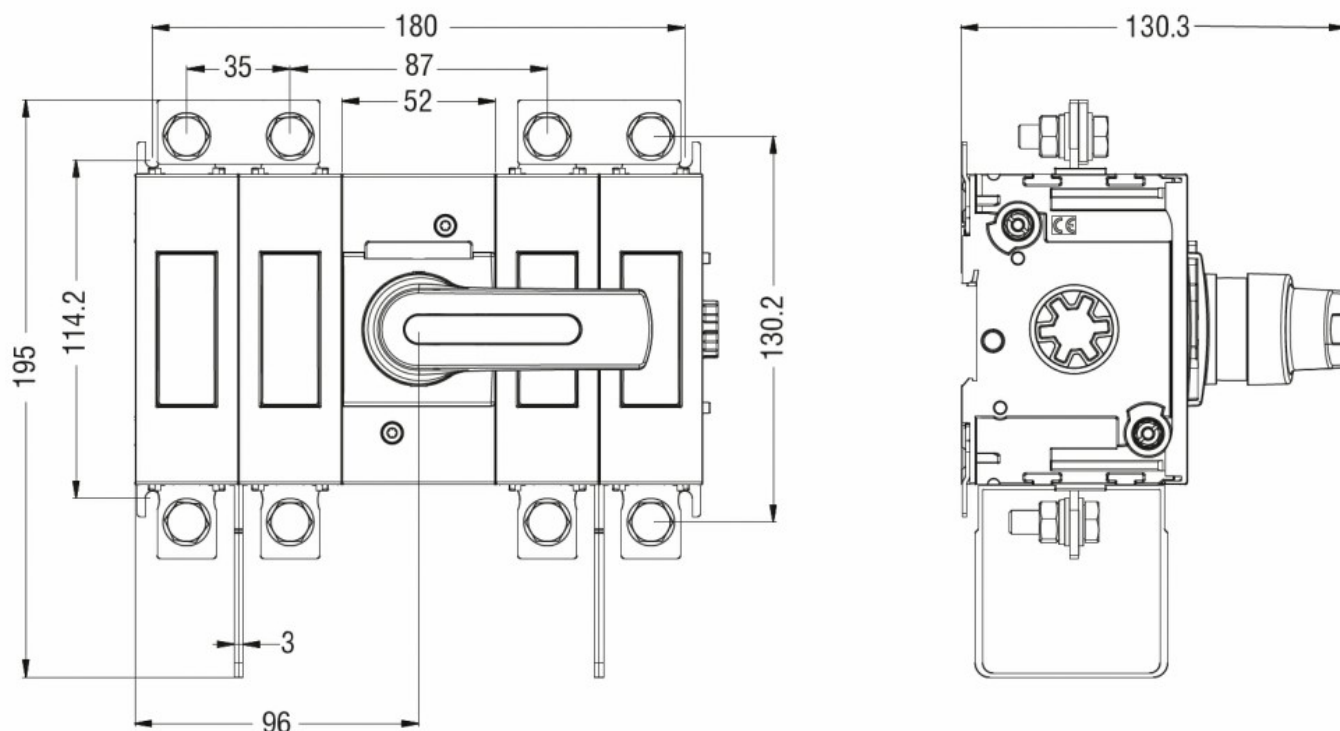

## Schemi elettrici

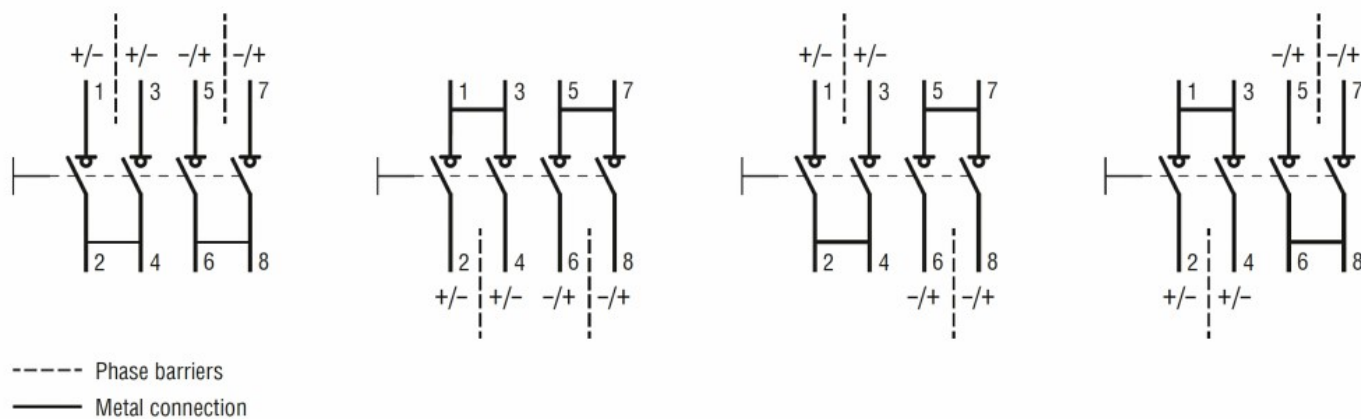

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

### Certificazioni

CE

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore