




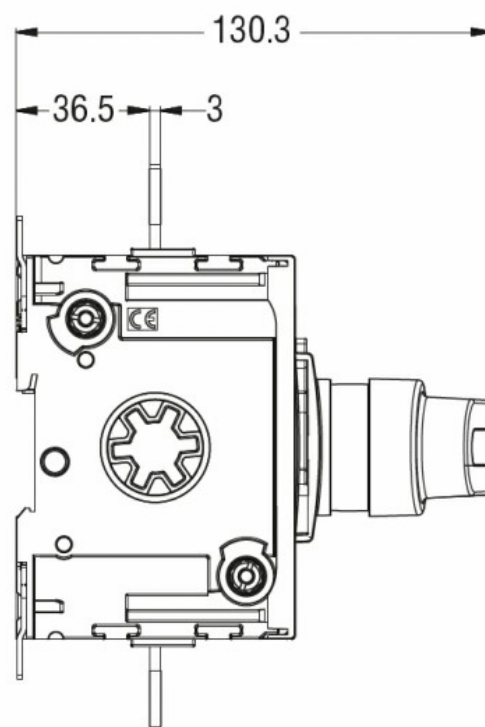

|                                                       |  |                                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione del prodotto                            |  | Sezionatore                                          |                                        |
| Tipo                                                  |  | GLD                                                  |                                        |
| Numero di poli                                        |  | Nr.                                                  | 2                                      |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |  | DC                                                   |                                        |
| Caratteristiche dei contatti                          |  |                                                      |                                        |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC |  | A                                                    | 315                                    |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                |  | V                                                    | 1000                                   |
| Corrente di impiego Ie                                |  |                                                      |                                        |
| DC21B                                                 |  |                                                      |                                        |
|                                                       |  | 600V                                                 | A 315                                  |
|                                                       |  | 800V                                                 | A 315                                  |
|                                                       |  | 1000V                                                | A 250                                  |
| DCPV1                                                 |  |                                                      |                                        |
|                                                       |  | 600V                                                 | A 315                                  |
|                                                       |  | 800V                                                 | A 315                                  |
| Caratteristiche meccaniche                            |  |                                                      |                                        |
| Posizione di montaggio                                |  | Normale<br>Ammessa                                   | Piano verticale<br>Qualsiasi           |
| Fissaggio                                             |  | A vite / guida DIN<br>35mm                           |                                        |
| Attacchi                                              |  | tipo                                                 | M8 x 25                                |
| Coppia di serraggio terminali                         |  | min<br>max<br>min<br>max                             | Nm 15<br>Nm 22<br>Ibin 132<br>Ibin 194 |
| Sezione dei conduttori                                |  | IEC min<br>IEC max<br>AWG/kcmil min<br>AWG/kcmil max | mm² 70<br>mm² 185<br>00<br>400         |
| Condizioni ambientali                                 |  |                                                      |                                        |
| Temperatura di impiego                                |  | min<br>max                                           | °C -25<br>°C +55                       |
| Temperatura di stoccaggio                             |  | min<br>max                                           | °C -40<br>°C +70                       |
| Altitudine massima                                    |  | m                                                    | 3000                                   |
| Tolleranze e protezioni                               |  |                                                      |                                        |
| Grado di inquinamento                                 |  | 3                                                    |                                        |
| Dimensioni                                            |  |                                                      |                                        |

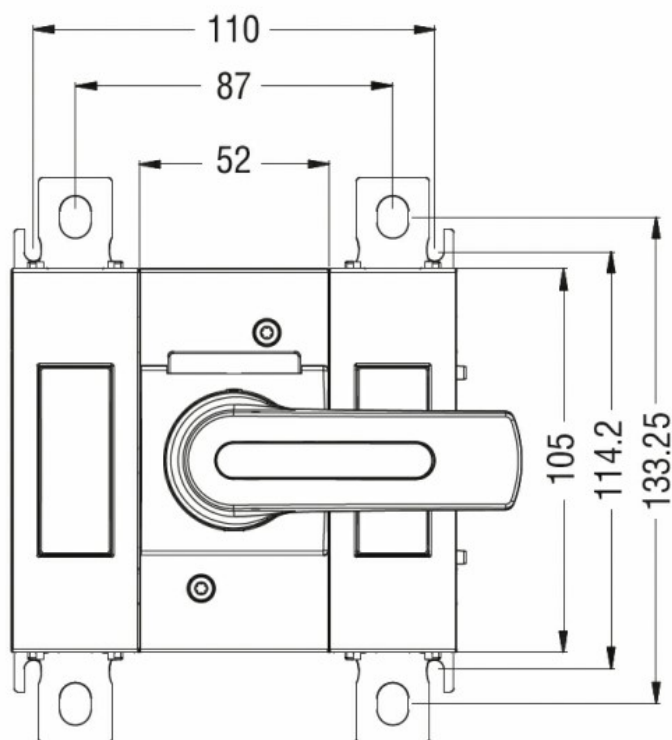

#### Schemi elettrici

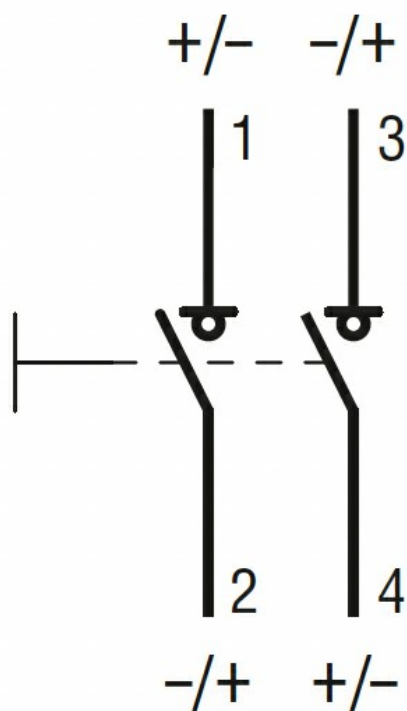

#### Omologazioni e conformità

##### Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

##### Certificazioni

CE

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore