

|                                                                |  |  |                                                                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione del prodotto                                     |  |  | Commutatori a camme                                                                                                                    |                                         |
| Tipo                                                           |  |  | GX32                                                                                                                                   |                                         |
| Caratteristiche generali                                       |  |  |                                                                                                                                        |                                         |
| Schema                                                         |  |  | 11 - Invertitore di marcia trifase                                                                                                     |                                         |
| Numero di elementi                                             |  |  | 3                                                                                                                                      |                                         |
| Esecuzione                                                     |  |  | O88 - Esecuzione per montaggio a fondo quadro con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 con funzione blocco porta e copritherminali |                                         |
| Caratteristiche dei contatti                                   |  |  |                                                                                                                                        |                                         |
| Tensione nominale di isolamento                                |  |  | IEC/EN<br>UL/CSA                                                                                                                       | V<br>V<br>690<br>600                    |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                  |  |  | kV                                                                                                                                     | 6                                       |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith              |  |  | IEC/EN<br>UL/CSA                                                                                                                       | A<br>A<br>32<br>32                      |
| Tensione di funzionamento nominale                             |  |  | V                                                                                                                                      | 440                                     |
| Tensione nominale di tenuta a impulso                          |  |  | kV                                                                                                                                     | 4                                       |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) |  |  | 10kA<br>15kA<br>25kA                                                                                                                   | A<br>A<br>A<br>35<br>35<br>35           |
| Corrente nominale di breve durata Icw                          |  |  | 1s                                                                                                                                     | kA<br>1000                              |
| Conducibilità                                                  |  |  | 10/5 mA/V                                                                                                                              |                                         |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN                                  |  |  |                                                                                                                                        |                                         |
| AC1/AC21A                                                      |  |  | A                                                                                                                                      | 32                                      |
| AC15                                                           |  |  | 110V<br>220/230V<br>380/400V<br>660/690V                                                                                               | A<br>A<br>A<br>A<br>25<br>20<br>10<br>2 |
| Potenza nominale di impiego in AC                              |  |  |                                                                                                                                        |                                         |
| trifase AC-3                                                   |  |  | 220/230V<br>380/440V<br>500/690V                                                                                                       | kW<br>kW<br>kW<br>7.5<br>11<br>11       |
| monofase AC-3                                                  |  |  | 110V<br>220/230V<br>380/440V                                                                                                           | kW<br>kW<br>kW<br>1.8<br>3.5<br>5.5     |
| trifase AC23A                                                  |  |  | 220/230V<br>380/440V                                                                                                                   | kW<br>kW<br>8<br>15                     |

COMMUTATORE A CAMME SERIE GX, INVERTITORE DI MARCIA TRIFASE DA 32A IN  
ESECUZIONE PER MONTAGGIO A FONDO QUADRO CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA  
LUCCHETTABILE IN 0 CON FUNZIONE BLOCCO PORTA E COPRITERMINALI, MOSTRINA  
65X65MM

|                                                |          |                 |                   |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                | 500/690V | kW              | 15                |
| monofase AC23A                                 |          |                 |                   |
|                                                | 110V     | kW              | 2.2               |
|                                                | 220/230V | kW              | 3.5               |
|                                                | 380/440V | kW              | 6                 |
| Corrente nominale di impiego in DC             |          |                 |                   |
| DC21A                                          |          |                 |                   |
|                                                | 48V      | A               | 32                |
|                                                | 60V      | A               | 32                |
|                                                | 110V     | A               | 5                 |
|                                                | 220V     | A               | 0.8               |
|                                                | 440V     | A               | 0.25              |
| DC23A (poli in serie)                          |          |                 |                   |
|                                                | 24V      | A               | 32 (1)            |
|                                                | 48V      | A               | 32 (2)            |
|                                                | 60V      | A               | 32 (3)            |
|                                                | 110V     | A               | 15 (3)            |
|                                                | 220V     | A               | 12 (4)            |
| DC13                                           |          |                 |                   |
|                                                | 24V      | A               | 32                |
|                                                | 48V      | A               | 25                |
|                                                | 60V      | A               | 14                |
|                                                | 110V     | A               | 3                 |
|                                                | 220V     | A               | 0.5               |
|                                                | 440V     | A               | 0.15              |
| Potenza dissipata                              |          | W               | 1.6               |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>              |          |                 |                   |
| Attacchi vite                                  |          |                 | M4                |
| Coppia di serraggio terminali max              |          | Nm              | 1.2               |
| Sezione dei conduttori                         |          |                 |                   |
| AWG - Cavo rigido                              |          |                 |                   |
|                                                | min      | AWG             | 16                |
|                                                | max      | AWG             | 8                 |
| AWG - Cavo flessibile                          |          |                 |                   |
|                                                | min      | AWG             | 16                |
|                                                | max      | AWG             | 10                |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile |          |                 |                   |
|                                                | min      | mm <sup>2</sup> | 1.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 6                 |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido     |          |                 |                   |
|                                                | min      | mm <sup>2</sup> | 1.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 10                |
| Durata meccanica                               |          | cycles          | 1X10 <sup>6</sup> |
| <b>Dati tecnici UL</b>                         |          |                 |                   |
| Interruttori per motori a comando diretto      |          |                 |                   |
| Per motore trifase                             |          |                 |                   |
|                                                | 120V     | HP              | 3                 |
|                                                | 240V     | HP              | 7.5               |
|                                                | 480V     | HP              | 15                |
|                                                | 600V     | HP              | 15                |
| Per motore monofase                            |          |                 |                   |
|                                                | 120V     | HP              | 1.5               |
|                                                | 240V     | HP              | 3                 |
| <b>Condizioni ambientali</b>                   |          |                 |                   |

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

Tolleranze e protezioni

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP65 |
| Grado di protezione Terminali   | IP20 |

Dimensioni

Schemi elettrici

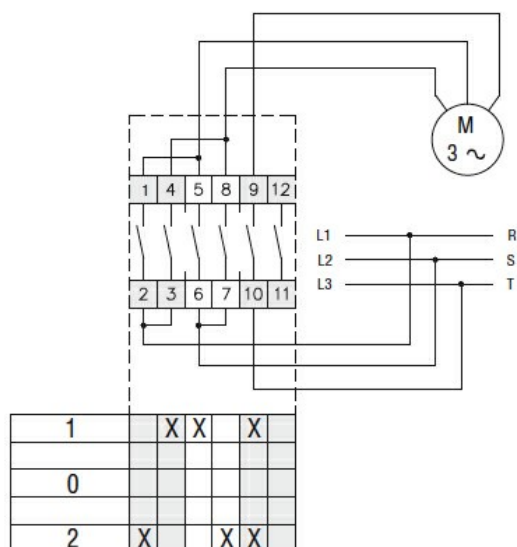

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-3  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
IEC/EN/BS 61058-1  
UL60947-4-1

Omologazioni

cULus  
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo