





Denominazione del prodotto	Relè allo stato solido		
Tipo	HS1B		
Tipo	Monofase		
Caratteristiche di ingresso			
Tensione di controllo	20...265VAC/DC		
Limiti di tensione operativa	Tensione d'impiego attivazione	V	20VAC-18VDC
	Tensione d'impiego disattivazione	V	5
Corrente d'ingresso a tensione min...max		mA	5...10
Tempi di manovra			
Accensione	Mezzo ciclo massimo		
Spegnimento	Mezzo ciclo massimo		
Caratteristiche di uscita			
Modalità di commutazione	Zero crossing		
Tensione nominale di funzionamento	VAC	24...510	
Tensione di blocco	V	1200	
Frequenza operativa (min...max)	Hz	45...65	
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C	A	60	
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 55°C	A	52	
Resistenza termica tra giunzione e scatola	K/W	0.4	
Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51	K/W	≤0.55	
Corrente nominale di funzionamento AC-53 a 40°C	A	12	
Corrente di impiego min	A	0.05	
Corrente di spunto non ripetitiva t=10ms	A	750	
Perdita di corrente allo stato di off	mA	1	
Caduta tensione in uscita stato on	V	1.45	
Tempo critico salita tensione allo stato di off	V/μs	500	
Isolamento ingresso-uscita	V	4000	
Ingresso-uscita alla base metallica	V	4000	
Tipo di protezione in uscita	VDR		
I2t	A2s	2800	
Caratteristiche terminali			
Terminali di controllo	Type	A vite M4	
Attacchi utensile	PZ2		
Coppia di serraggio terminali di controllo	Nm	1.2...2	
	Ibin	10.6...17.7	
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di controllo min...max	AWG	n°	18...14
	Flessibile senza capocorda	mm2	0.75...2.5
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	0.75...2.5
Terminali di carico	Type	A vite M5	

Attrezzo per terminali di carico	PZ2		
Coppia di serraggio terminali di carico	Nm	2...3	
	Ibin	20.4	
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di carico min...max	AWG	n°	16...10
	Flessibile senza capocorda	mm2	1.5...6
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	1.5...6
Posizione di montaggio	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio	A vite		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego	min °C	-55
		max °C	+90
	Temperatura di stoccaggio	min °C	-55
		max °C	+125

Dimensioni

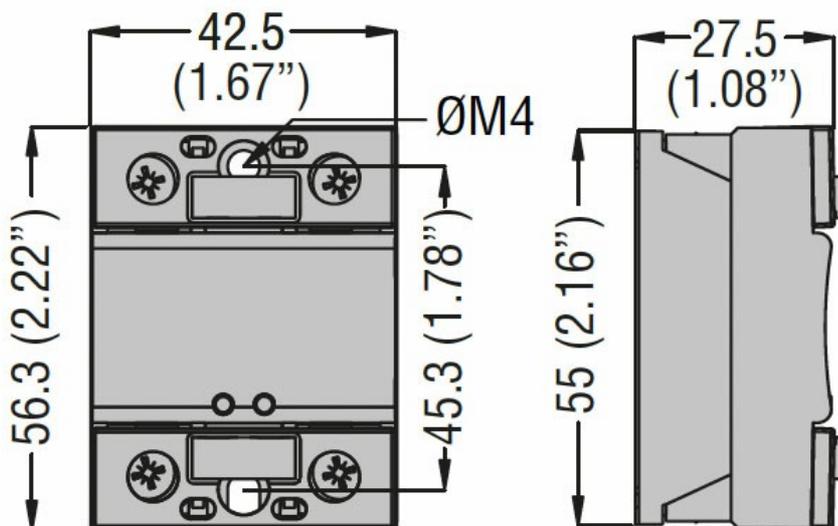

Schemi elettrici

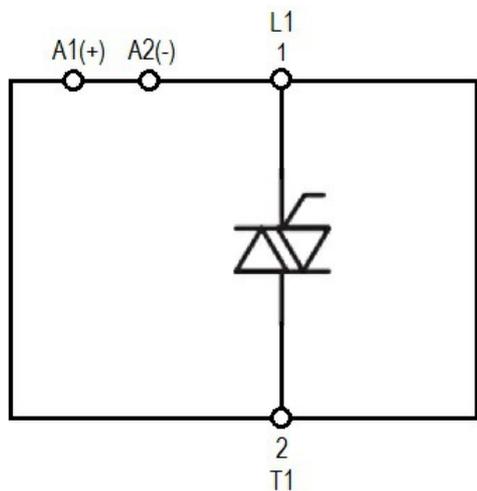

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60335-1
IEC/EN/BS 60947-4-2
IEC/EN/BS 60947-4-3
IEC/EN/BS 62314

Omologazioni

CSA
cURus
VDE

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching