





Denominazione del prodotto			Relè allo stato solido
Tipo			HS1C
Tipo			Monofase
Caratteristiche di ingresso			
Tensione di controllo			3...32VDC
Limiti di tensione operativa			
	Tensione d'impiego attivazione	V	3
	Tensione d'impiego disattivazione	V	2
Corrente d'ingresso a tensione min...max	mA	3...32VDC	
Tempi di manovra			
Accensione			Mezzo ciclo massimo
Spegnimento			Mezzo ciclo massimo
Caratteristiche di uscita			
Modalità di commutazione			Zero crossing
Tensione nominale di funzionamento	VAC	12...275	
Tensione di blocco	V	600	
Frequenza operativa (min...max)	Hz	45...65	
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C	A	30	
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 55°C	A	25	
Corrente di impiego min	A	0.165	
Corrente di spunto non ripetitiva t=10ms	A	520	
Perdita di corrente allo stato di off	mA	1	
Caduta tensione in uscita stato on	V	1.2	
Tempo critico salita tensione allo stato di off	V/μs	500	
Isolamento ingresso-uscita	V	5000	
Ingresso-uscita alla base metallica	V	5000	
Tipo di protezione in uscita			VDR
I2t	A2s	1350	
Caratteristiche terminali			
Terminali di controllo	Type	A vite	
Attacchi utensile			Blade 3.5mm
Coppia di serraggio terminali di controllo			
	Nm	0.5Nm	
	Ibin	4.5	
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di controllo min...max			
	AWG	n°	28...12
	Flessibile senza capocorda	mm2	0.75...2.5
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	0.75...2.5
Terminali di carico	Type	A vite	
Attrezzo per terminali di carico			PH2
Coppia di serraggio terminali di carico			
	Nm	1.5	

		Ibin	13.3
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di carico min...max			
	AWG	n°	18...10
	Flessibile senza capocorda	mm2	1...6
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	1...16
Posizione di montaggio		Ammessa	Su piano verticale
Fissaggio		A vite o su guida DIN 35mm	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego	min	°C -40
		max	°C +80
	Temperatura di stoccaggio	min	°C -40
		max	°C +130

Dimensioni

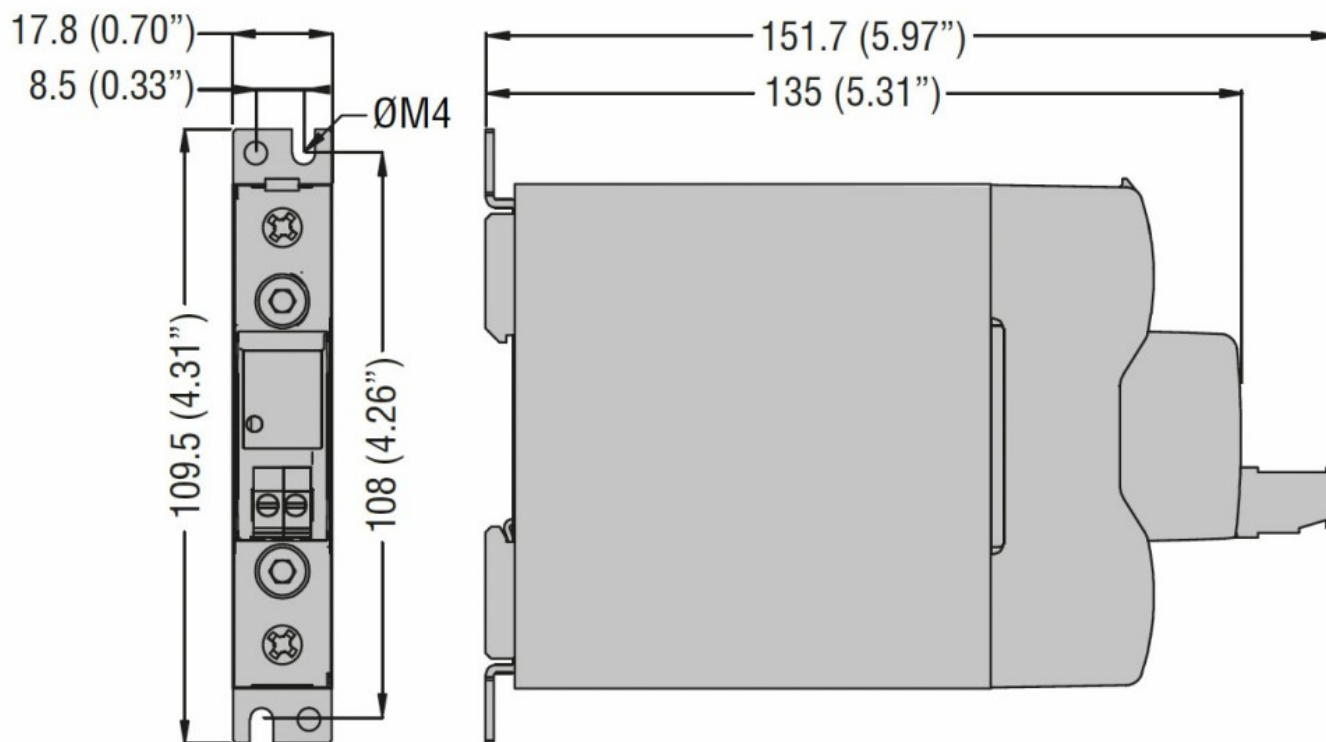

Schemi elettrici

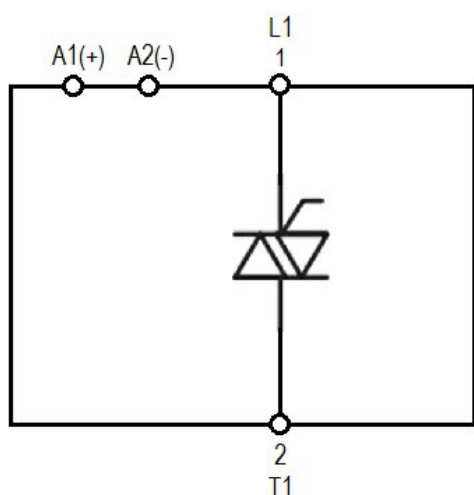

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60335-1

IEC/EN/BS 60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-3

IEC/EN/BS 62314

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching