



Denominazione del prodotto

A leva con rotella

Tipo

KME

### Caratteristiche generali

Materiale

custodia  
rotella

Lega di alluminio-  
zinco  
Metallo

### Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto

3NC lento

Corrente convenzionale termica Ith

A

10

Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Tensione nominale di isolamento Ui

V

440

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV

4

Protezione contro cortocircuito con fusibili

Class/A

Fusibile rapido  
10 gG / SC

Velocità di commutazione

min  
max

m/s  
m/s

0.5  
1.5

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A

10

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ

<10

### Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore

A baionetta

Forza di azionamento

Ncm  
ozin

3  
4.25

Coppia di serraggio (Max)

Fissaggio finecorsa

Nm  
lbin

2.5  
22.1

Terminali

Nm  
lbin

0.8  
7

Fissaggio vite del coperchio custodia

Nm  
lbin

0.8  
7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min  
max

16  
14

IEC

min  
max

mm<sup>2</sup>  
mm<sup>2</sup>

1or 2  
2.5

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo  
autosollevante

Tipo ingresso cavi

M20 sul fondo

## Manovre

|                   |          |           |
|-------------------|----------|-----------|
| Durata meccanica  | cycles   | <10000000 |
| Manovra meccanica | cycles/h | 3600      |

## Condizioni ambientali

### Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

## Tolleranze e protezioni


### Grado di protezione

|           |      |
|-----------|------|
| Terminali | IP20 |
| Custodia  | IP65 |

### Grado di inquinamento

3

## Dimensioni

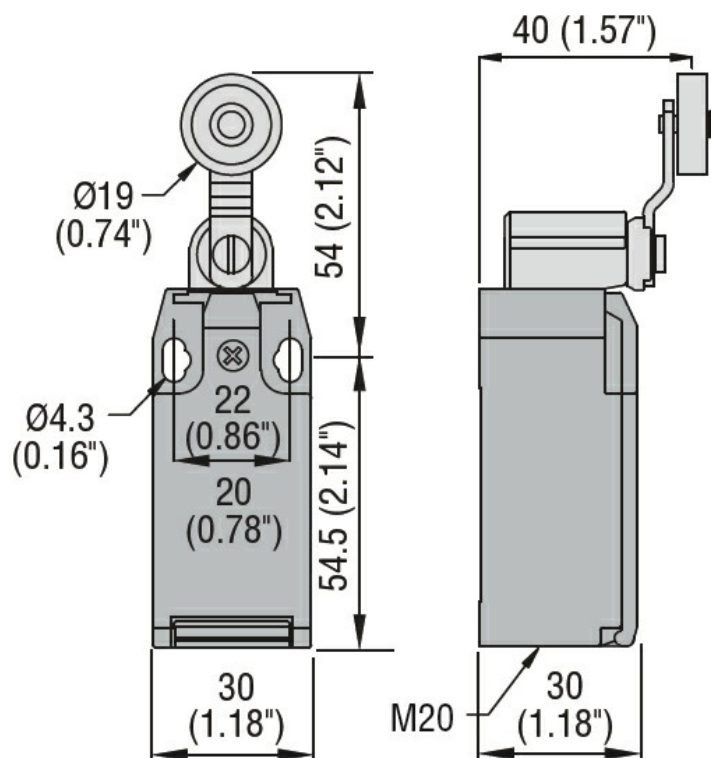

## Schemi elettrici

## Slow action



**3NC**

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa